






AKKO



БОСМА |



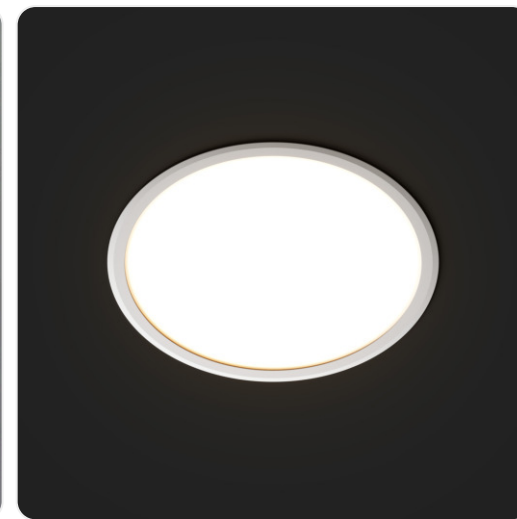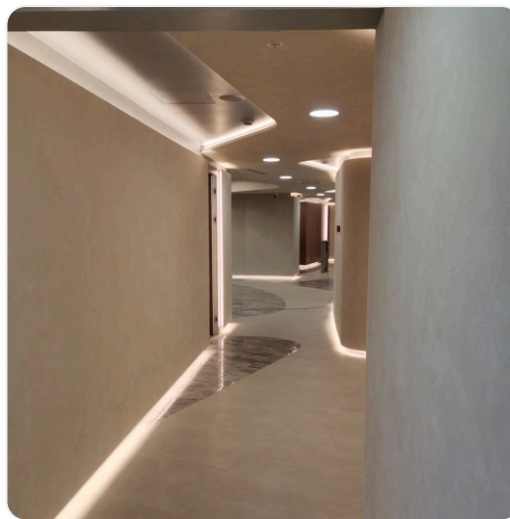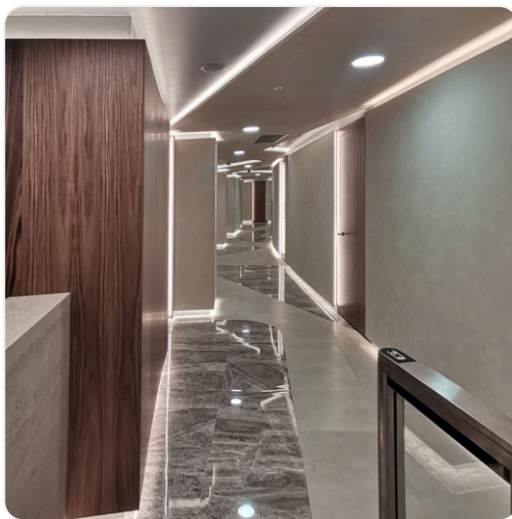

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник АККО с широким светораспределением и опаловым рассеивателем относится к категории высокоэффективных (Лм/Вт: > 100) бюджетных светильников.

Диаметр: 240 мм.

Освещение АККО мягкое и рассеянное. Блескость поверхности светильника снижена по сравнению со светильниками без опалового рассеивателя.

Светильники серии характеризуются защитой IP65, что делает их универсальным осветительным оборудованием, подходящим для разных условий эксплуатации. Одно из целевых назначений светильников серии – использование в чистых помещениях (медицинских и процедурных кабинетах). Категория размещения - УХЛ 2.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Общее освещение
- Локальные освещение


Корпус светильника выполнен из пластика, а сам светильник характеризуется простотой монтажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Простая и быстрая установка при помощи надежных пружинных клипс
- Цвет корпуса: Белый

АККО

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

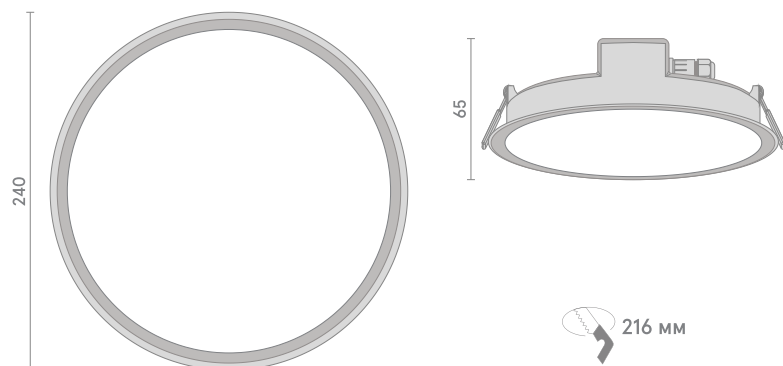

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА БАП



УСЛУГИ




АККО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК, Для медицинских учреждений, Промышленные, Для образовательных учреждений, Для транспортных узлов, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	65
Диаметр, мм	240
Цвет	Белый
Мощность, Вт	21
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000, 3000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	80
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	110
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Встраиваемые

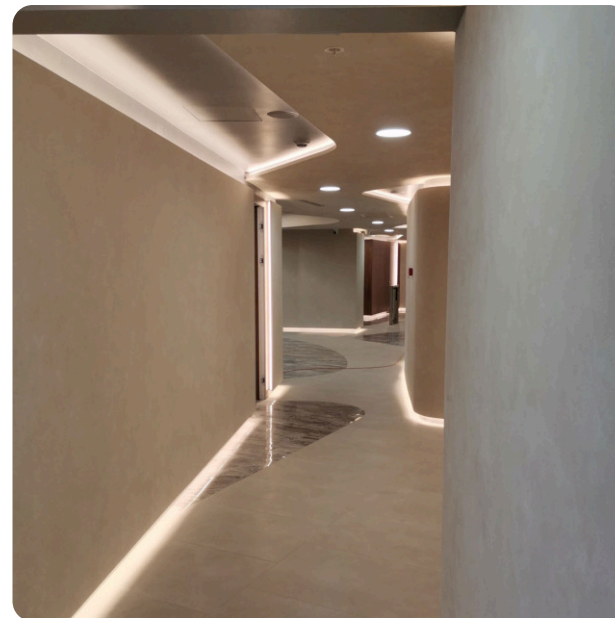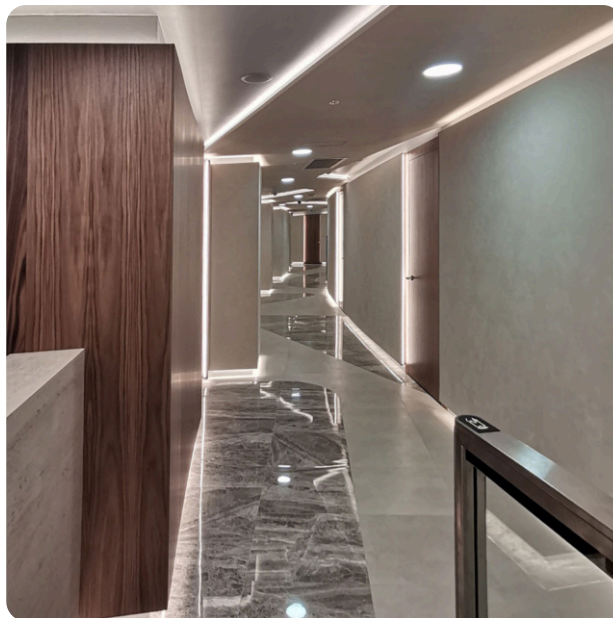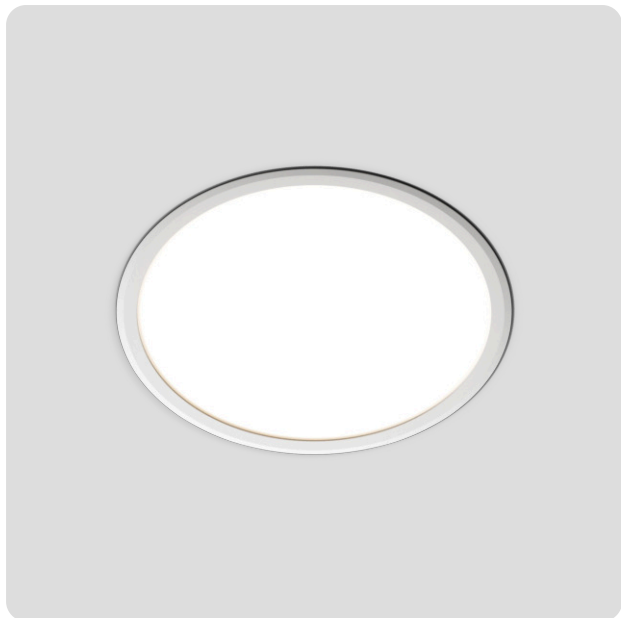

AKKO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 18

FLIPPER II



Товаров в серии: 48

STOF LED II



Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 508

PURO LED II

AKKO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ