

LONAS



БОСМА |





Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник LONAS для ЖКХ. Отличается антивандальными качествами, защитой IP 65 и опаловым рассеивателем, повышающим уровень комфортности световой среды.

Освещение с LONAS мягкое и рассеянное. Блескость поверхности светильника снижена по сравнению со светильниками без опалового рассеивателя.

Светильники серии характеризуются защитой IP65, что делает их универсальным осветительным оборудованием, подходящим для разных условий эксплуатации.

Преимущества: литой корпус изготовлен из пластика ABS. Опаловый рассеиватель изготовлен из прочного полимерного пластика SAN со специальными светорассеивающими добавками, которые обеспечивают равномерный свет без точек

от светодиодов с сохранением светового потока. Коэффициент пульсации < 1%. Категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 2. Температура эксплуатации -20...+45°C.

Вес: 0,5 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Общее освещение
- Локальные освещение

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Корпус светильника выполнен из пластика
- Накладной монтаж: потолочный и настенный

LONAS

БОСМА




- Драйвер расположен внутри
- Цвет корпуса: Белый

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простая и быстрая установка
- Светильник укомплектован драйвером и высококачественным светодиодным световым элементом

LONAS

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

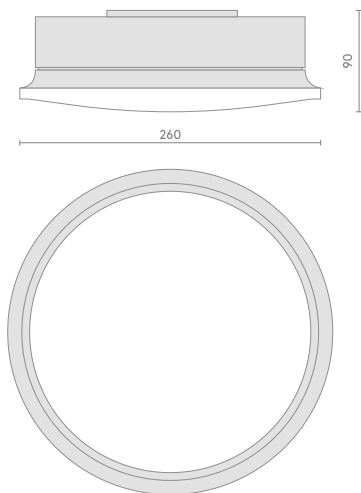

IP65  LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА БАП



УСЛУГИ

LONAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип монтажа	Накладные
Высота, мм	90
Диаметр, мм	260
Цвет	Белый
Мощность, Вт	18
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания		В корпусе светильника
Материал		Пластик
Бренд		БОСМА
Тип источника света		LED
Тип освещения		Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов , Промышленные	



LONAS



4000K

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 3


POLV II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 9

MINI RINGO



Товаров в серии: 4

RUND



Товаров в серии: 133

AURI 100



Товаров в серии: 119

ECLIPSE



Товаров в серии: 80

DORE



Товаров в серии: 192

ASSIX

LONAS

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ