




BUMA



БОСМА |



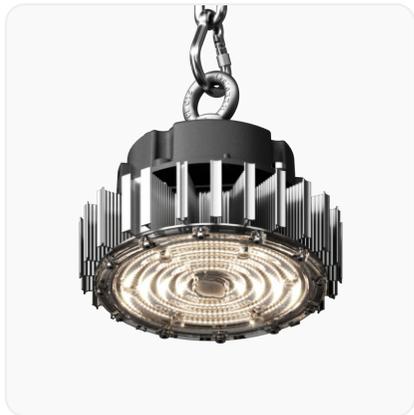

Описание продукта

BUMA – серия подвесных светодиодных светильников с улучшенными светотехническими характеристиками. Круглая форма BUMA придает ему лаконичный вид.

Светильник изготовлен из анодированного алюминия, что предотвращает коррозию. Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната устойчива к любым механическим повреждениям.

За счет низкого коэффициента пульсации BUMA обеспечивает равномерное освещение без засветов под тремя разными углами рассеивания по запросу: 60°, 90°, 120°. Возможна эксплуатация светильника в различных погодных условиях и в широком диапазоне температур (от -50 до +50°C).

Светильник применяется для общего освещения. Может быть использован в следующих типах помещений:

- Промышленные объекты
- Склады и логистические комплексы
- Торговые объекты

Вес:

- 50W, 60W, 70W, 80W, 90W, 100W – 2,1 кг
- 120W – 2,4 кг, 150W – 2,5 кг

Дополнительные возможности: установка блока аварийного питания на 1 и 3 часа (выносной).


BUMA

БОСМА |

МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	205 , 225 , 245 , 168 , 178 , 188 , 198
Диаметр, мм	180
Цвет	Алюминий
Мощность, Вт	100 , 120 , 150 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000 , 5000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-50...+50°
Угол рассеивания света, °	120 , 60 , 90
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет

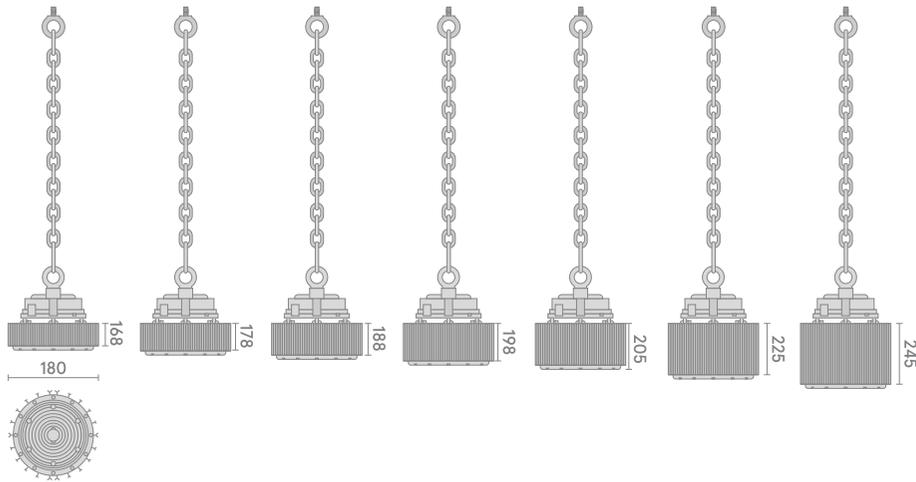

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

BUMA

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-бокса	Черный
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Подвесные



BUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 162

GLEZ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 64

KORAK



Товаров в серии: 31

NEKK



Товаров в серии: 15

CUTUBE

BUMA