




STOF LED II



БОСМА |



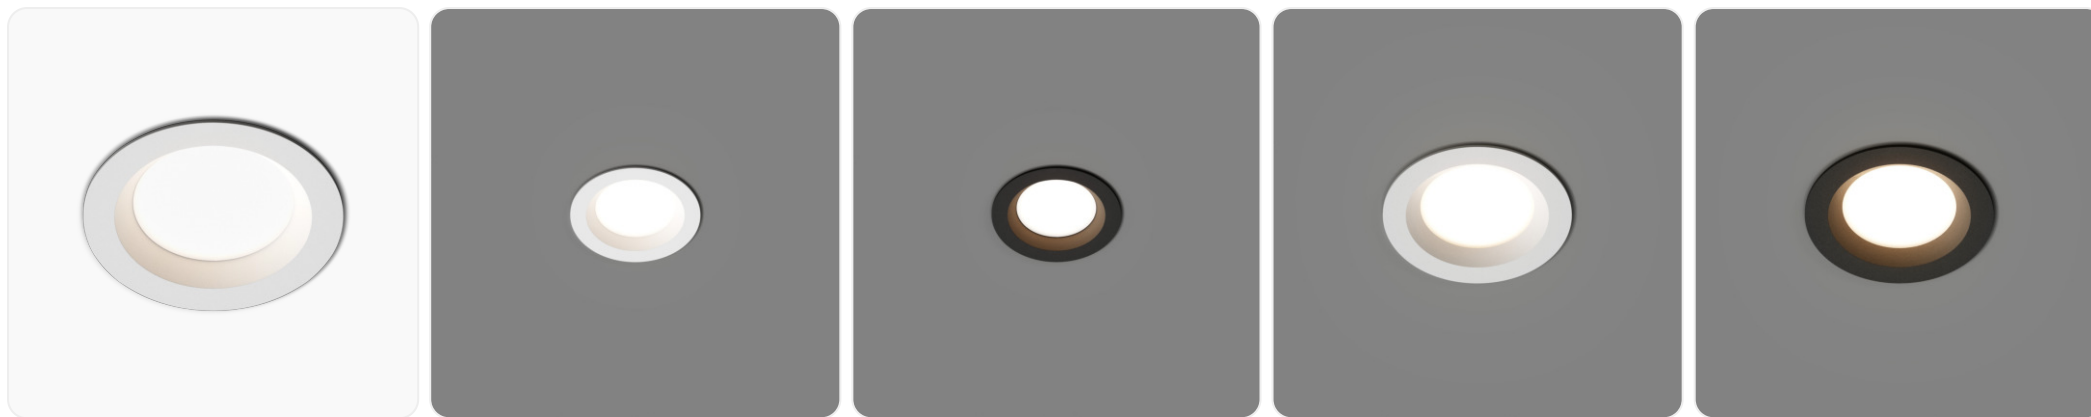

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник STOF LED II с широким светораспределением (120°) и опаловым рассеивателем, повышающим уровень комфортности световой среды.

Освещение со STOF LED II мягкое и рассеянное. Блескость поверхности светильника снижена по сравнению со светильниками без опалового рассеивателя.

Светильники серии характеризуются защитой IP65, что делает их универсальным осветительным оборудованием, подходящим для разных условий эксплуатации. Одно из целевых назначений светильников серии – использование в чистых помещениях (медицинских и процедурных кабинетах).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Общее освещение
- Локальные освещение


Корпус светильника выполнен из литого алюминия, драйвер расположен на выносе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Простая и быстрая установка при помощи надежных пружинных клипс
- Цвет корпуса: Черный/Белый

Дополнительные возможности: покраска внешней рамки в любой цвет по шкале RAL, диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.

STOF LED II

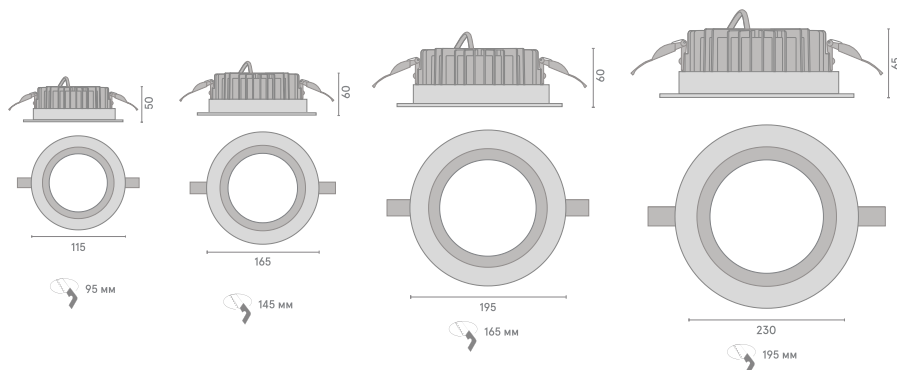

STOF LED II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	50 , 60 , 65
Диаметр, мм	115 , 165 , 195 , 230
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	12 , 25 , 30 , 35
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	> 0.95
Коэффициент пульсации	< 1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет , БАП 3 часа (на удалении IP20)
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20 , На удалении IP65
Тип монтажа	Встраиваемые

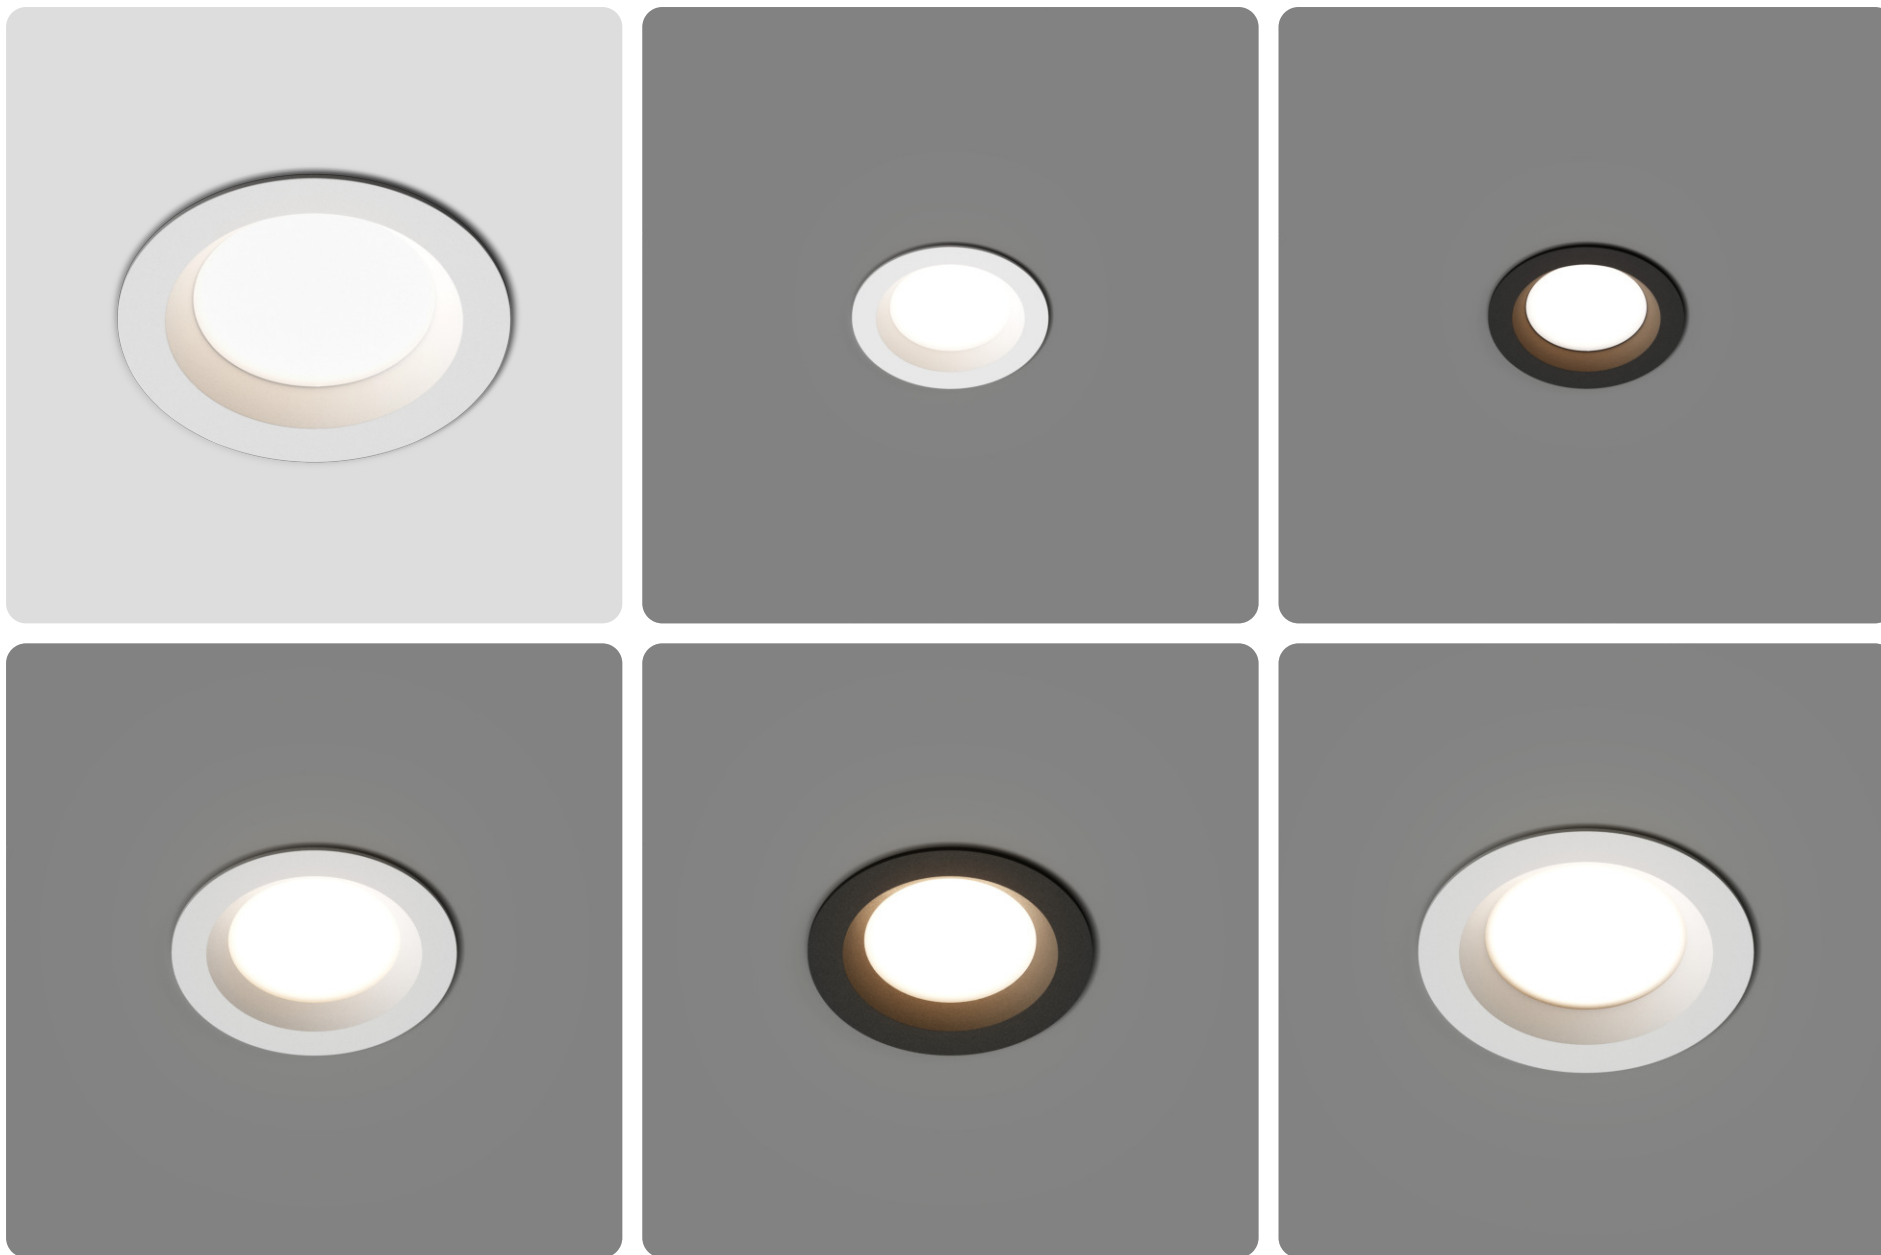

STOF LED II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 168

TASSO II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 32

RIMO LED II



Товаров в серии: 508

PURO LED II




Товаров в серии: 112

RONI LED II




Товаров в серии: 288

ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 480

RAFT

STOF LED II