





TASSO II



БОСМА |

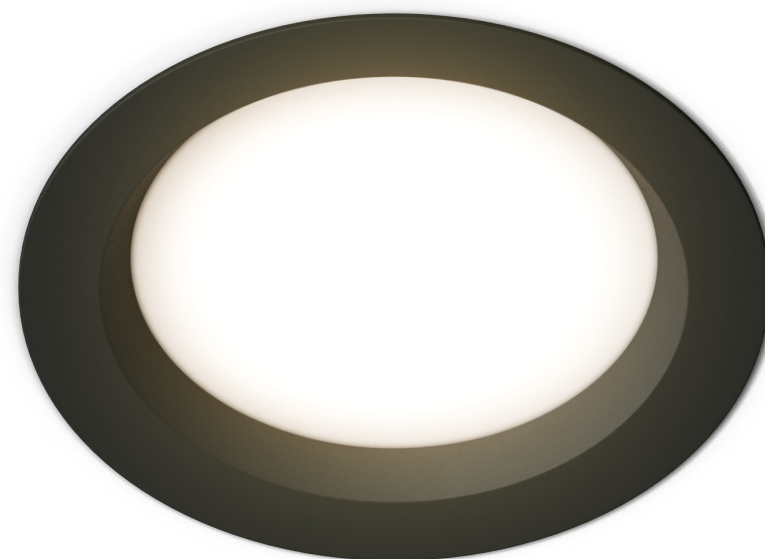

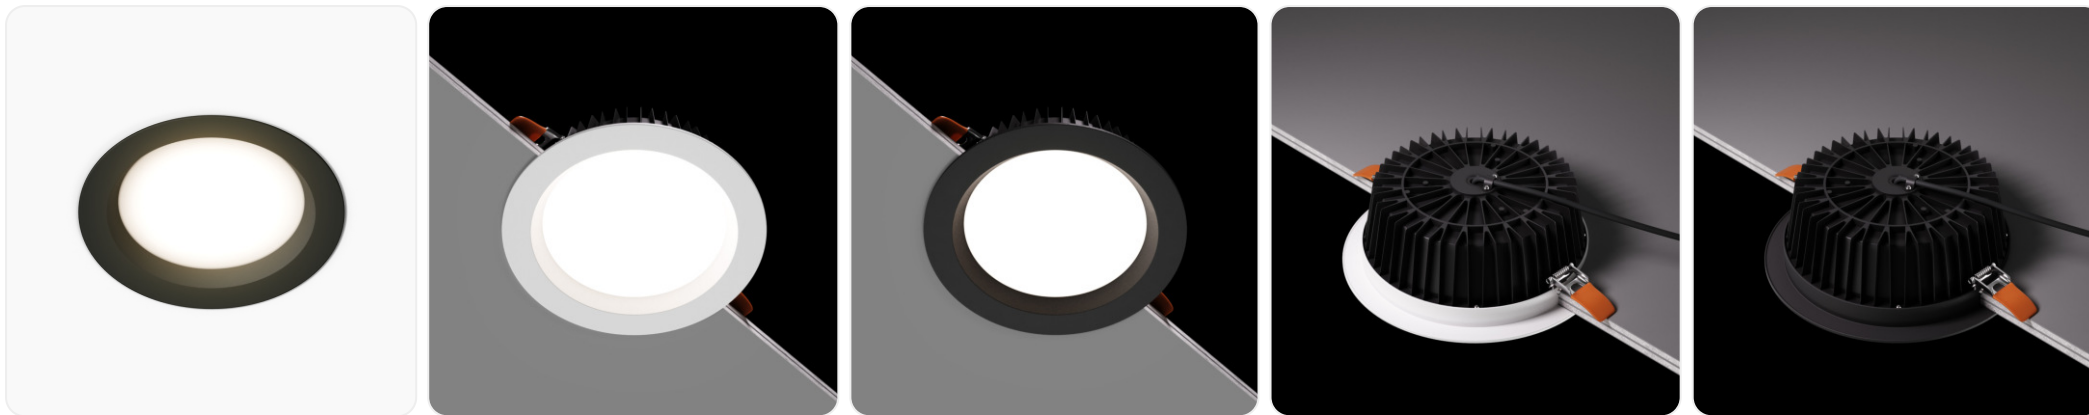

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник TASSO II с опаловым рассеивателем обеспечивает комфортное освещение без засветки и образования бликов.

Благодаря широкому светораспределению (110°) TASSO II эффективно освещает пространство, а свет от такого светильника рассеянный и мягкий. Низкий коэффициент пульсации (< 1%) исключает зрительную утомляемость.

Светильники данной серии предназначены для общего освещения коммерческих и административных объектов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение интерьеров (магазинов, жилых объектов, офисов и бизнес-центров, объектов индустрии красоты и здоровья).


Корпус светильника изготовлен из алюминия.

ГАБАРИТЫ

6-21W: 159x60мм (врезное отверстие 145мм)
24-36W: 230x72мм (врезное отверстие 200мм)

Дополнительные возможности: покраска внешней рамки в любой цвет по шкале RAL, диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.

TASSO II

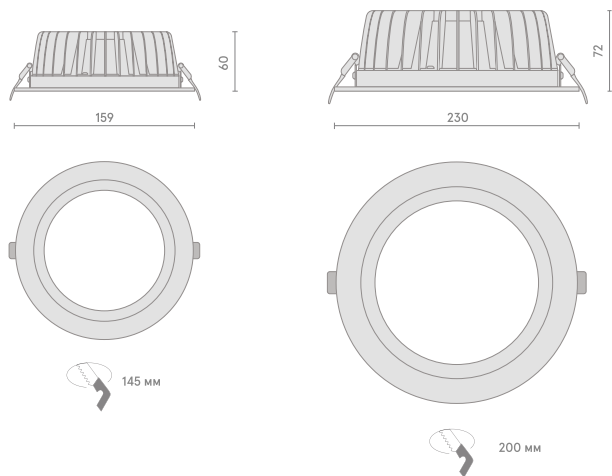

TASSO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	60 , 72
Диаметр, мм	159 , 230
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 19 , 21 , 24 , 26 , 28 , 32 , 34 , 36
IP	44
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	> 0.95
Коэффициент пульсации	< 1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	110
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика источника питания	Нет , БАП 3 часа (на удалении IP20)
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования , DALI
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые

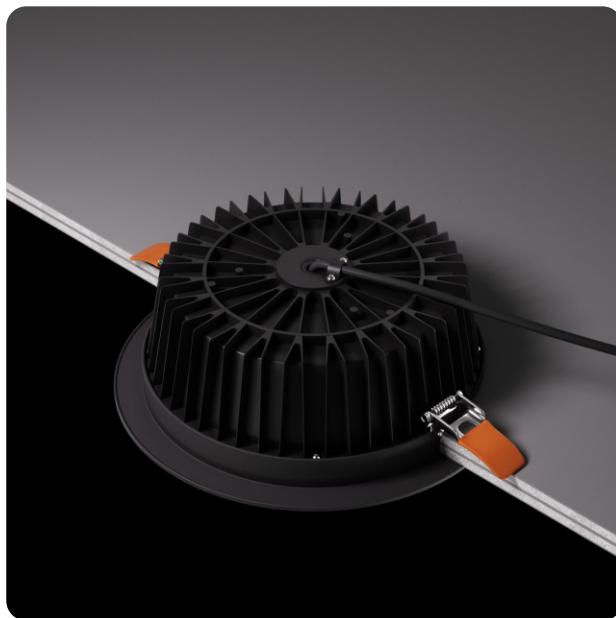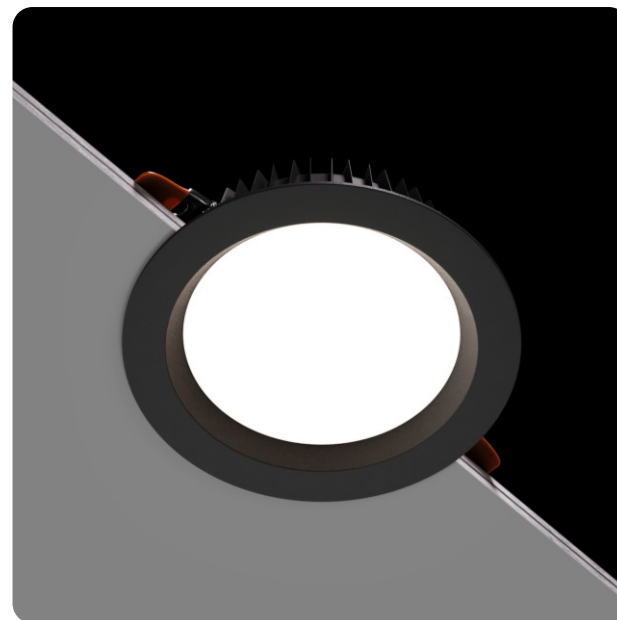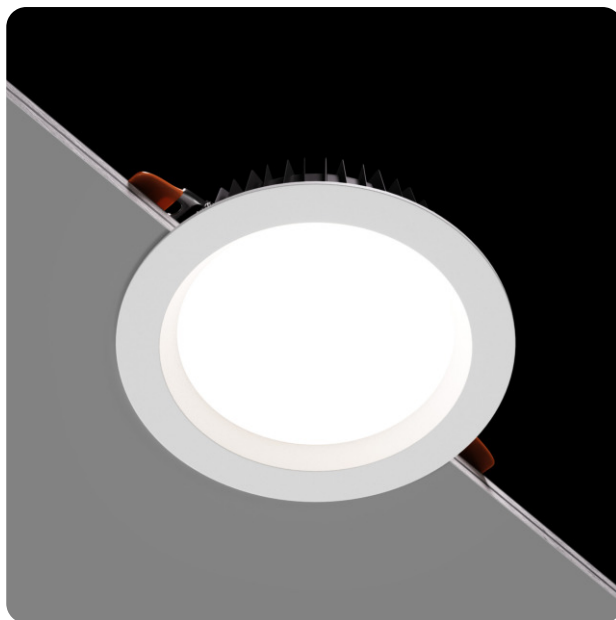

TASSO II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 48

TASSO LED II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 480

RAFT



Товаров в серии: 288

ZONIK




Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 18

FLIPPER II



Товаров в серии: 112

RONI LED II

TASSO II