






RONI LED II



БОСМА |



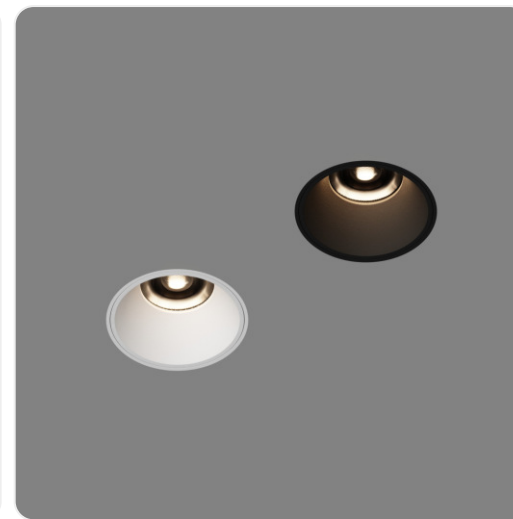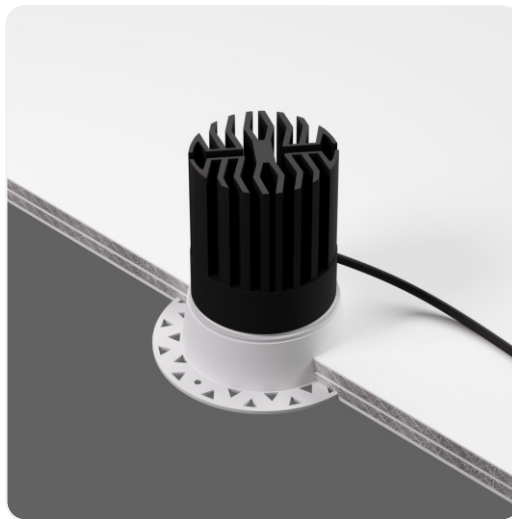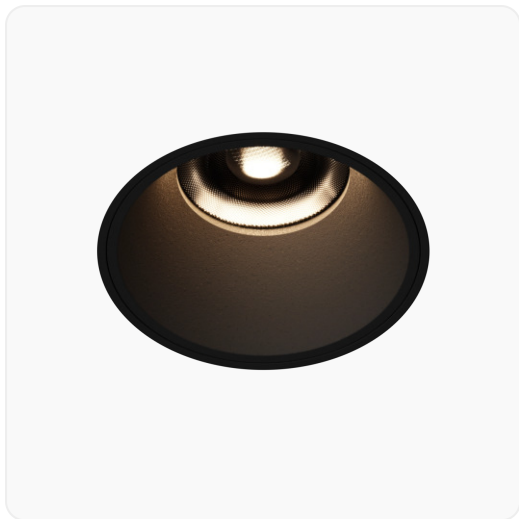

Описание продукта

RONI LED II (TM БОСМА) – это больше, чем просто безрамочный светильник. Это надежное и эффективное решение для освещения торговых и административных зданий. Прочный алюминиевый корпус, высокая степень защиты IP54 и линза для фокусировки светового потока гарантируют долгий срок службы и комфортное освещение.

Выберите один из двух размеров и цветов внутреннего кольца (белый или черный), а также воспользуйтесь дополнительными возможностями: покраской по шкале RAL, диммированием DALI и блоком аварийного питания на 3 часа.

Тип освещения: общий

Габариты и вес: D50xH80мм, врезное отверстие D55мм, вес 0,25 кг; D70xH100мм, врезное отверстие D75мм, вес 0,45 кг.


Назначение: освещение торговых и административных зданий

Конструкционные особенности: линза, которая четко фокусирует световой поток. Степень пылевлагозащиты светильника IP54.

RONI LED II

БОСМА



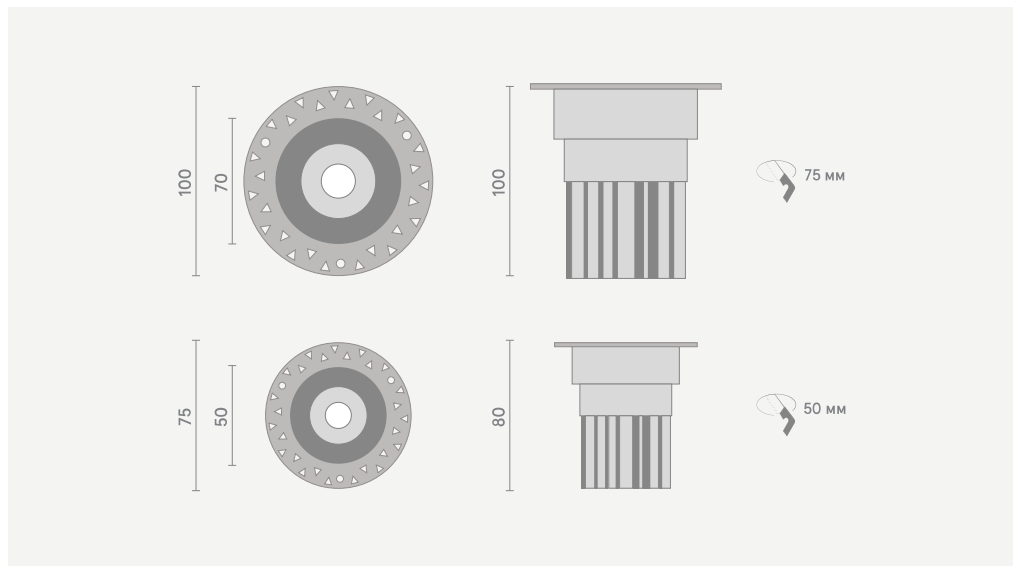

RONI LED II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК, Офисные, Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	100, 80
Диаметр, мм	70, 50
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	10, 12, 15, 6, 8, 17, 19, 21
IP	54
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет , БАП 3 часа (на удалении IP20)
Особенность	Без рамок , Компактные габариты
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые



RONI LED II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 288

ZONIK

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 508

PURO LED II




Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 48

STOF LED II




Товаров в серии: 480

RAFT



Товаров в серии: 18

FLIPPER II



Товаров в серии: 0

KVADRO mini

RONI LED II