




ORIO LINE



БОСМА |

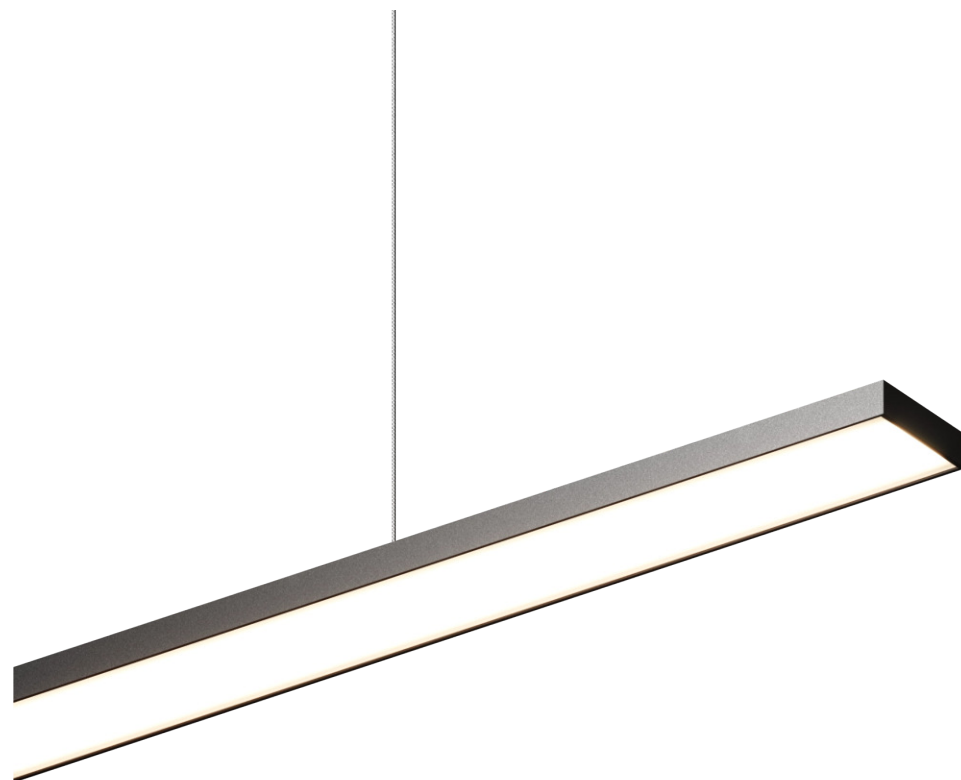



Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников линейной формы ORIO LINE (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой горизонтальную пластину высотой 14 мм и шириной 52 мм. Источник света может быть расположен на нижней (стандартная версия) или на верхней поверхности светильника (версия UP). Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка.

Отличительная особенность светильников: кабельный подвес. Теперь трос подвеса и кабель питания объединены для получения еще более эстетичного вида.

В размерном ряду представлено 3 длины светильников: 1180мм / 1515мм / 1850 мм

Серия светильников ORIO LINE имеет универсальную форму для применения в любых общественных и жилых пространствах, как в качестве оборудования для общего, так и локального освещения. В габаритных помещениях светильники серии могут объединяться в сложные световые композиции.

В конструкции светильников данной серии использованы высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля,

окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах (черном, белом, сером), но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхность светильника может быть декорирована поталью (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины кабельного подвеса;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета);



ORIO LINE

БОСМА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1180 , 1515 , 1850
Ширина, мм	52
Высота, мм	14
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	28 , 36 , 44
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз , Вверх

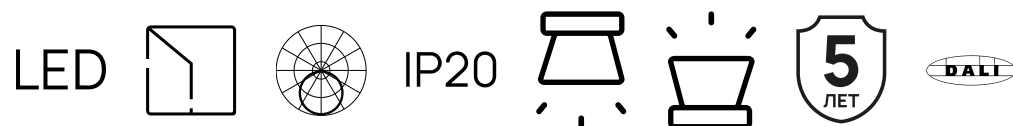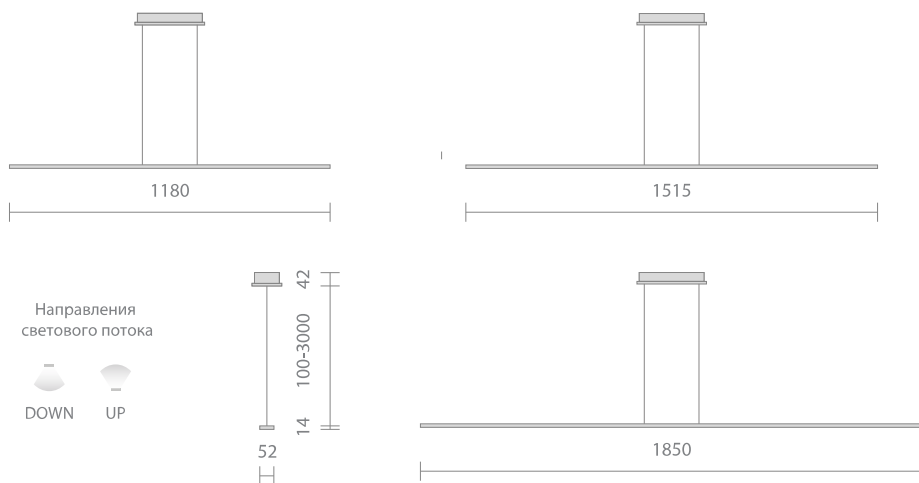


ORIO LINE

БОСМА | 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП





ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

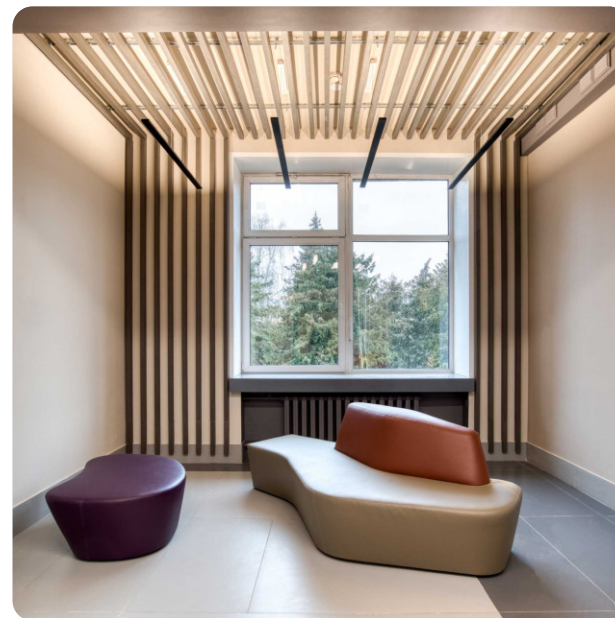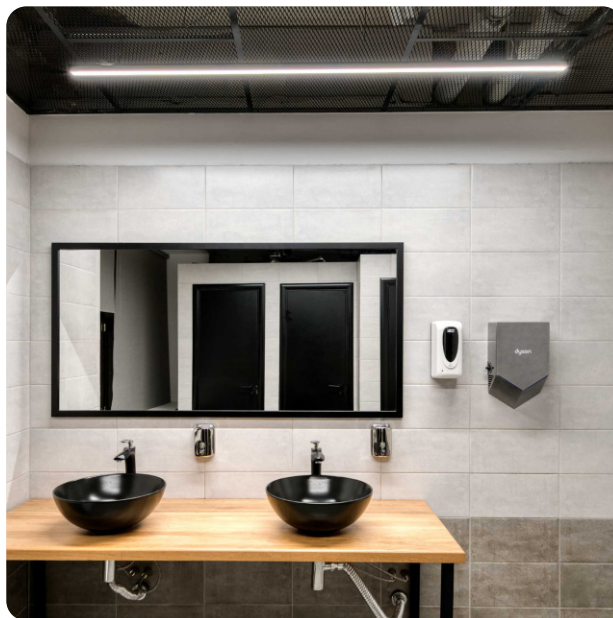

ORIO LINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT



Товаров в серии: 264

ORIO




Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE



Товаров в серии: 0

ORIO NELLA



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3




Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Товаров в серии: 119

ECLIPSE

ORIO LINE

БОСМА



МДМ-ЛАЙТ