




HOOP II



БОСМА |



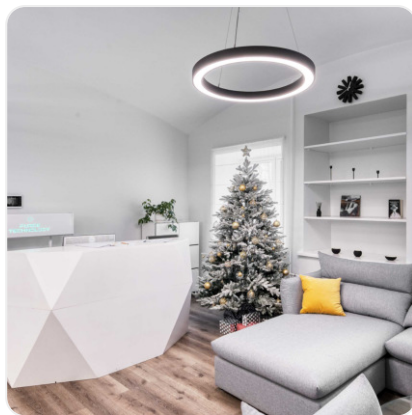

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы HOOP II (торговая марка - БОСМА).

Серия является модернизированной версией светильника hoop! и отличается безрамочной засветкой.

Большой выбор размеров — от компактных (d 1020 мм) до крупногабаритных, с диаметром более двух метров, — позволяет находить решения для освещения любых помещений, в том числе помещений с высокими потолками. Светильники серии производятся с шириной корпуса 50 мм.

Серия светодиодных светильников HOOP II рекомендована для общего, локального и декоративного освещения общественных пространств: административных


учреждения, ресторанов, гостиниц, офисов, транспортных узлов, фитнес-центров, образовательных учреждений, event-пространств.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Светильники разработаны и производятся в России.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

HOOP II



Направления светового потока HOOP II

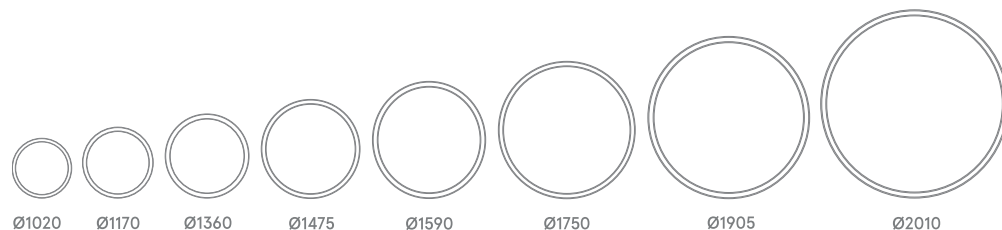

HOOP II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	70
Диаметр, мм	1020 , 1170 , 1360 , 1475 , 1590 , 1750 , 1905 , 2010
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	45 , 54 , 63 , 68 , 72 , 81 , 90 , 95 , 43 , 52 , 61 , 65 , 69 , 78 , 87 , 91
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000 , 2700-6500
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ





ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет, Да
Количество источников света	1
Диммирование	DALI , Без диммирования , 1-10
Тип монтажа	Подвесные

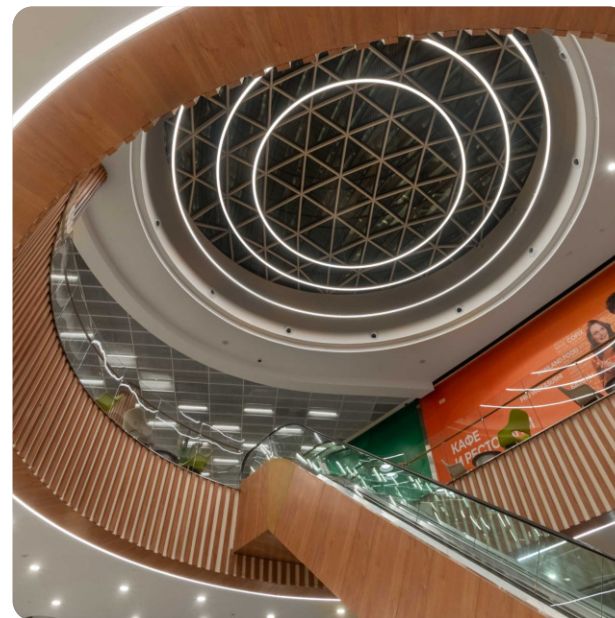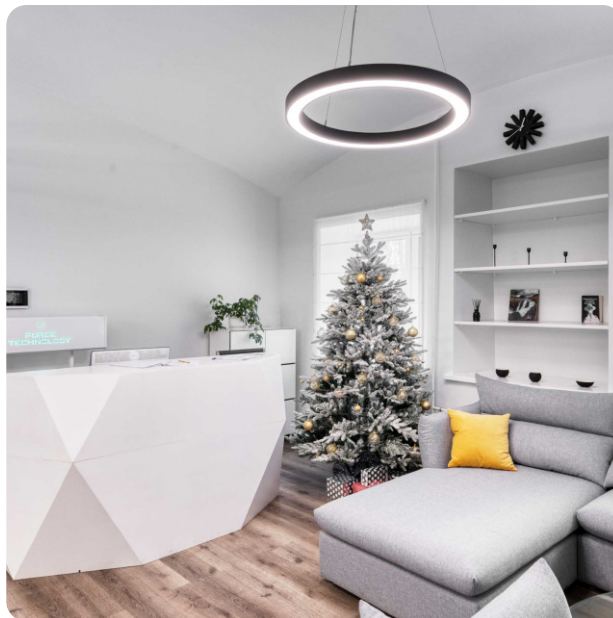

HOOP II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 39

WAVE II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2




Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 120

BEKA



Товаров в серии: 7

NELLA

HOOP II