




ORIO SEMA



БОСМА |



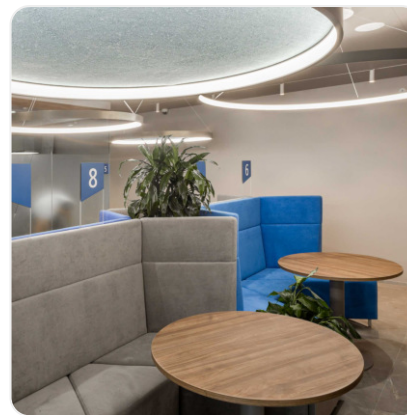

Описание продукта

Серия светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO SEMA (торговая марка БОСМА).

Светильник представляет собой плоское кольцо толщиной 14 мм и высотой 54 мм. Отличительная особенность моделей – декоративная панель, образующая верхнюю плоскость светильника. Доступные цвета корпуса/панели: белый/белый, черный/черный, белый/зеленый, черный/зеленый. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов. В размерном ряду представлено три диаметра светильника (d 615/750/1015 мм), что позволит вам найти решение для освещения помещений любых габаритов и с любой высотой потолка.

Серия светодиодных светильников ORIO рекомендована для общего, локального и декоративного освещения общественных пространств. Особенно эффектно светильники серии смотрятся в составе световой композиции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро, бронза и медь);

ORIO SEMA

БОСМА



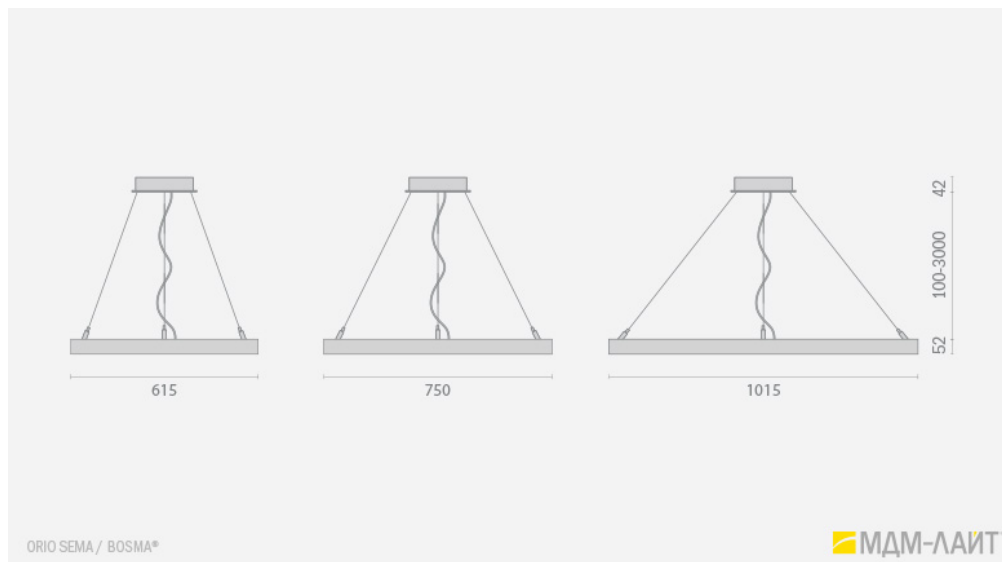

ORIO SEMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Диаметр, мм	615 , 750 , 1015
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	55 , 67 , 91
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

БОСМА | 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ДЕКОРИРОВАНИЕ МХОМ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Цвет корпуса внутренний	Белый , Зеленый , Черный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	DALI , 1-10 , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные , Накладные

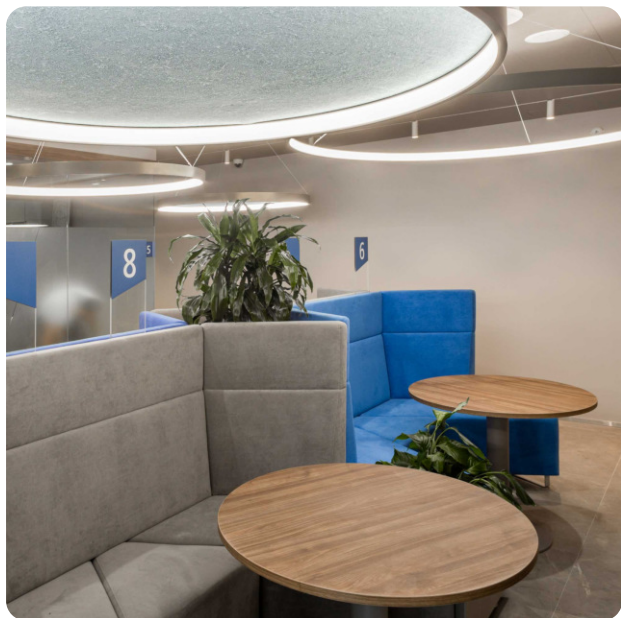

ORIO SEMA

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 264

ORIO




Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE



Товаров в серии: 0

ORIO NELLA



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II




Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 4

RINGO SLIM

ORIO SEMA