






INI LED 60 SYSTEM



БОСМА |



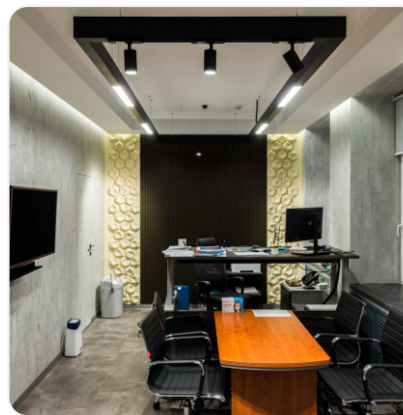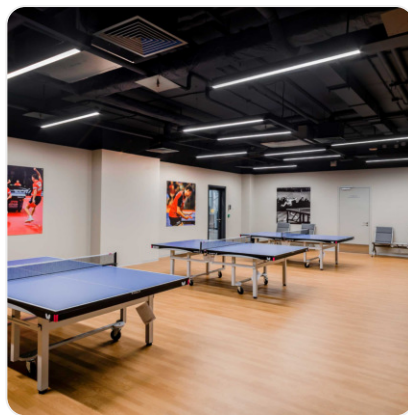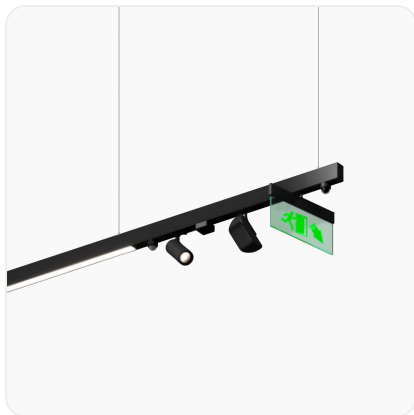

Описание продукта

Установочная конструкция на базе INI LED 60 – это уникальная система, созданная для объединения разных типов оборудования. Теперь в единую систему можно включить линейные светильники разной длины и любые трековые прожекторы торговой марки БОСМА.

Конструкция образована профилями и имеет линейную и прямоугольную форму. Стандартные габариты изделия: 1200X1200мм., 2014x1243мм. В конструкцию интегрированы два линейных светильника INI LED 60 и шинопровод, а прожекторы приобретаются отдельно. Трековые профессиональные светильники можно при необходимости быстро снимать, добавлять, группировать для подсветки в рамках определенной задачи. Трековые светильники купить можно в нашей компании – широкий выбор моделей представлен в каталоге. Осветительные приборы различаются по мощности, типу освещения, количеству фаз и источникам света.

Стандартные цвета: Черный, белый и серый.

Но главная особенность конструкции в том, что ее можно произвести по индивидуальному размеру, а также создавать сложные прямоугольные конструкции, форма которых будет зависеть от конкретной задачи освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Установочная конструкция и интегрированные светильники имеют широкие сферы применения. Простой дизайн конструкции будет уместен в разных интерьерах коммерческих и общественных пространств: офисах, торговых объектов, учебных заведений, фитнес-центрах, салонах красоты, ресторанах, музеях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Установочная конструкция позволяет объединять линейные светильники общего освещения и светильники направленного света, тем самым обеспечивая и общий и акцентный свет. Возможность окрашивания декорирования конструкции позволит подобрать решение для любого стиля интерьера.



INI LED 60 SYSTEM

БОСМА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	1243
Высота, мм	100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	106 , 18 , 72
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

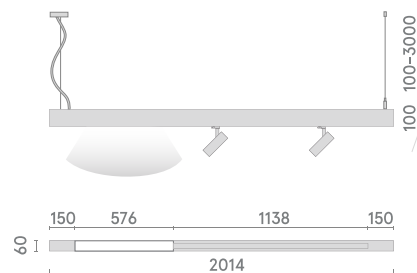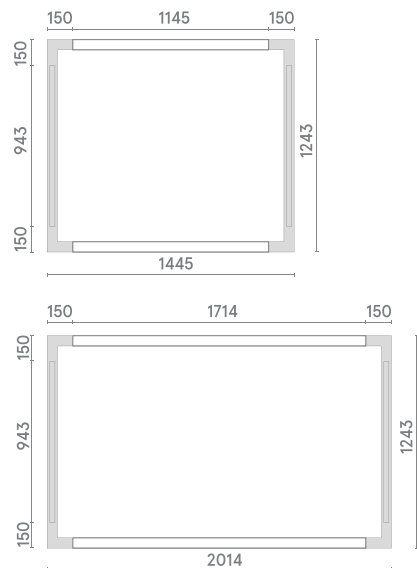

INI LED 60 SYSTEM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	2014x1243, 2014, 1445x1243
Тип монтажа	Подвесные

INI LED 60 SYSTEM

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

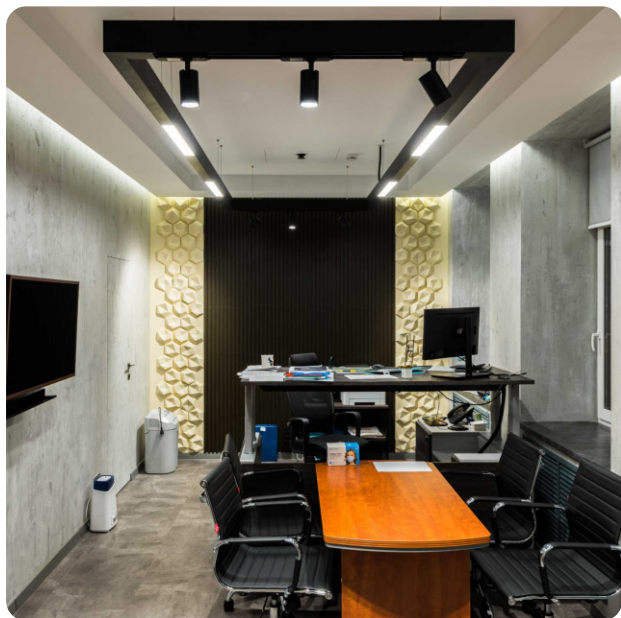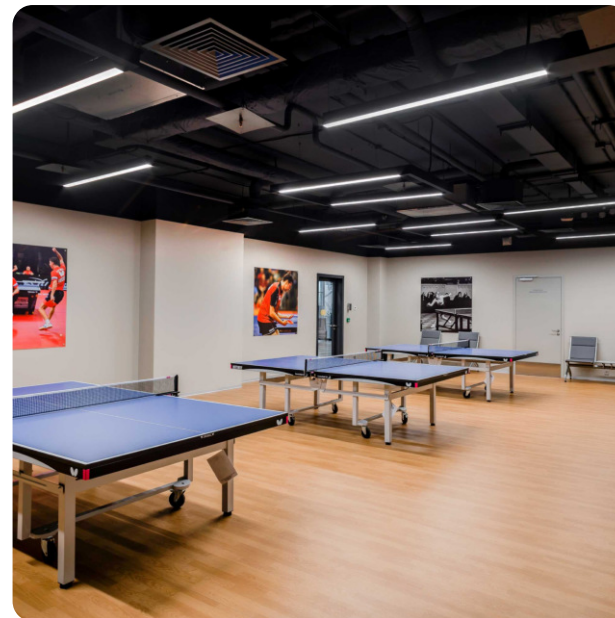

INI LED 60 SYSTEM

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 156


CUBE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE




Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II

INI LED 60 SYSTEM