




ORIO PENDO



БОСМА |

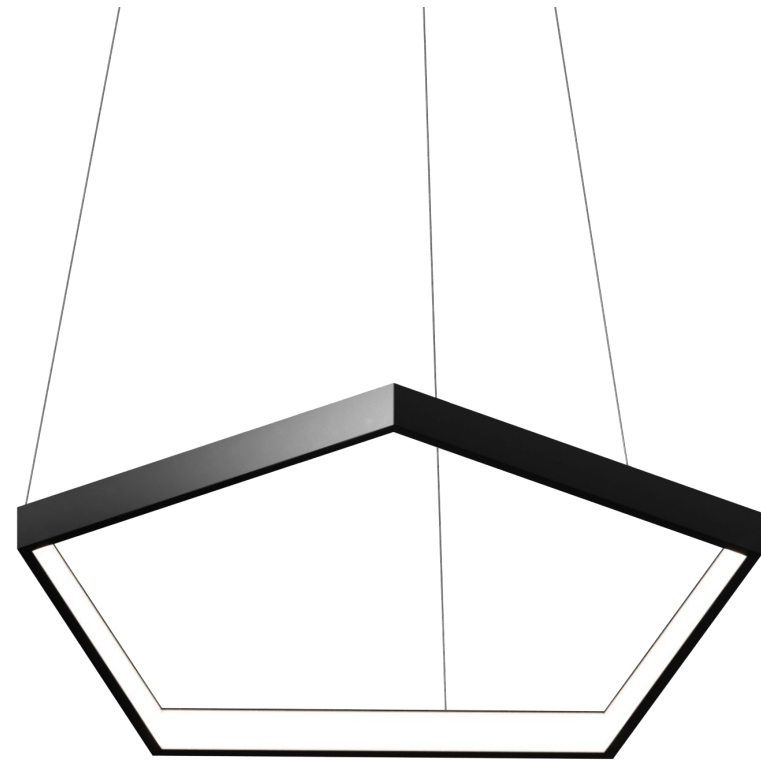



Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников ORIO PENDO (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой пятиугольник толщиной 14 мм и высотой 52 мм. Источник света расположен на внутренней поверхности светильника. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

Серия светодиодных светильников ORIO PENDO рекомендована для общего и локального освещения в магазинах, торговых и офисных центрах, отелях, ресторанах, в салонах красоты, фитнес-клубах; авто- и мото-салонах. Светильники подходят для создания сложных световых композиций.

Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.


В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро, медь, латунь и бронза).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование
- Другие «Индивидуальные решения»

ORIO PENDO

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

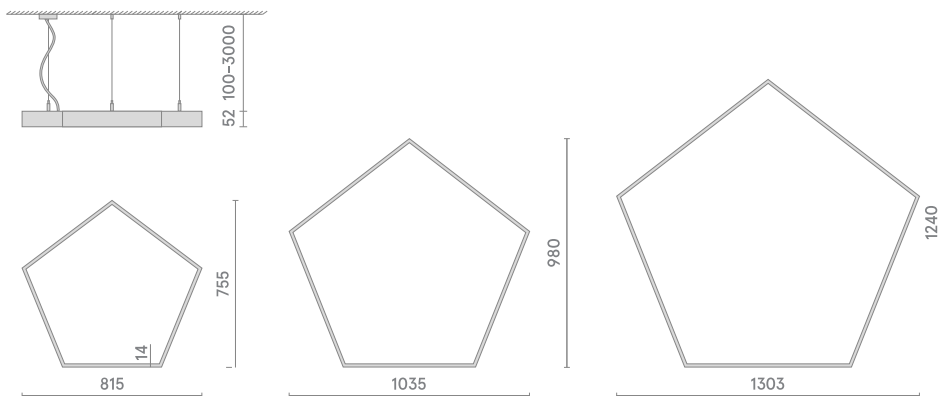

ORIO PENDO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	68 , 86 , 109
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



услуги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-блока	Белый
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования , 1-10 , DALI
Характеристика источника питания	Драйверблок
Габариты корпуса (мм)	815x755 , 1035x980 , 1303x1240
Тип монтажа	Подвесные

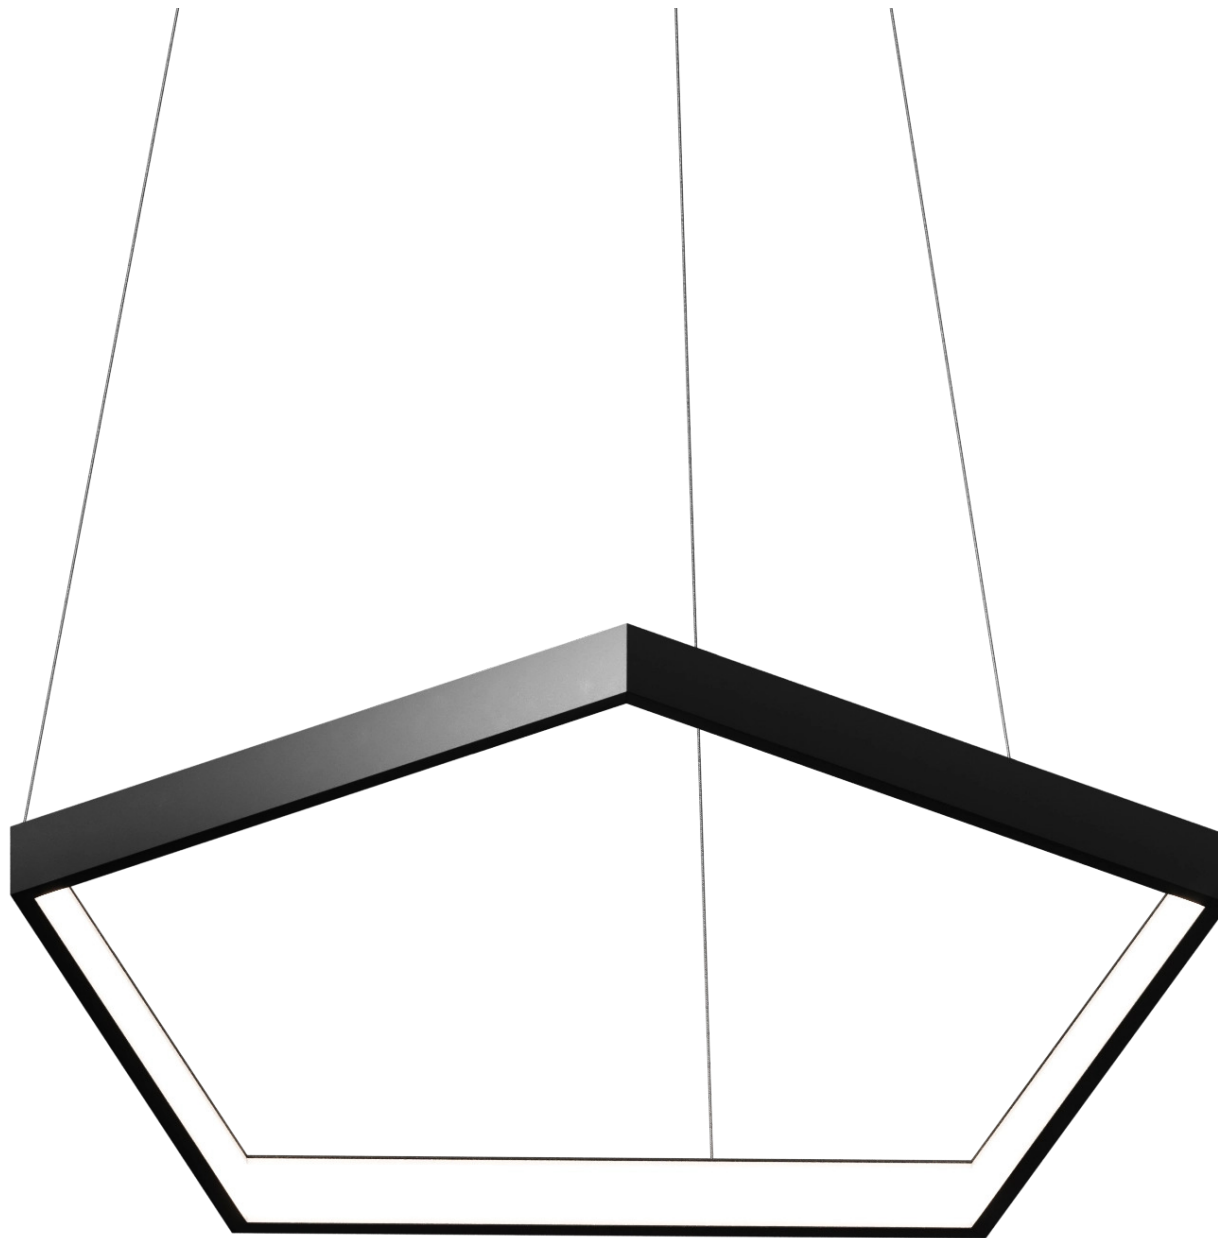

ORIO PENDO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT




Товаров в серии: 264

ORIO



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE



Товаров в серии: 0


ORIO NELLA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES

ORIO PENDO