



hoop! 50 moss



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников кольцевой формы hoop! 50 moss (торговая марка - БОСМА). Серия является декоративной версией светильника hoop!. Внутренняя часть светильника украшена стабилизированным мхом зеленого цвета.

Большой выбор размеров — от компактных (d 1020 мм) до больших, с диаметром более двух метров, — позволяет находить решения для освещения любых помещений, в том числе крупногабаритных с высокими потолками. Светильники серии производятся с шириной корпуса 50 мм.

Серия светодиодных светильников hoop! 50 moss рекомендована для общего, локального и декоративного освещения общественных пространств: административных учреждений, ресторанов, гостиниц, офисов, транспортных узлов, фитнес-центров, образовательных комплексов, event-пространств.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Светильники hoop! 50 moss разработаны и производятся в России.




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Производство RGB-версии светильников

hoop! 50 moss

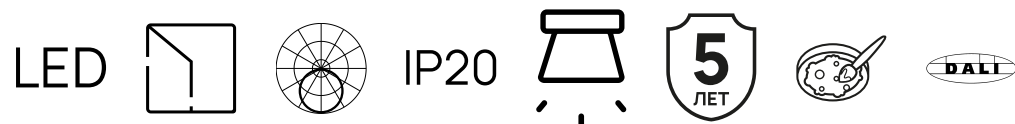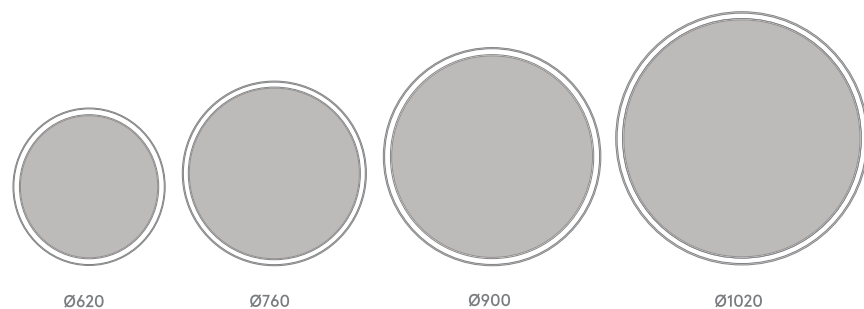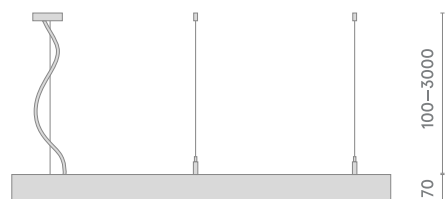

hoop! 50 moss

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Диаметр, мм	620 , 760 , 900 , 1020
Цвет	Черный
Мощность, Вт	27 , 34 , 41 , 45
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ



ПОКРАСКА RAL




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ




ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Да
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Декорирован мхом
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования , DALI
Тип монтажа	Подвесные

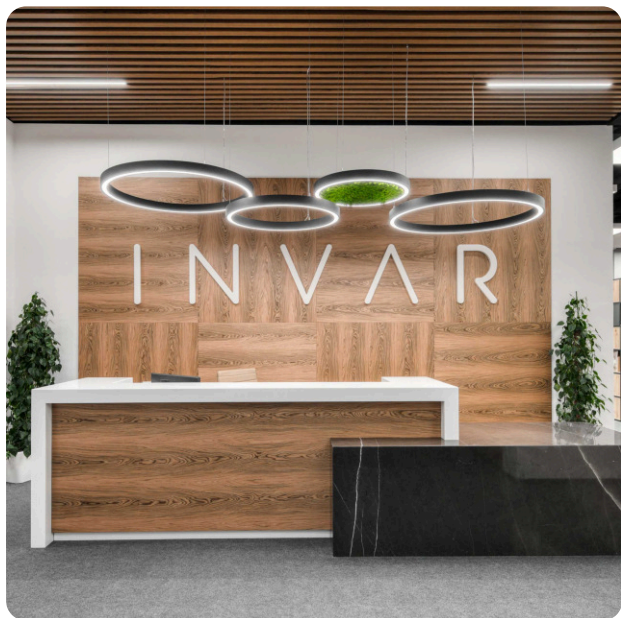

hoop! 50 moss

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

WAVE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM




Товаров в серии: 1410

INI LED 01



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 6

DEXER

hoop! 50 moss