




**INI LED 10**



**БОСМА** |



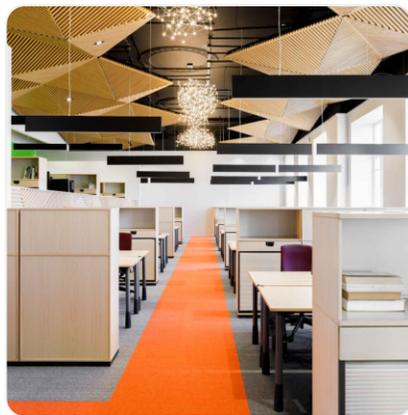

## Описание продукта

Светодиодный светильник серии INI LED 10 – новинка в серии отлично зарекомендовавших себя линейных светильников торговой марки БОСМА (BOSMA). Светильник имеет высокую эффективность, низкое энергопотребление и новый лаконичный дизайн. INI LED 10 предназначен для общего функционального освещения офисных помещений, рабочих зон, общественных пространств. Модельный ряд INI LED 10 имеет множество модификаций по размеру, цвету, мощности, диммированию и т.д. А благодаря конструктивным особенностям INI LED 10 возможно изготовление осветительных конструкций практически любых форм и размеров.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкой КСС, модель INI LED 10 может применяться для общего освещения любых помещений, включая офисы, торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мотосалоны. Форма INI LED 10 позволит светильнику стать отличным элементом декора в интерьерах разных стилей: от Лофт и Грандж до Футуризм и Эко.

### МОНТАЖ

Светильник крепится на основной потолок с помощью подвесного крепления на тросах. Удобное и надежное крепление позволяет регулировать высоту установки

светильника не у потолка, а у самого светильника. Подключение к электросети происходит с помощью безвинтовых контактных зажимов, входящих в комплект.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

### КОНСТРУКЦИЯ



Корпус выполнен из алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. Источник света – LED плата. Рассеиватель из поликарбоната с коэффициентом рассеивания 60 или 90% на выбор.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения ;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием;
- Производство RGB-версии светильников.

# INI LED 10

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

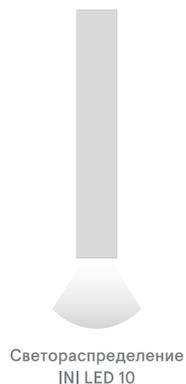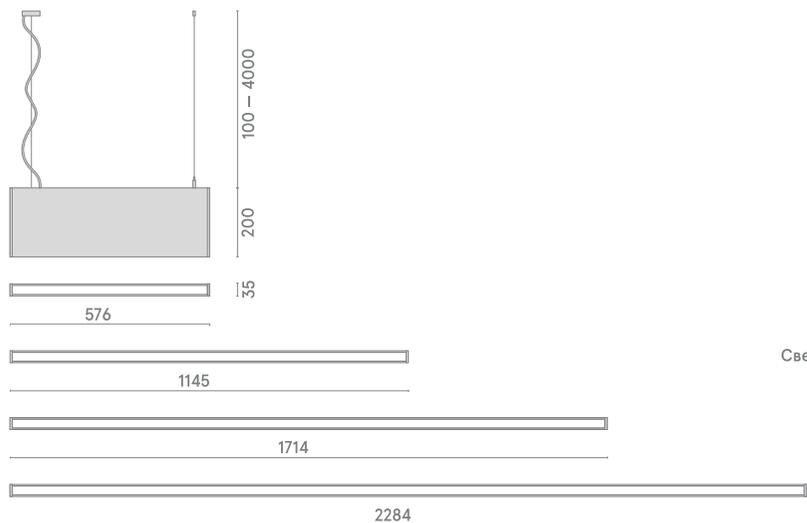

INI LED 10

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Материал                                | Алюминий                                        |
| Стиль                                   | Минималистичные                                 |
| Бренд                                   | БОСМА                                           |
| Тип источника света                     | LED                                             |
| Тип освещения                           | Для общего освещения , Для локального освещения |
| Сфера применения                        | Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые       |
| Напряжение, В                           | 220                                             |
| Место установки                         | Потолочные                                      |
| Длина, мм                               | 576 , 1145 , 1714 , 2284                        |
| Ширина, мм                              | 34                                              |
| Высота, мм                              | 200                                             |
| Цвет                                    | Белый , Черный                                  |
| Мощность, Вт                            | 18 , 11 , 36 , 22 , 54 , 33 , 72 , 44           |
| КСС                                     | Косинусная                                      |
| IP                                      | 20                                              |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000                                     |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 90                                              |
| Рассеиватель                            | Опал Т60 , Опал Т90                             |
| Высота подвеса, м                       | 3                                               |
| Длина кабеля, м                         | 3                                               |
| Длина троса, м                          | 3                                               |
| Климатическое исполнение                | УХЛ4                                            |
| Коэффициент мощности                    | 0.95                                            |
| Коэффициент пульсации                   | <5                                              |
| Направление света                       | Вниз                                            |

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ  
МАТЕРИАЛАМИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Температура эксплуатации, °C     | +1...40°                     |
| Светодиод                        | 2835                         |
| Гарантийный срок                 | 5 лет                        |
| Частота питающей сети, Гц        | 50                           |
| Декорирование мхом               | Нет                          |
| RGB                              | Нет                          |
| Характеристика источника питания | Нет, БАП 1 час               |
| Класс защиты от поражения током  | I                            |
| Tunable White                    | Нет                          |
| Количество источников света      | 1                            |
| Линзованная оптика               | Нет                          |
| Диммирование                     | Без диммирования, DALI, 1-10 |
| Характеристика источника питания | В корпусе светильника        |
| Тип монтажа                      | Подвесные                    |

INI LED 10

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

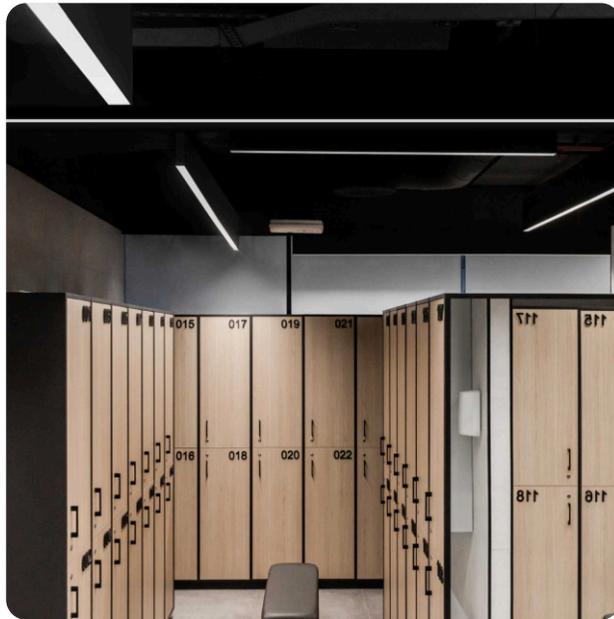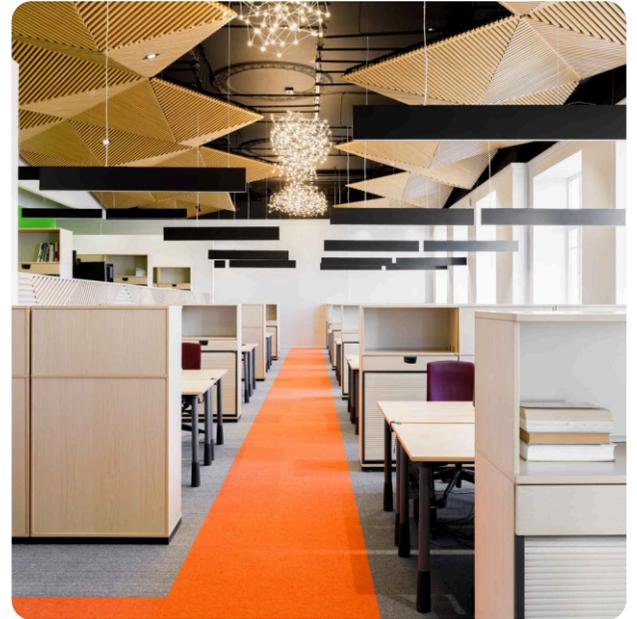

INI LED 10

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



INI LED 60 OPTIC



OPTIC MINI



KARTE



AURI 100

INI LED 10