

SENTU



БОСМА |





Описание продукта

Серия линейных светодиодных светильников SENTU (ТМ БОСМА) для общего, локального и декоративного освещения.

SENTU – аккуратный, компактный светильник, созданный для решения разных задач освещения. Он может быть размещен локально или в виде композиции в помещении небольших габаритов. Но и в большом пространстве при групповом использовании будет органичен. При размещении на большой высоте будет видна светящаяся часть светильника прямоугольной формы. При близком расположении будут заметны конструкционные особенности SENTU – необычный, высокий рассеиватель из опалового поликарбоната при небольшой высоте корпуса.

Благодаря опаловому рассеивателю мягкий и приятный для глаз свет обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

- Материал изготовления корпуса: алюминий.
- Драйвер (блок питания) находится вне светильника.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Белый кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Производство RGB-версии светильников


SENTU

БОСМА |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1744 , 604 , 1174
Ширина, мм	154
Высота, мм	90
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	110 , 38 , 74
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз

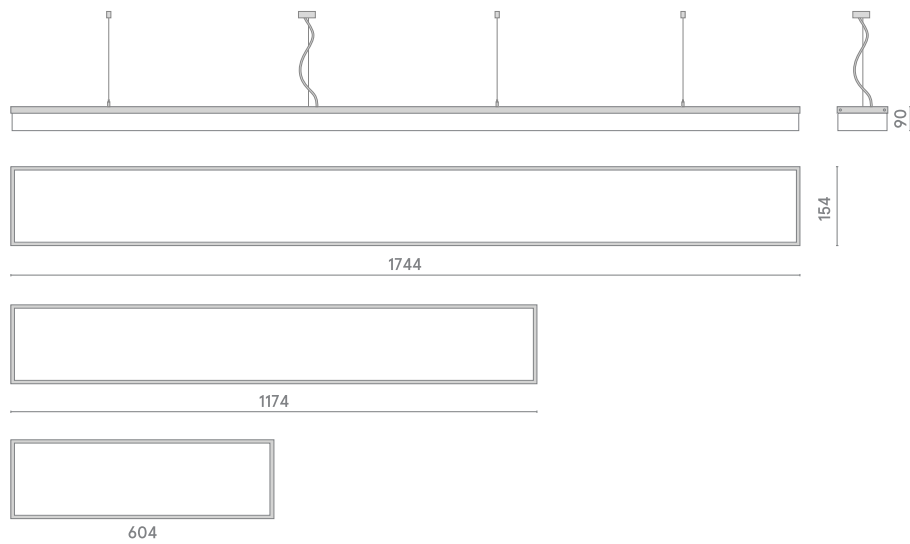


SENTU

БОСМА |  МДМ-ЛАИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Накладные , Подвесные



SENTU

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 192

CUBE ACOUSTIC



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 511

INI LED UPDOWN



Товаров в серии: 22

PENDO



Товаров в серии: 6

OPTIC MINI ACOUSTIC



Товаров в серии: 45

CYCLE

SENTU

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ