




HOOP SLIM



БОСМА |



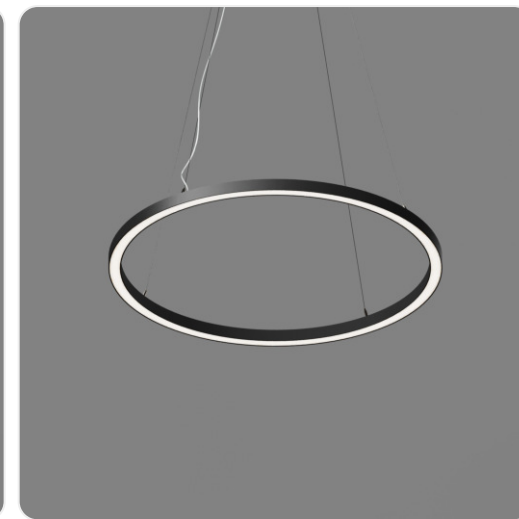

Описание продукта

Серия светодиодных светильников кольцеобразной формы HOOP SLIM с самым тонким корпусом из всех моделей кольцевых светильников версий DOWN (с направленным вниз световым потоком). Ширина и высота профиля составляет 50 мм.

Серия представлена светильниками четырех диаметров.

Применение: все виды освещения (общее, локальное, декоративное)

Монтаж: подвесной/накладной/встраиваемый


Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской.

Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- диммирование (от 1 до 100%) и управление по протоколу DALI
- декорирование поталью под металл
- металлизация
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу

HOOP SLIM

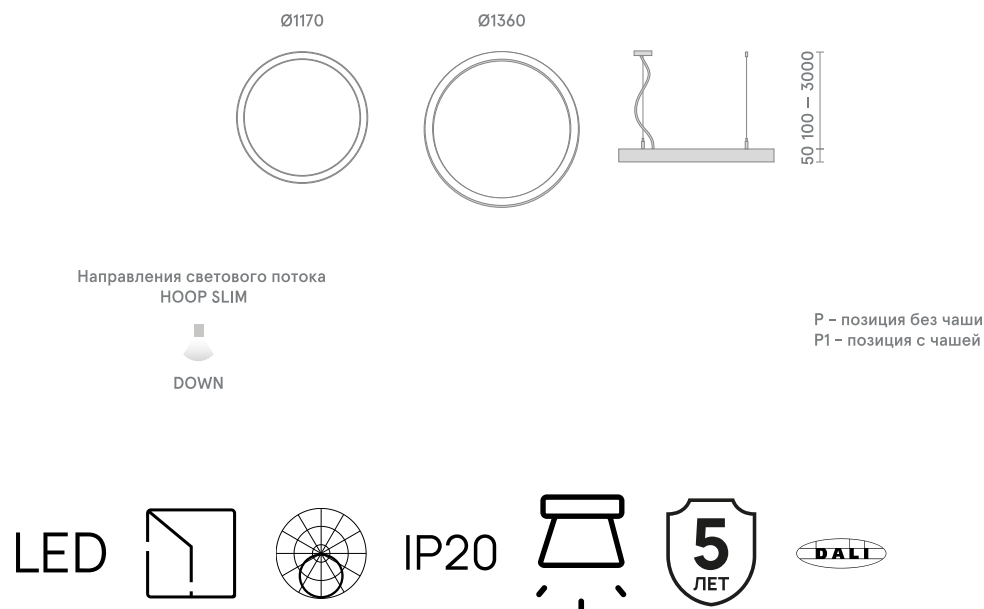

HOOP SLIM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	50
Высота, мм	50
Диаметр, мм	1170 , 1360
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	54 , 63 , 50 , 58
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000 , 2700-6500
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

HOOP SLIM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет , Да
Количество источников света	1
Диммирование	DALI , 1-10 , Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные



HOOP SLIM

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

HOOP FLOOR

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 111

HOOP II




Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 120

BEKA



Товаров в серии: 7

NELLA

HOOP SLIM