




RINGO SLIM



БОСМА |



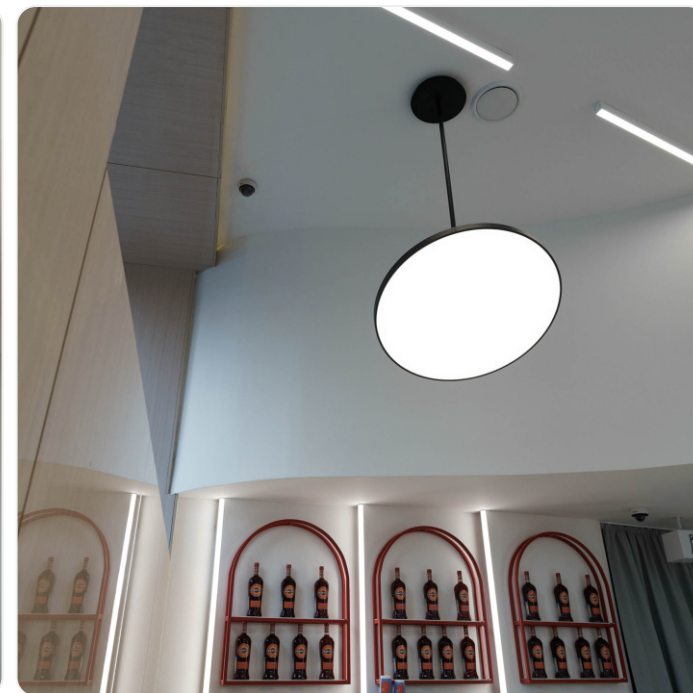

Описание продукта

Модель светильника круглой формы семейства RINGO с равномерно светящейся поверхностью и высотой корпуса 40 мм.

Светильник имеет один типоразмер с диаметром 600 мм.

Назначение: общее освещение общественных пространств, создание световых композиций для дизайнерских интерьеров, локальная подсветка обособленных зон.

- RINGO SLIM P – подвесной, монтаж с помощью цанговых подвесов.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) на удалении. Матовый (опаловый) рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать

комфортную световую среду. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;

RINGO SLIM


БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);

- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь).

RINGO SLIM

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

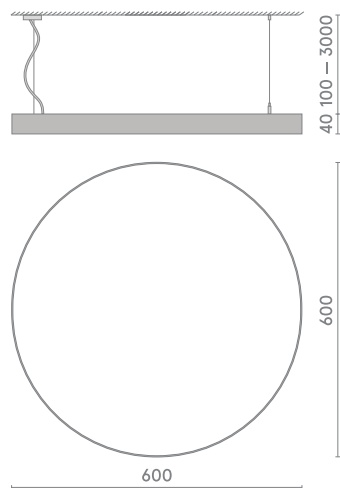

LED



IP20



RINGO SLIM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	40
Диаметр, мм	600
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	45
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



УСТАНОВКА БАП




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Подвесные

RINGO SLIM



RINGO SLIM



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM




Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC



Товаров в серии: 256

INI LED 10

RINGO SLIM