





INI LED 05



БОСМА |



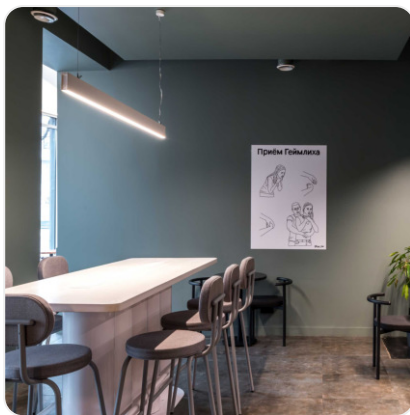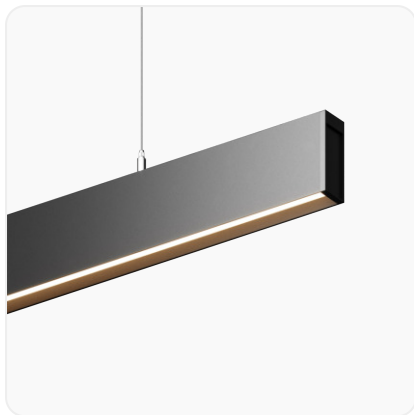

Описание продукта

Функциональный светодиодный светильник INI LED 05 имеет высокую эффективность и низкое энергопотребление. Удлиненные боковые стенки обеспечивают концентрированное распределение светового потока и защите от слепящего воздействия источника света.

Комплект крепления и торцевые заглушки заказываются отдельно. Конструкция светильников серии INI LED 05 позволяет использовать их как отдельные линейные светильники, так и соединять их в непрерывные светящиеся линии и прямоугольные конструкции. Данная модель имеет утопленный в корпус рассеиватель, что изменяет распределение светового потока (74°), направляя его вертикально вниз, делая освещение пространства более мягким и комфортным. Благодаря рассеивателю из поликарбоната световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

Модель INI LED 05 рекомендуется для использования в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения, включая офисы, торговые залы магазинов,

помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мотосалоны. Светильник разработан и производится в России.



КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием;
- производство RGB-версии светильников.

INI LED 05

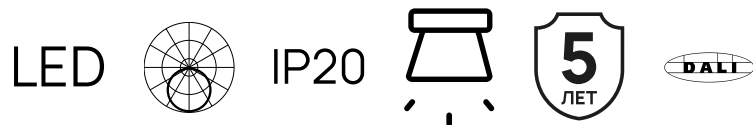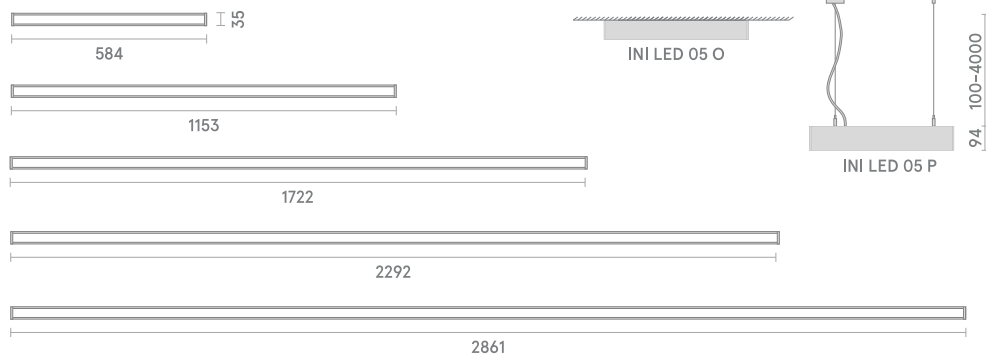

INI LED 05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	584 , 570 , 1153 , 1139 , 1722 , 1708 , 2278 , 2861 , 2847
Ширина, мм	34
Высота, мм	94
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	18 , 11 , 36 , 22 , 54 , 33 , 72 , 44 , 90 , 55
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60 , Опал Т75
Крепление адаптера	Нет
Версия	SN - есть подвесы и боковые зашлушки , LN - нет подвесов, боковых заглушек и Т75 рассеиватель
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Соединитель	Магистральный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования , DALI , 1-10
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Подвесные , Накладные

INI LED 05



INI LED 05

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

INI LED 05 Angle



Товаров в серии: 10

INI LED 05 ROTO



Товаров в серии: 27


INI LED 05 WALL

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 192

CUBE ACOUSTIC



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 5

BUBBLE



Товаров в серии: 192

ASSIX

INI LED 05

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 10

INI LED 05 Connect

INI LED 05