





INI LED 01 Angle



БОСМА |



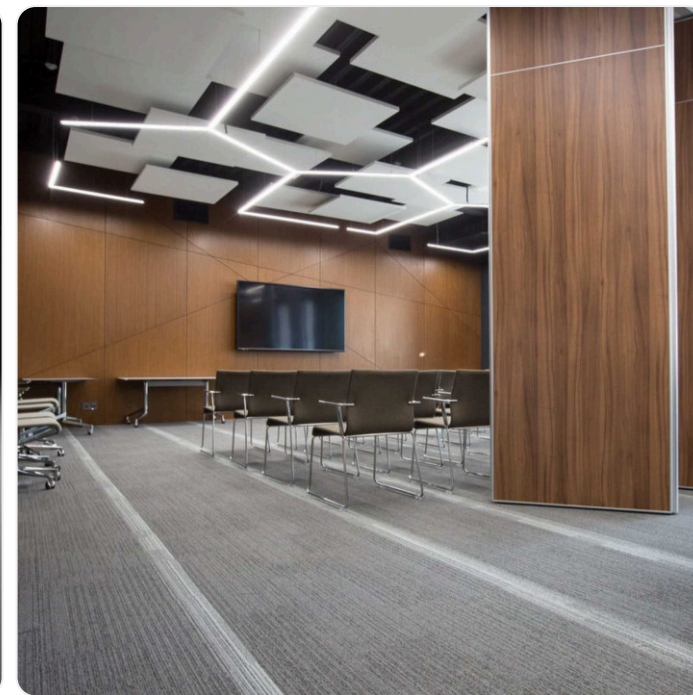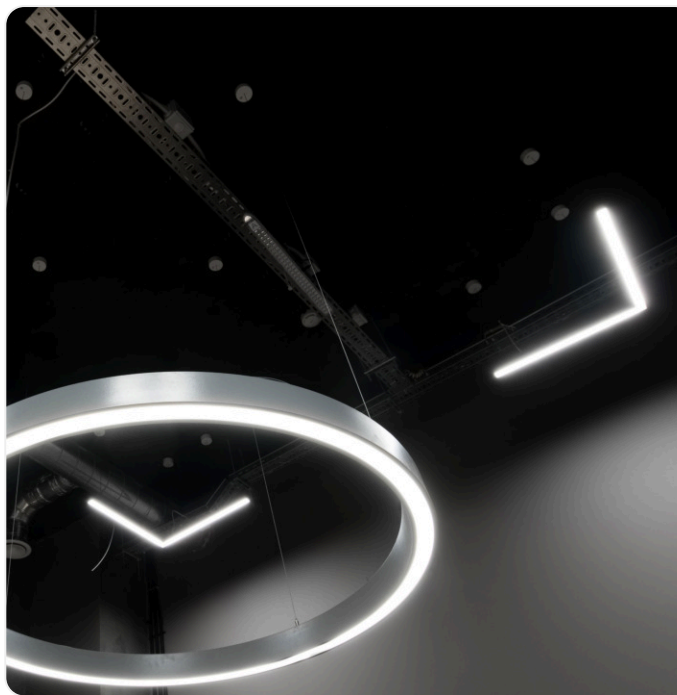

Описание продукта

Функциональный подвесной светильники INI LED 01 Angle (торговая марка — БОСМА) — это модификация линейного светильника INI LED 01.

Модель представляет собой соединение двух светильников мощностью 18 Вт под углом в 90 или 135 градусов. Данная модификация дополняет модельный ряд серии INI LED для создания более эффективных и оригинальных проектов освещения.

INI LED Angle могут выступать в качестве углового соединения для светильников INI LED любой длины. С помощью INI LED Angle и комплектов линейного соединения можно создавать всевозможные конфигурации светящихся линий и геометрических фигур, обеспечивая индивидуальность и оригинальность любого проекта освещения.

Возможность реализации как декоративного, так и функционального освещения


позволяет расширить спектр использования светильников INI LED. Источник питания (драйвер) внешний. Комплект крепления и торцевые заглушки заказываются отдельно.

Характеристики:


- использование для серии INI LED 01;
- подвесной вариант крепления;
- малая потребляемая мощность;
- удобный и быстрый монтаж;
- срок службы более 50.000 часов;
- гарантия 3 года.

INI LED 01 Angle

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

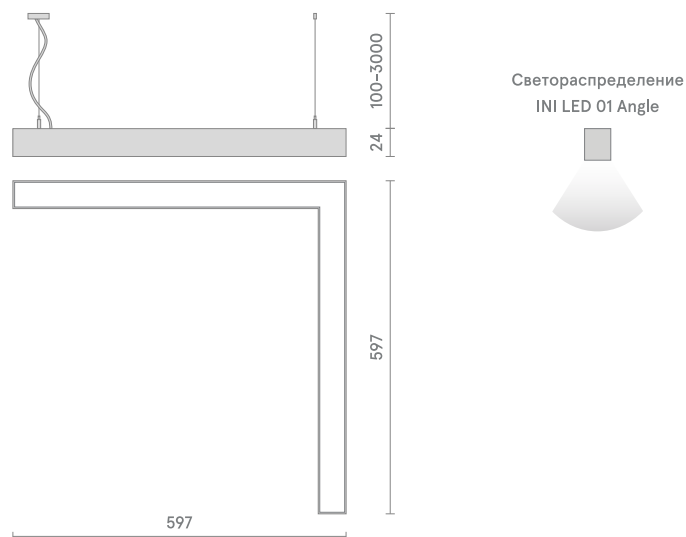

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

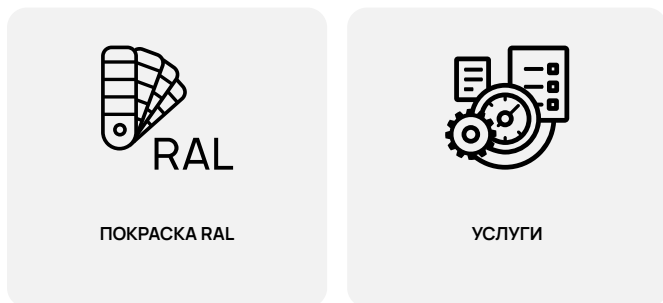

INI LED 01 Angle

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК, Офисные, Для БЦ и ТЦ, HoReCa, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	25
Цвет	Белый, Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60, Опал Т90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

INI LED 01 Angle



INI LED 01 Angle

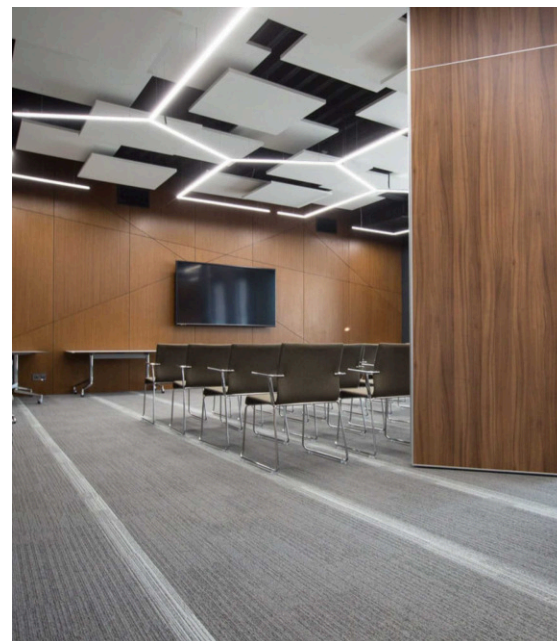

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1410

INI LED 01



Товаров в серии: 16

INI LED 01 PROM



Товаров в серии: 166

INI LED Adapter



Товаров в серии: 287

INI LED STAR

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC



Товаров в серии: 216

KVADO SHADE



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 120

BEKA



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle

INI LED 01 Angle

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 10

INI LED 01 Connect

INI LED 01 Angle