



INI LED 05 Angle



БОСМА |





Описание продукта


INI LED 05 Angle (торговая марка — БОСМА) — модификация линейного светильника INI LED 05, представляет собой соединение двух светильников мощностью 18 Вт под углом в 90 или 135 градусов. Данная модификация дополняет модельный ряд INI LED для создания более эффективных и оригинальных проектов освещения. INI LED Angle могут выступать в качестве углового соединения для светильников INI LED любой длины. С помощью INI LED Angle и комплектов линейного соединения можно создавать всевозможные конфигурации светящихся линий и геометрических фигур, обеспечивая индивидуальность и оригинальность любого проекта освещения. Возможность реализации как декоративного, так и функционального освещения позволяет расширить спектр использования светильников INI LED.

Характеристики:

- использование для серии INI LED 04;
- подвесной вариант крепления;
- малая потребляемая мощность;
- удобный и быстрый монтаж;
- срок службы более 50 000 часов;
- гарантия 3 года.

Комплект крепления и торцевые заглушки заказываются отдельно. Конструкция светильника INI LED позволяет соединять их в непрерывные светящиеся линии и прямоугольные конструкции любой длины, для соединения светильников используйте комплект линейного соединения для светильников INI 04, 05.

INI LED 05 Angle

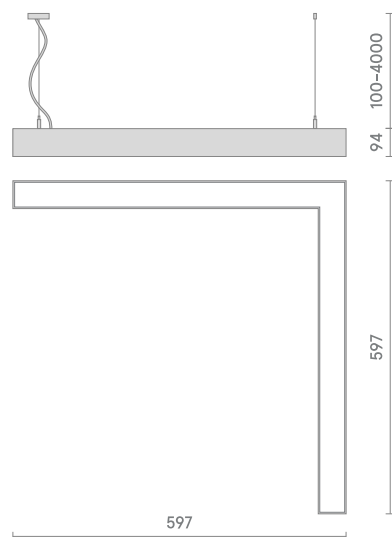

Светораспределение
INI LED 05 Angle



INI LED 05 Angle

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	34
Высота, мм	94
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60 , Опал Т90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ




ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

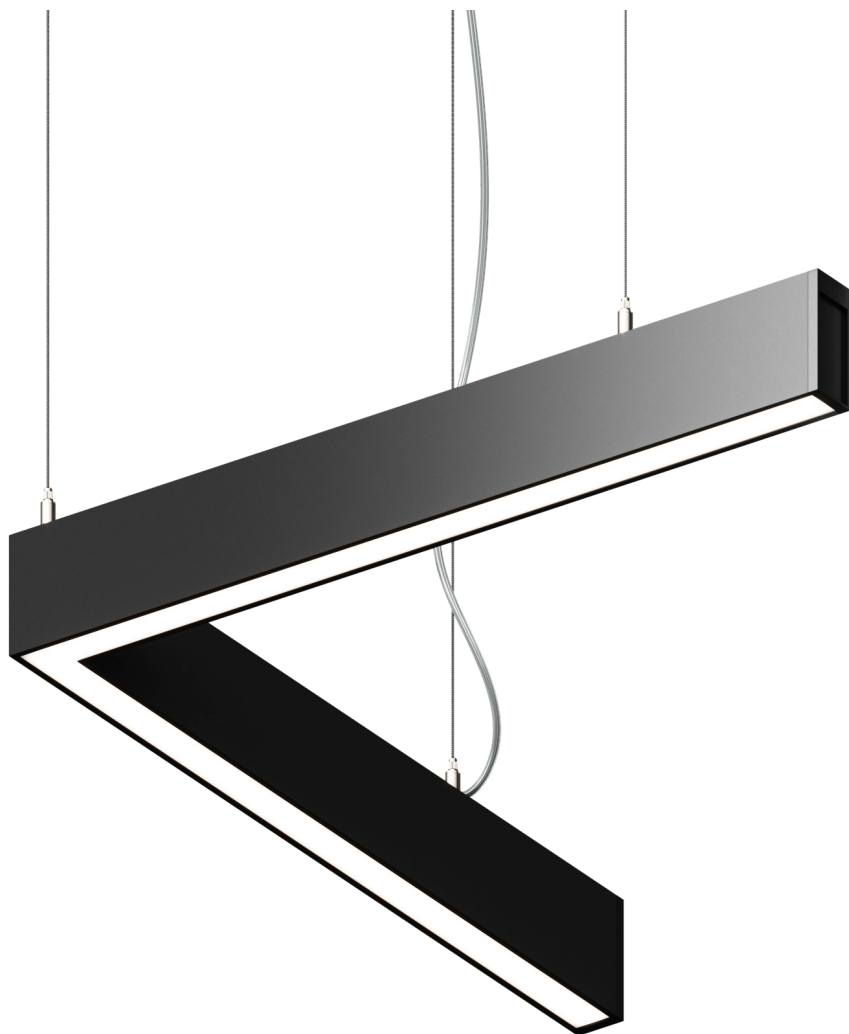

INI LED 05 Angle



ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 728

INI LED 05



Товаров в серии: 10

INI LED 05 ROTO



Товаров в серии: 27

INI LED 05 WALL

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 12

HOOP FLOOR



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO



Товаров в серии: 6

DEXER



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 64

IRTU

INI LED 05 Angle