



INI LED Adapter



БОСМА |





Описание продукта

Серия функциональных светодиодных светильников INI LED 04 ADAPTER с распределенным световым потоком, широкой КСС и высокой степенью защиты от эффекта ослепления. Выполнены на основе отлично зарекомендовавшей себя линейной модели INI LED 04 (торговая марка - БОСМА) и устанавливаются на шинопровод при помощи трехфазного адаптера. Светильник монтируется на трехфазный шинопровод. Простая и быстрая установка (переустановка) с помощью универсального адаптера занимает фактически несколько секунд. Таким образом, серия INI LED 04 ADAPTER одновременно сочетает в себе преимущества линейных светильников общего освещения с мобильностью трековых светильников.

Это компактное и полностью готовое решение для общего (заливающего) освещения прежде всего торговых помещений с частой сменой товарной экспозиции. Светильник имеет высокую светоотдачу при малом энергопотреблении. Трехфазный адаптер позволяет быстро и эффективно настроить световые сценарии с помощью всего одной клавиши. При этом габариты и дизайн корпуса светильников INI LED 04 ADAPTER

позволяют использовать их в сочетании с прожекторами для акцентной подсветки торговой марки БОСМА.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина корпуса: 578 мм / 1147 мм;
- индекс цветопередачи (Ra) > 80;
- коэффициент пульсации < 1%;
- мгновенное включение и перезажигание;
- отсутствие ИК и УФ излучения;
- срок службы — более 50 000 часов.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- диммируемая версия светильника;
- внесение конструктивных изменений и изменение светотехнических характеристик по индивидуальному запросу.

INI LED Adapter

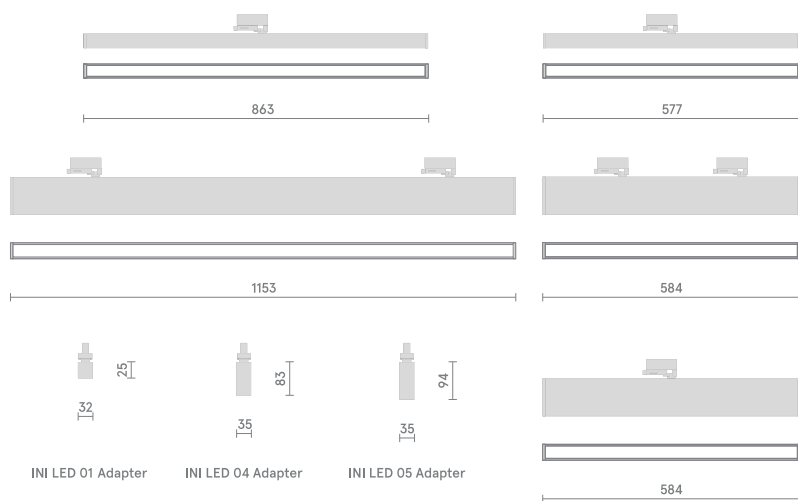

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

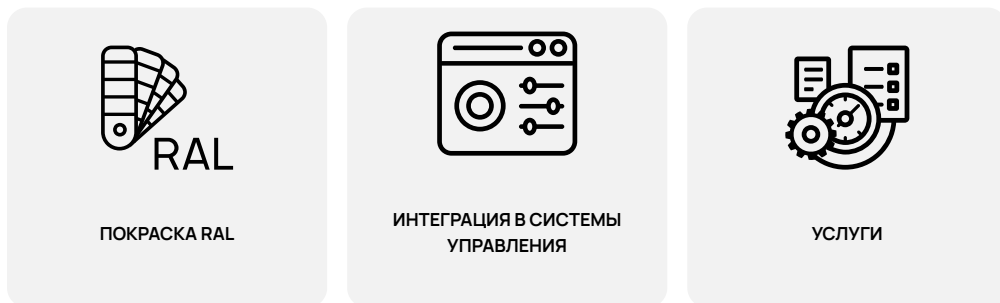

INI LED Adapter

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1153 , 584 , 577 , 863
Высота, мм	94 , 83 , 25
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	36 , 18 , 19 , 27
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90 , Опал Т60 , Опал Т75
Крепление адаптера	Сверху
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 05 , INI LED 04 , INI LED 01
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Количество адаптеров	2 , 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , Без диммирования , DALI
Тип монтажа	Подвесные

INI LED Adapter



INI LED Adapter

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 728

INI LED 05



Товаров в серии: 1410

INI LED 01

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC




Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 511

INI LED UPDOWN



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04

INI LED Adapter