




INI LED 01 PROM



БОСМА |

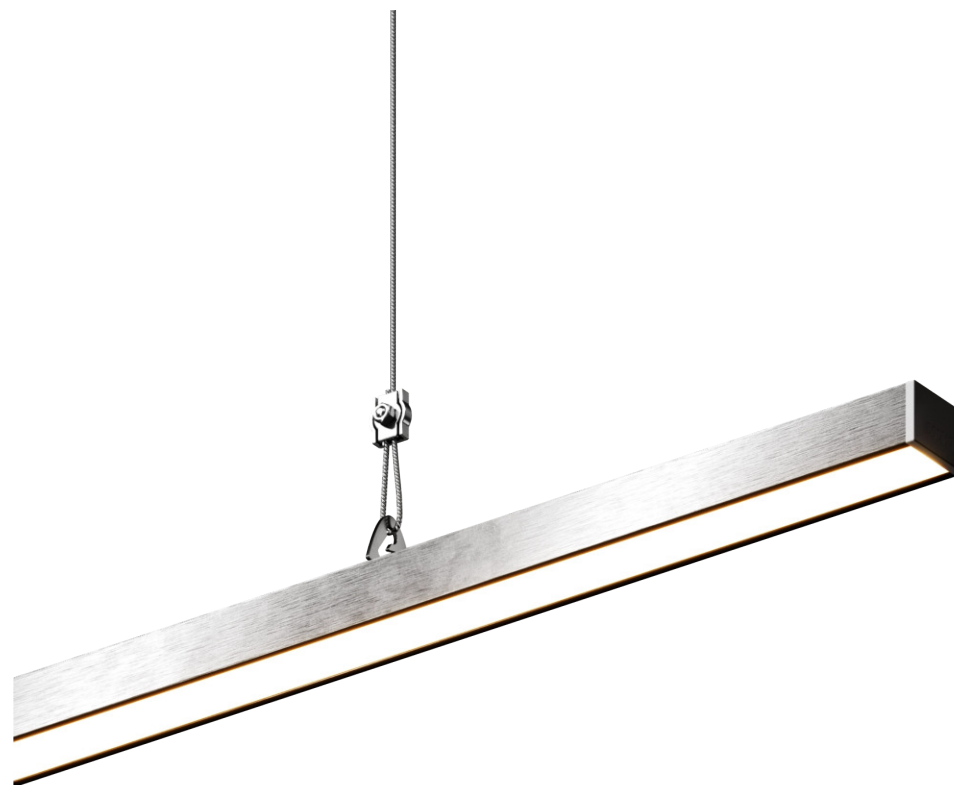



Описание продукта

Промышленный светодиодный светильник INI LED 01 PROM торговой марки БОСМА (BOSMA™) рекомендуется для производственных и складских помещений. Два типа крепления — подвесной и консольный — позволяют использовать светильники в помещениях с потолками практически любого типа. Особенности конструкции и использование качественных рассеивателей двух вариантов — с коэффициентом пропускания 90% или 60% — обеспечивают равномерное мягкое свечение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство RGB-версии светильников.



Преимущества серии INI led PROM:

- два типа крепления — подвесной и консольный;
- драйвер заключен в защитный корпус;
- срок службы 50 000 часов;
- индекс защиты IP43;
- защита от скачков напряжения;
- удобный и быстрый монтаж.

Для установки требуется дополнительная комплектация подвесами или консолями.

INI LED 01 PROM

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

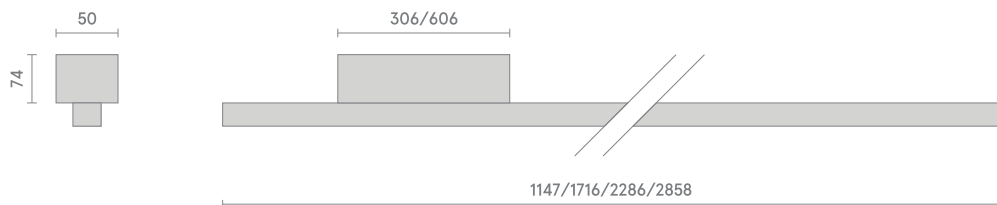

INI LED 01 PROM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	2286 , 1147 , 1716 , 2858
Высота, мм	25
Цвет	Белый
Мощность, Вт	72 , 36 , 54 , 90
КСС	Косинусная
IP	43
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90 , Опал Т60
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ




ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

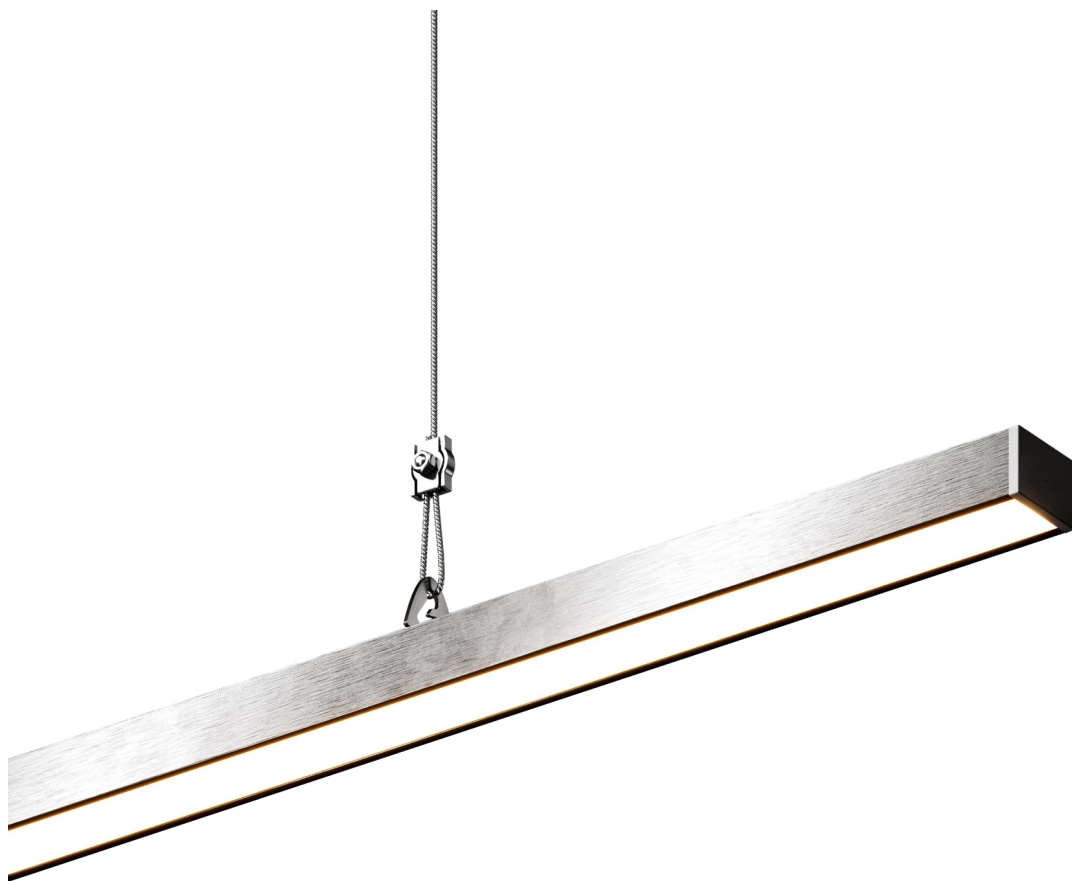

INI LED 01 PROM

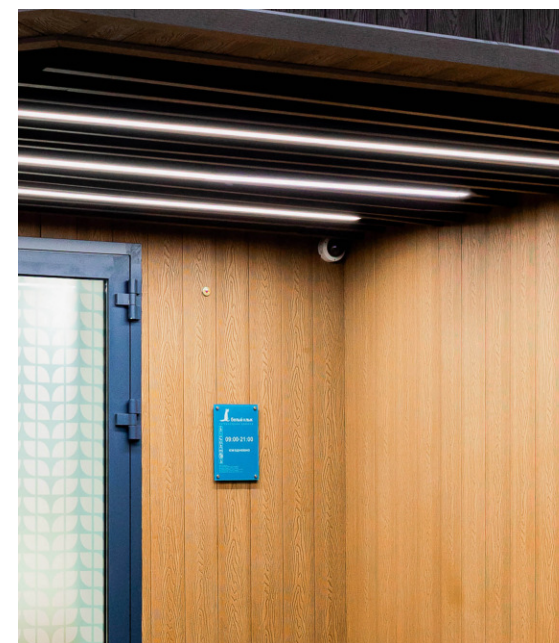

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle



Товаров в серии: 1410

INI LED 01



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 4

RINGO SLIM



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 193

SHADE 50

INI LED 01 PROM