




INI LED INNER



БОСМА |



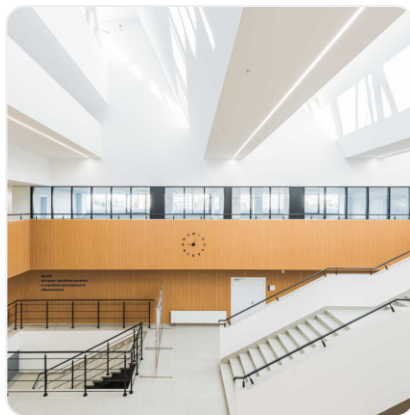

Описание продукта

INI LED INNER — серия встраиваемых линейных светодиодных светильников для общего и декоративного интерьерного освещения помещений. Удобное крепление регулируется в соответствии с толщиной потолочных покрытий. Компактные размеры позволяют легко установить светильник даже в потолок с ограниченным запотолочным пространством.

Высококачественные светодиодные источники света и матовый рассеиватель обеспечивают эффективное и комфортное освещение.

Все модели серии соединяются в непрерывные линии, а ассортимент соединительных элементов дает возможность создавать из светильников разнообразные рисунки, как на потолке, так и стенах.

Серия включает модели 35/50/100 мм толщиной, среди них:

- Линейные светильники разных длин;

- Т-образные соединения (CN-T);
- Х-образные соединения (CN-X90);
- Y-образные соединения (CN-Y);
- Угловые соединения на 90° (CN-90);
- Угловые соединения на 135° (CN-135);
- Угловые соединения стена-потолок (CN-90W).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Диммируемая версия светильников;
- Внесение конструктивных изменений и изменение светотехнических характеристик по индивидуальному запросу.




АКСЕССУАРЫ

Торцевые заглушки заказываются отдельно.

INI LED INNER

БОСМА



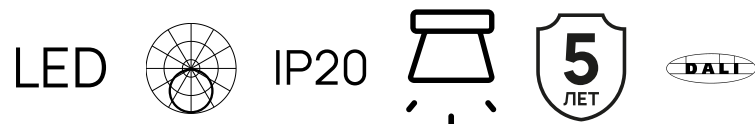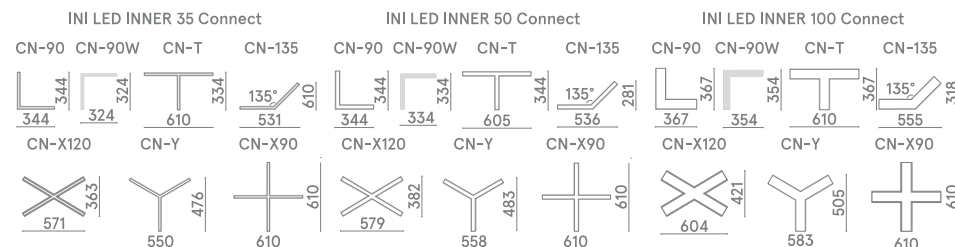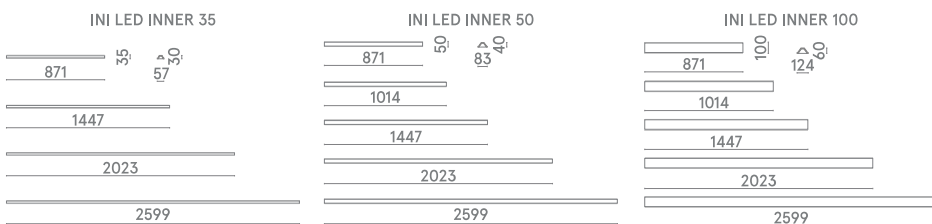

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	871 , 1447 , 2023 , 2599 , 001 , 1014
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	18 , 27 , 14 , 36 , 9 , 45 , 23 , 63 , 32 , 81 , 41 , 16 , 31
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INNER 35 , INNER 50 , INNER 100
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

INI LED INNER



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ





ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Тип корпуса	Линейный , CN-90 , CN-135
Диммирование	1-10 , Без диммирования , DALI
Тип монтажа	Подвесные

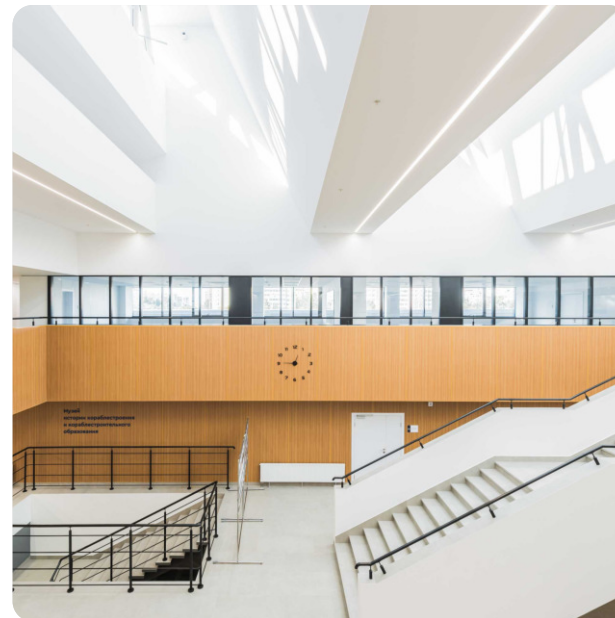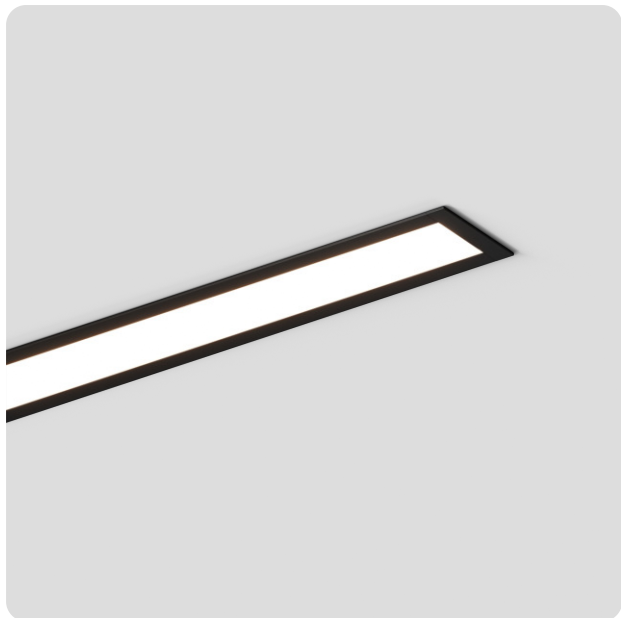

INI LED INNER

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 2

VERNA II ACOUSTIC



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 0

ORIO II

INI LED INNER