



ORIO VERTICAL



БОСМА |





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO VERTICAL (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой подвешенное вертикально плоское кольцо толщиной 52 мм и высотой 14 мм. Источник света может быть расположен на внутренней (версия IN) или на внешней поверхности кольца (версия OUT). Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

В размерном ряду представлено 7 диаметров светильников от компактных (d 615 мм) до и крупногабаритных (d 1490 мм).

Серия ORIO VERTICAL рекомендована для общего и локального освещения торговых, административных, офисных объектов. Светильники серии подходят для создания сложных световых композиций.

В конструкции светильников данной серии использованы высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля

окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхность светильника может быть декорирована поталью (золото, серебро и медь).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь);


ORIO VERTICAL

БОСМА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Торговые , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Диаметр, мм	1015 , 1035 , 1175 , 1195 , 1360 , 1380 , 1470 , 1490 , 615 , 635 , 750 , 770 , 910 , 930
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	105 , 122 , 131 , 55 , 67 , 82 , 91
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Внутрь , Наружу
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

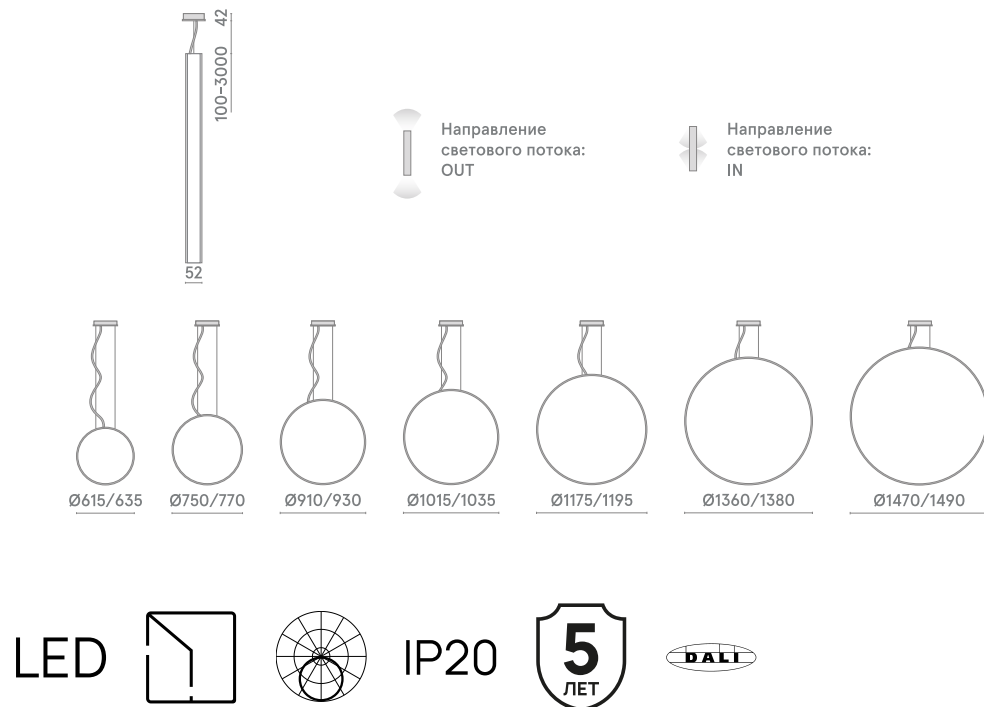

ORIO VERTICAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ





ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

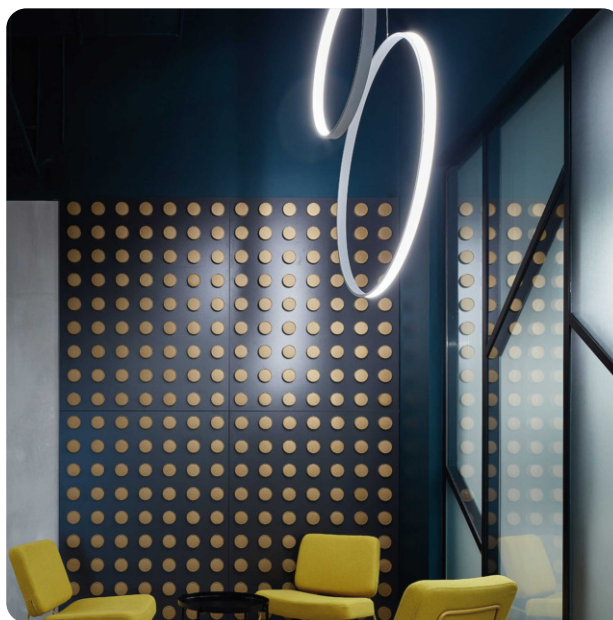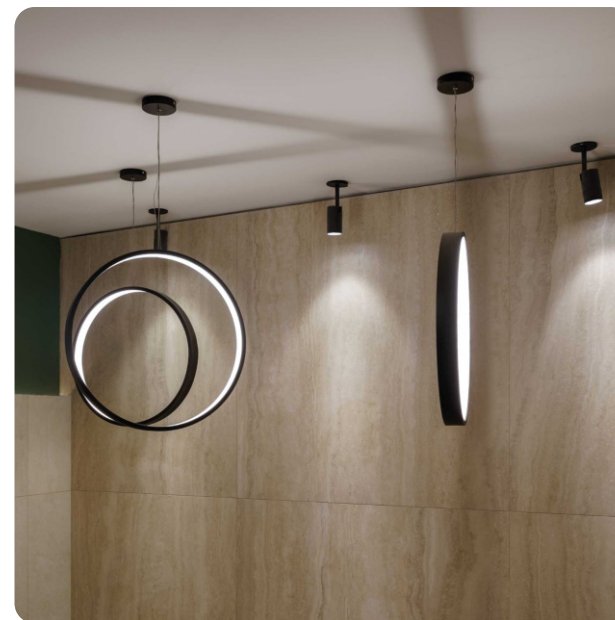

ORIO VERTICAL

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT



Товаров в серии: 98

ORIO SEMA



Товаров в серии: 264

ORIO



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 4

RINGO SLIM




Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 2

VERNA II ACOUSTIC

ORIO VERTICAL