



AURI 100



БОСМА |





Описание продукта

Обновленная серия светодиодных светильников AURI 100 в форме усеченного конуса. Равномерно светящаяся поверхность обеспечивает высокое качество освещения и зрительный комфорт. Светильник имеет широкое светораспределение, что позволяет более эффективно освещать даже габаритные помещения и получать не только горизонтальную, но и вертикальную освещенность.

Общее освещение административных и торговых помещений, а также залов ресторанов и кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений и пр. Светильник отличается высокими показателями КПД и энергоэффективности. Легкий и прочный корпус из алюминия окрашен порошковой краской. Опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Драйвер устанавливается внутри корпуса светильника.

ОПАЛОВЫЙ МИКРОПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ: ОПЦИЯ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
Светильники серии могут выпускаться с опаловыми микропризматическими рассеивателями – экранами, созданными для повышения уровня комфортности световой среды. Фактура рассеивателя преломляет световой поток, делая световую часть светильника визуально менее яркой. Опаловый микропризматический

рассеиватель работает по тому же принципу, что и классический гладкий рассеиватель – мягко распространяет свет в окружающем пространстве. Сочетание фактуры и опалового материала рассеивателя – оптимальное решение в тех случаях, когда к уровню комфортности искусственного освещения предъявляются особые требования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Потолочная чаша для светильника белого цвета


Прозрачный кабель 3 метра

Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.);
- дистанционное управление с помощью пульта или смартфона (iOS, Android).

AURI 100

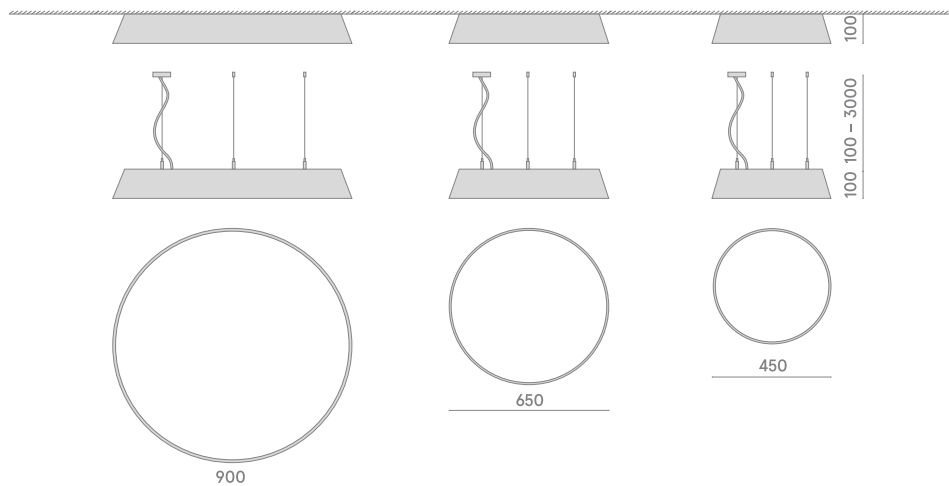

AURI 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Диаметр, мм	650 , 900 , 450
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	42 , 78 , 27
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал , Призма
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	БАП 1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования , 1-10 , DALI
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

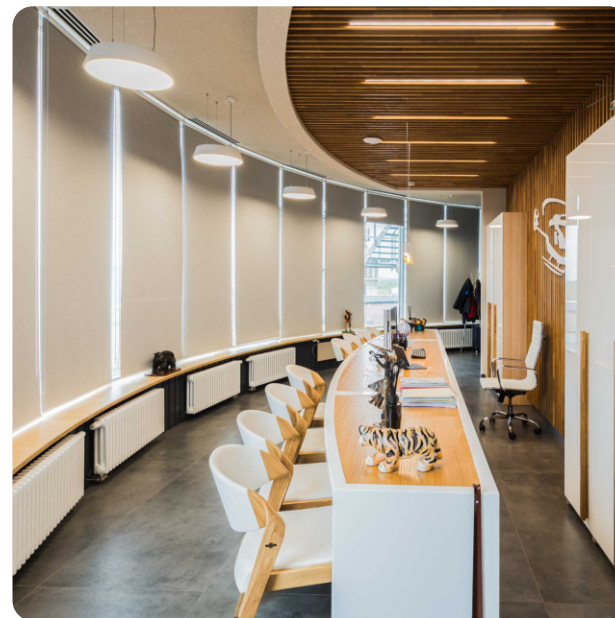

AURI 100

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 88

RINGO H



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 70

TRU-BAT

AURI 100