







EROLA



БОСМА |



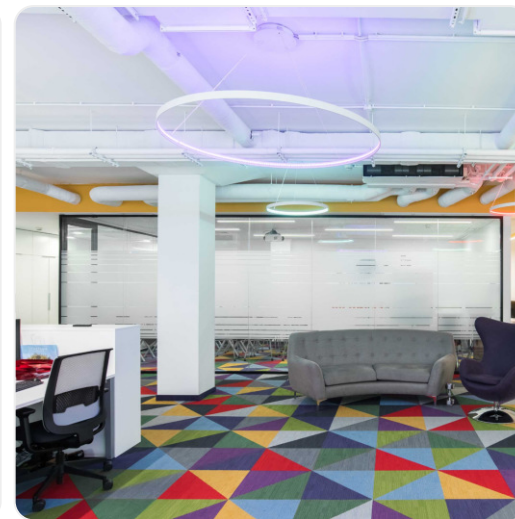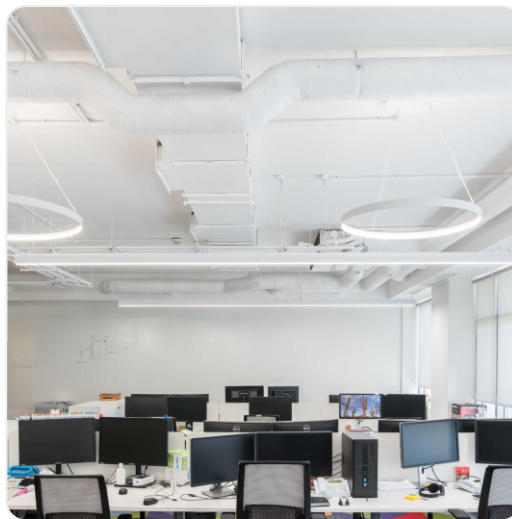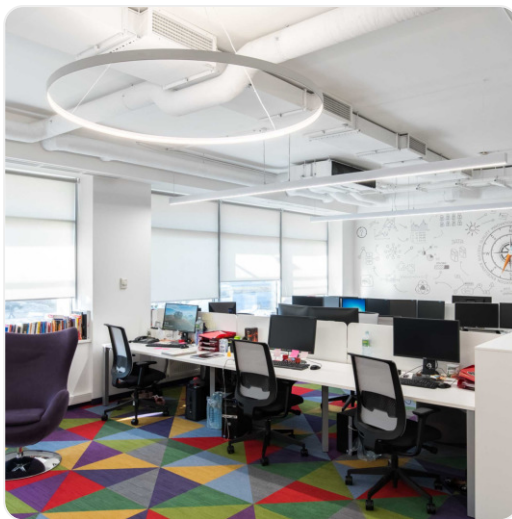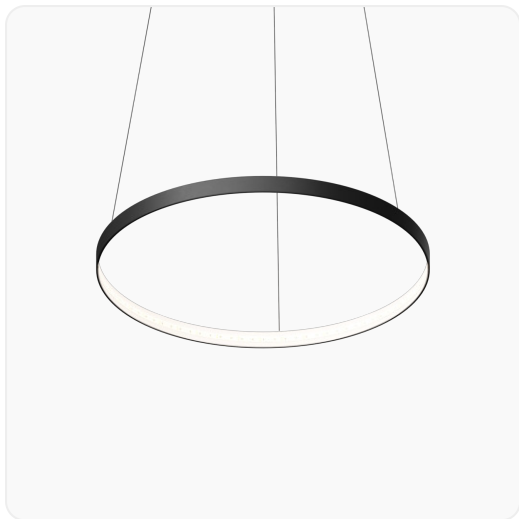

Описание продукта

Декоративно-функциональный светодиодный светильник EROLA. Представляет собой плоское алюминиевое кольцо толщиной 4мм, высотой 40мм с источником света расположенным во внутренней части кольца и внешним драйвером. В комплекте поставляется декоративный драйвер бокс для установки светильника на плоскости потолка и регулируемые подвесы. Уникальность EROLA во множестве комбинаций колец разного диаметра, что позволяет создавать объемные световые ансамбли. Разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Локальное, акцентное освещение офисов, частных объектов; магазинов, торговых и бизнес центров; освещение отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений, освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; подсветка обособленных зон.


КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. Драйвер располагается внутри драйвер бокса В качестве источника света – светодиодная лента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- производство RGB-версии светильников.

EROLA

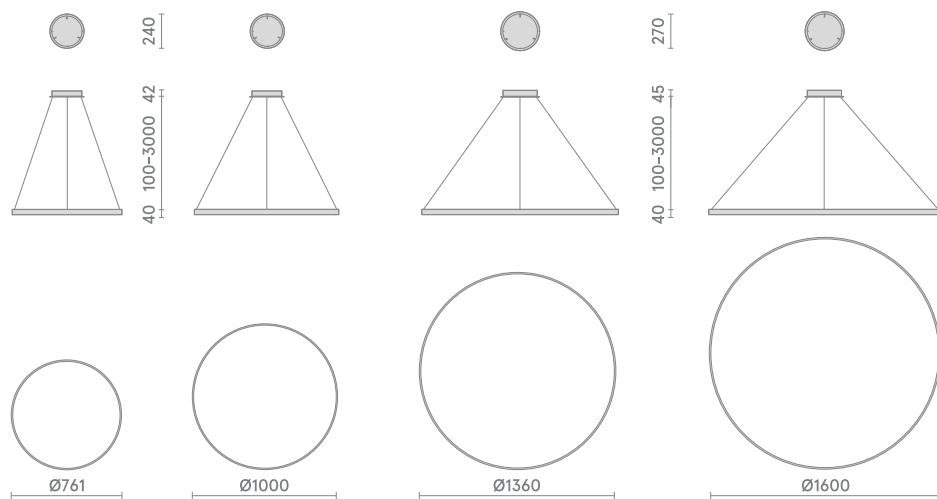

EROLA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	40
Диаметр, мм	1600 , 1000 , 761 , 1360
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	101 , 63 , 48 , 86
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ



ПОКРАСКА RAL






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

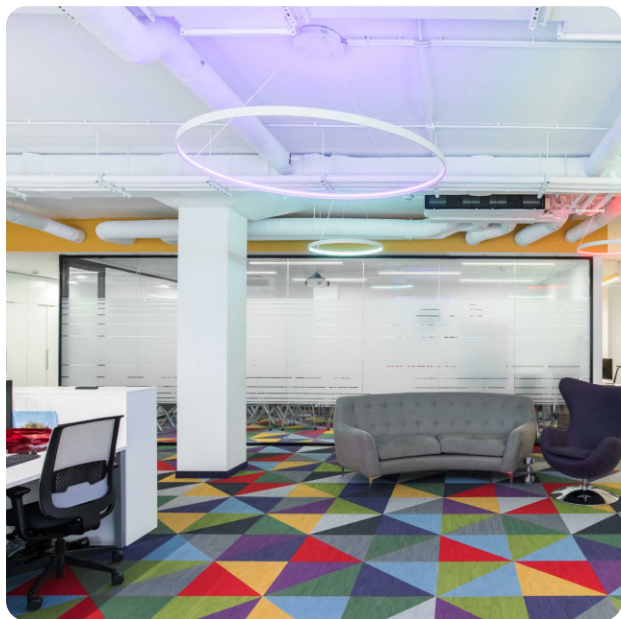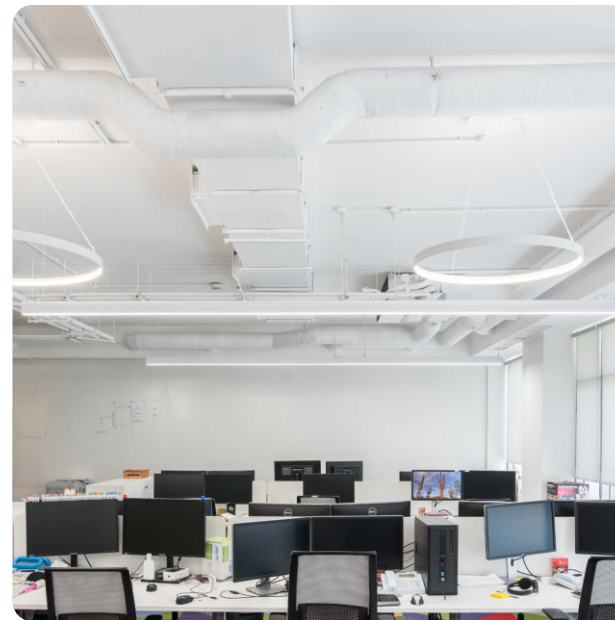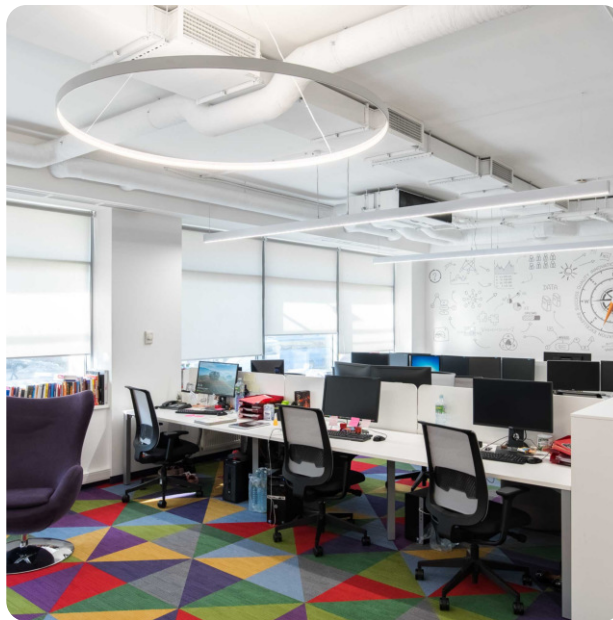

EROLA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI




Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 62

INI LED HEXA



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE

EROLA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ