



TRU-BAT



БОСМА |

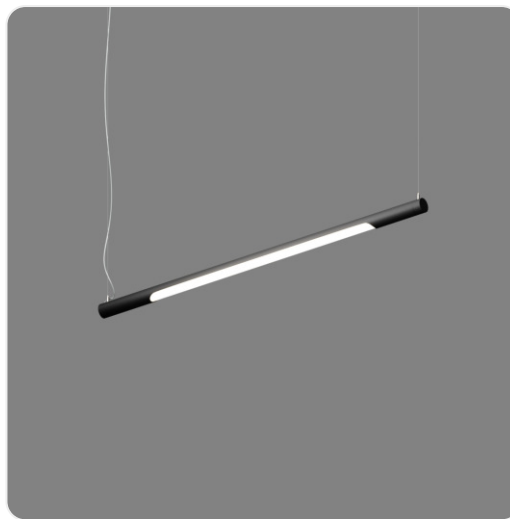

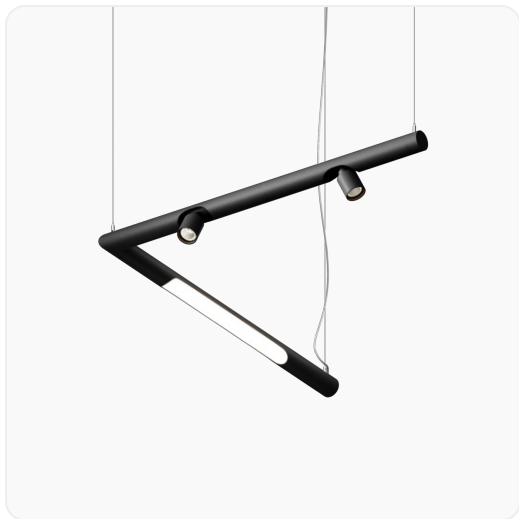

Описание продукта

TRU-BAT – подвесной светильник-конструктор, созданный на основе двух моделей: TRU-BA и TUNIC mini. Отличительная особенность TRU-BAT – наличие декоративного элемента в виде сегмента крашенной трубы. С помощью декоративной части возможно составление любых композиций, а также изменение высоты установки осветительного прибора.

Наличие магистрального кабеля в системе обуславливает возможность проведения единственного электропровода – другой немаловажный плюс светильника.

TRU-BAT ПРЕДСТАВЛЕН В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ:

Светильник для общего и для акцентного освещения. Каждая из модификаций характеризуется двумя типоразмерами (1000 и 1500 мм); в модификации В угол

освещения световых приборов – 15/60.

Сборка системы светильника TRU-BAT осуществляется с помощью специальных соединителей (Y/L/T/X/I-образных).


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ TRU-BAT:

торговые и административные здания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

TRU-BAT

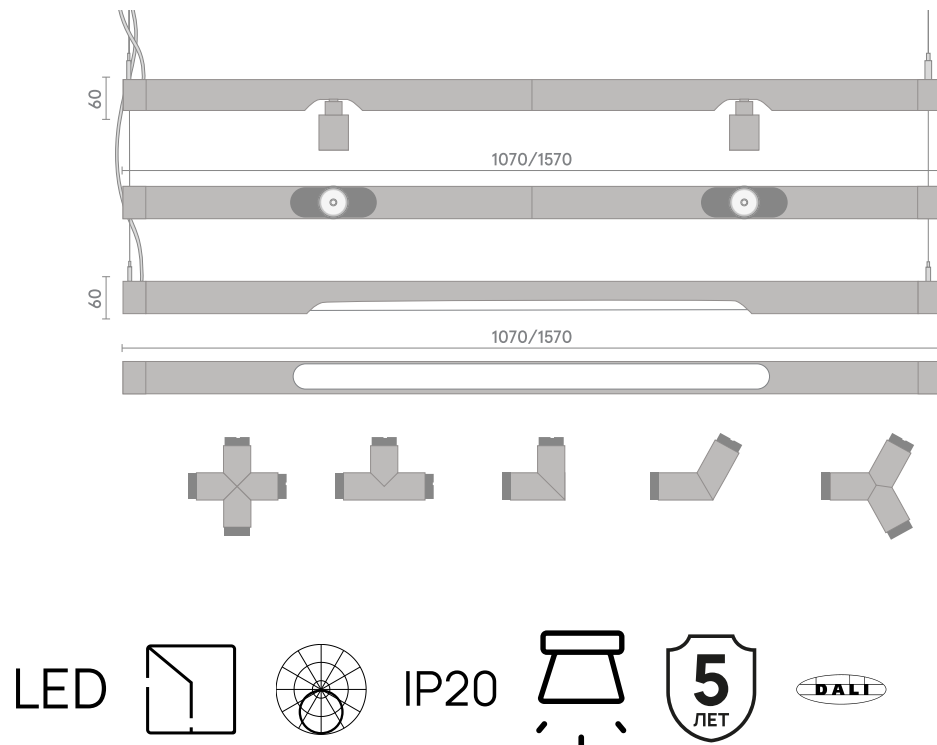

TRU-BAT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1070 , 1570 , 1000 , 1500
Высота, мм	60
Цвет	Черный
Мощность, Вт	25 , 39 , 2x12
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	SN , LN
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Угол рассеивания света, °	45 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Соединитель	Магистральный , С подключением DIMM , С подключением
Диммирование	DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

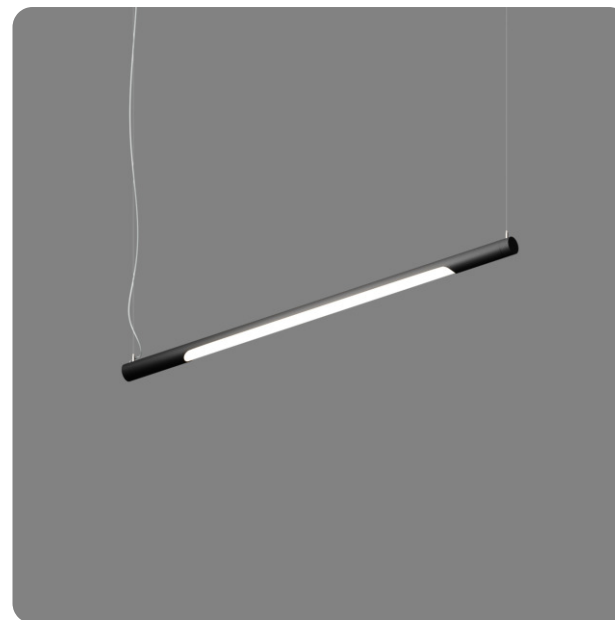

TRU-BAT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG

TRU-BAT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ