



AXE SYSTEM



БОСМА |





Описание продукта

AXE SYSTEM представляет собой систему светильников, которые скрепляются между собой механическим путем.

Особенность: Наличие места для крепления в верхней части светильника позволяет соединить несколько световых модулей. Тем самым возможно создание оригинальных световых рисунков, в зависимости от целей проекта и пожеланий заказчика.

В конструкцию AXE SYSTEM могут входить модули с опаловым рассеивателем, что способствует полному и равномерному освещению, а также исключает эффект ослепления. Низкий коэффициент пульсации (менее 1%) делает свет AXE SYSTEM комфортным для глаз. Модель обладает широким углом светораспределения, что позволяет использовать ее в помещениях с любой высотой потолка при сохранении

высокого качества освещения.

Корпус AXE SYSTEM выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской.

AXE SYSTEM может быть использован как для общего, так и локального освещения.

Светильник применяется на объектах общественного назначения, используется для создания индивидуальных световых композиций в дизайнерских и интерьерах и служит для акцентной подсветки локальных зон.

Дополнительные возможности

Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;


Управление по протоколу DALI ;

Комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%)

AXE SYSTEM

БОСМА |



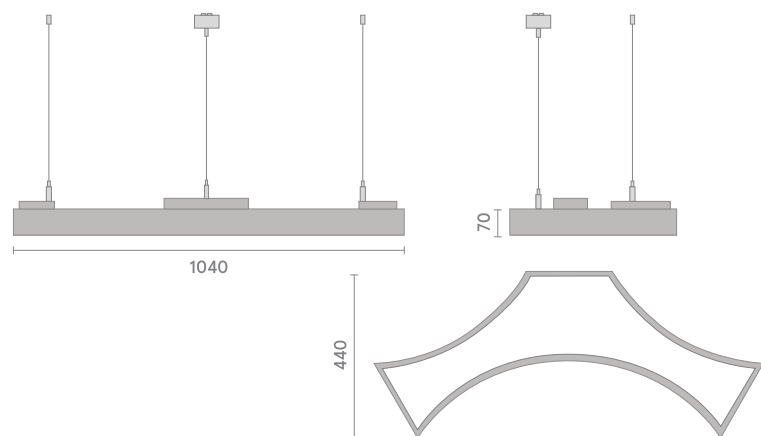

AXE SYSTEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , НоReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	26
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования, DALI, 1-10
Тип монтажа	Подвесные



AXE SYSTEM

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 88

RINGO H




Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 80

DORE



Товаров в серии: 132

DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 20

TERADA



Товаров в серии: 0

ROLLING 35

AXE SYSTEM