




RETA PLUS II



БОСМА |

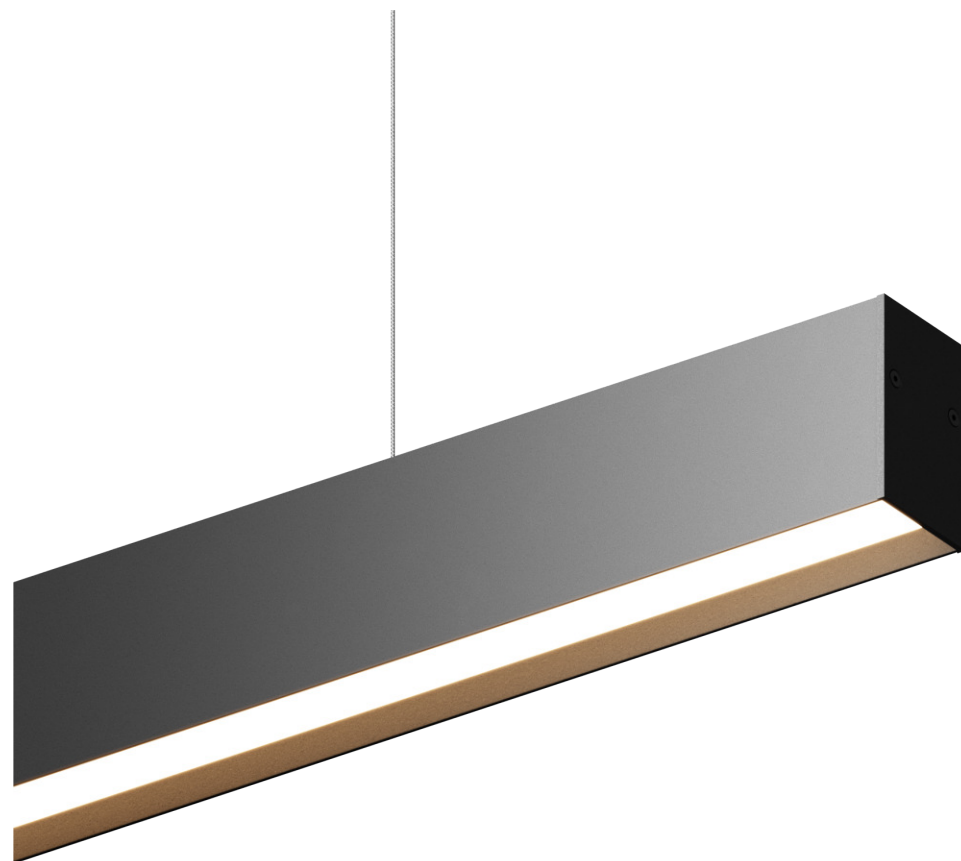



Описание продукта

RETA II PLUS – серия линейных светильников, созданная на основе профиля RETA II. Обладает улучшенными светотехническими показателями. Светильник представлен в 3-х типоразмерах на выбор, а также в 2-х цветовых палитрах (3000 К; 4000 К). Предназначен для общего функционального освещения офисных и административных зданий, объектов сегмента HoReCa, общественных пространств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Усовершенствованные световые показатели позволяют использовать модель для освещения: офисов и бизнес-центров, торговых объектов, ресторанных и отельных помещений, спортивных и фитнес-клубов, общеобразовательных учреждений, автомобильных салонов. Лаконичная форма светильника подойдет для разных дизайнов и интерьеров.

МОНТАЖ

Крепление светильника производится с применением регулируемых тросов, что позволяет установить любую высоту подвеса. Подключение к сети осуществляется с использованием контактных зажимов, включенных в комплектацию модели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесная версия)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Белый кабель 2 метра
- Комплект подвесов 2 метра

КОНСТРУКЦИЯ

RETA PLUS II

БОСМА




МДМ-ЛАИТ

Материал корпуса светильника – алюминий. Окрашен порошковой краской. Главная особенность – наличие «шторок» у корпуса. В качестве источника света использованы

LED платы.

RETA PLUS II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

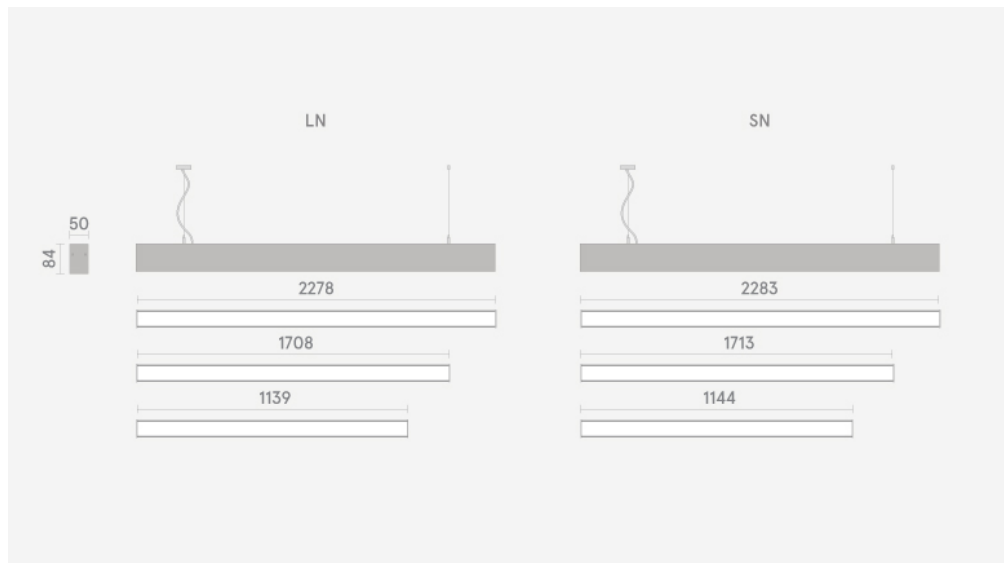

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



УСЛУГИ


RETA PLUS II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1139 , 1708 , 2278 , 1144 , 1713 , 2283
Ширина, мм	50
Высота, мм	84
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	34 , 51 , 68
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Специальный спектр	Нет
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Версия	SN
Полотно	Нет
Высота подвеса, м	2
Длина кабеля, м	2
Длина троса, м	2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Количество портов	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	Нет
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Количество адаптеров	Нет
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Размер ячейки, мм	Нет
Цвет корпуса внутренний	Черный , Белый
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования , 1-10 , DALI
Характеристика источника питания	В корпусе
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

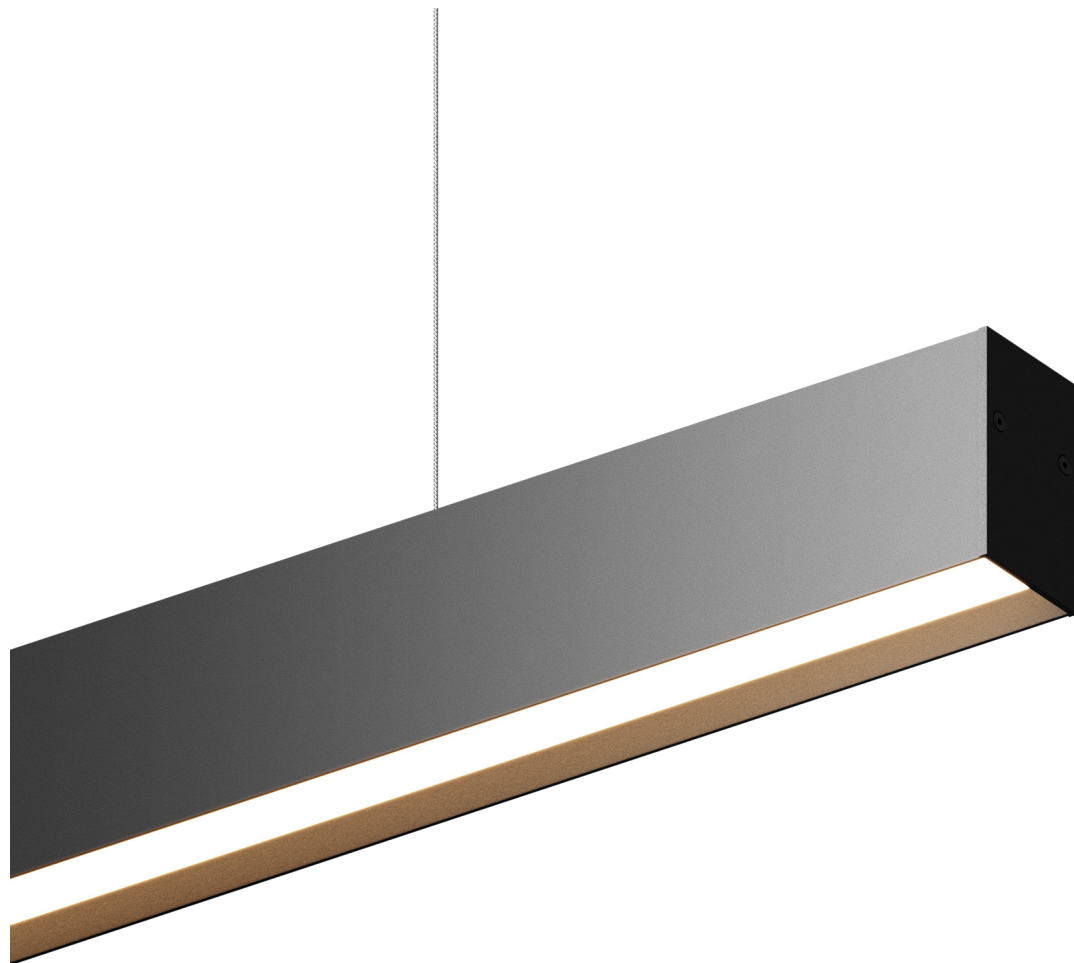

RETA PLUS II



ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1410

INI LED 01



Товаров в серии: 1104

INI LED 03



Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 728

INI LED 05



Товаров в серии: 256

INI LED 10

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 0

RINGO ACOUSTIC

RETA PLUS II