



INI LED 04 WALL



БОСМА |

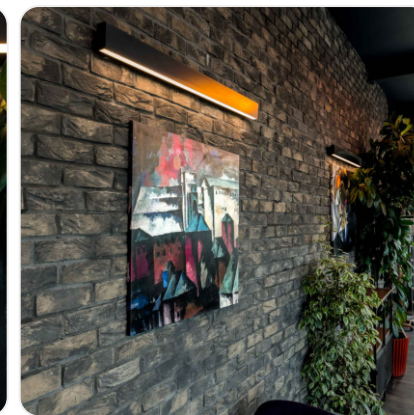

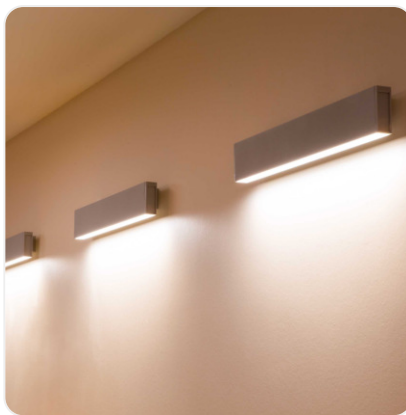

Описание продукта

Линия функциональных светодиодных светильников INI LED 04 WALL разработана на базе ранее отлично зарекомендовавшей себя серии линейных светильников INI LED 04 (торговая марка - БОСМА). Основное отличие новинки понятно из названия – модель предназначена для крепления на стене. Настенный тип монтажа позволяет использовать данный светильник в помещениях, где применение потолочных моделей ограничено техническими причинами. Может служить дополнительным источником общего освещения, а также для декоративного освещения любых коммерческих и общественных помещений, в том числе торговых залов магазинов и пространств в составе различных административных зданий. Световой поток направлен вниз. Благодаря рассеивателю из светотехнического поликарбоната, мягкий и приятный для

глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Разработан и производится в России.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- декорирование рассеивателя.

INI LED 04 WALL

БОСМА |



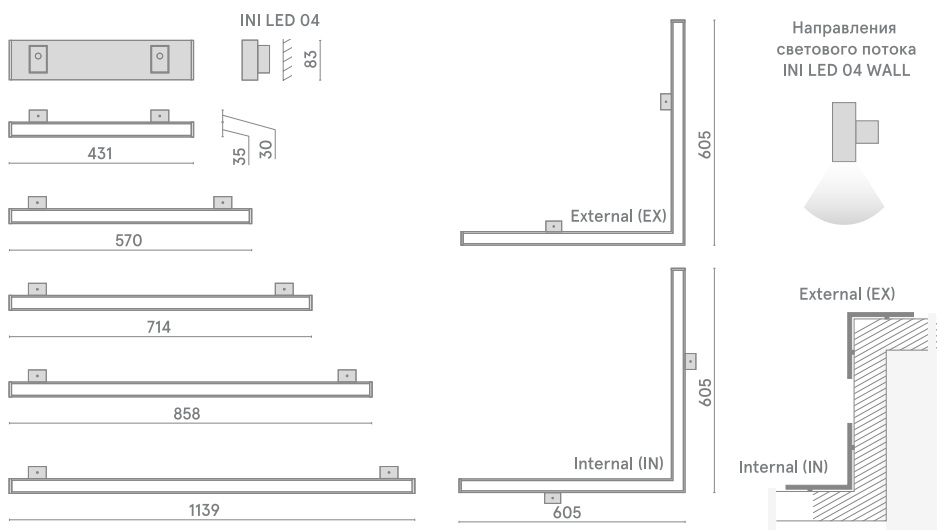

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1139 , 570 , 431 , 714 , 858
Ширина, мм	34
Высота, мм	83
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	36 , 18 , 14 , 23 , 27
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90 , Опал Т60
Версия	INI LED 04 WALL ANGLE , INI LED 04 WALL
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

INI LED 04 WALL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ







ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

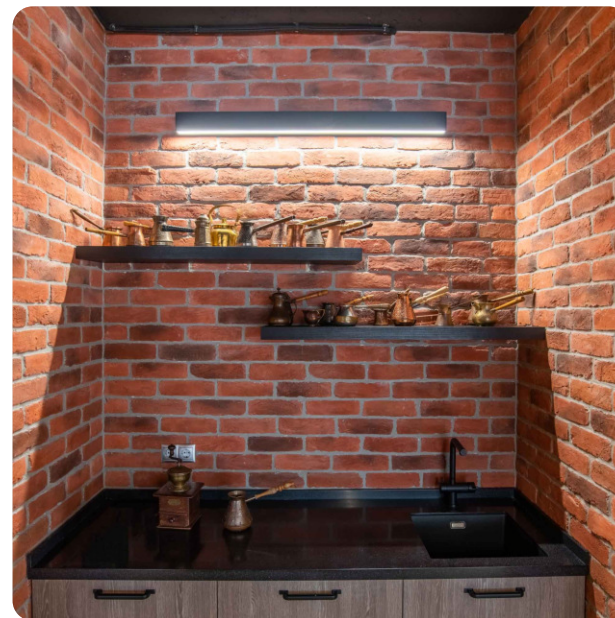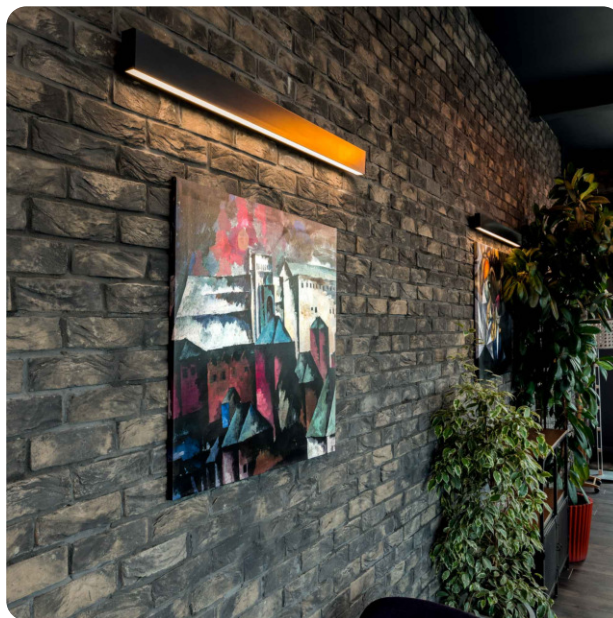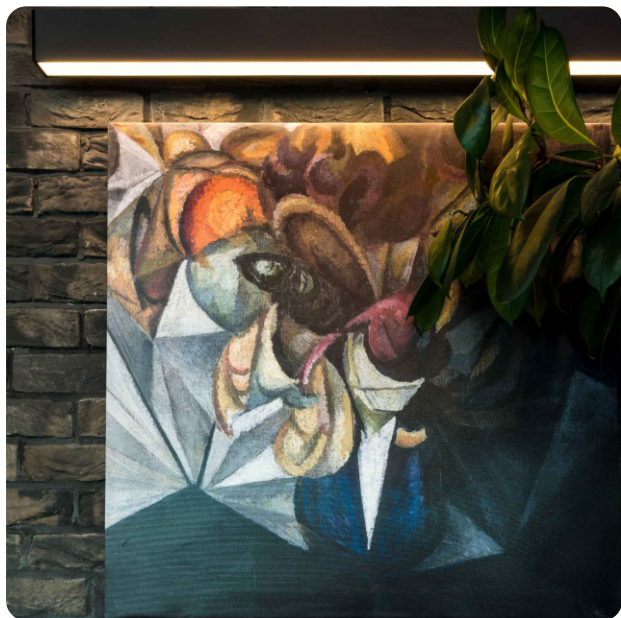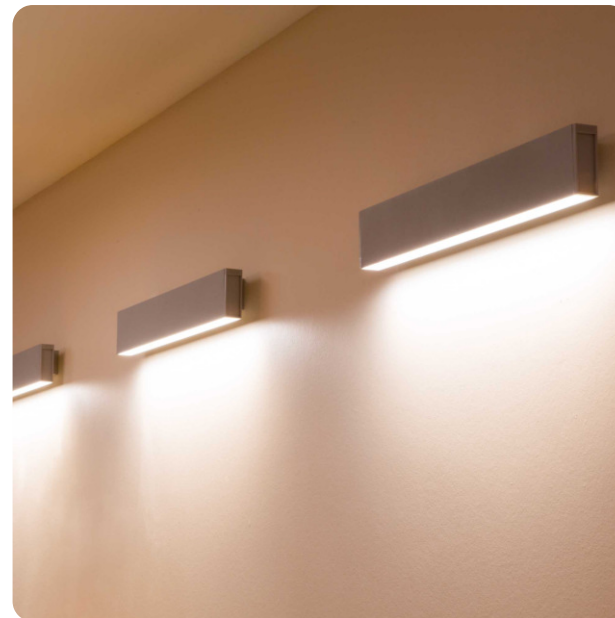

INI LED 04 WALL

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 168

ORIO VERTICAL



Товаров в серии: 14

EROLA



Товаров в серии: 4

GLORIO



Товаров в серии: 6

OPTIC MINI ACOUSTIC

INI LED 04 WALL