




ASSIX



БОСМА |



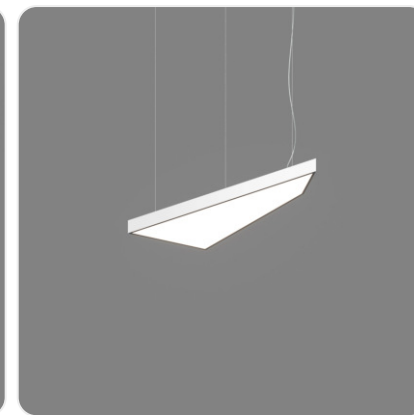

Описание продукта

Серия светодиодных светильников ASSIX. Три модели ассиметричных четырехугольных светильника необычно смотрятся как по отдельности, так и в составе световой композиции. Цельносварной алюминиевый корпус светильника ASSIX окрашен порошковой краской. Светильник обладает равномерно светящейся поверхностью и отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет способствует созданию в пространстве комфортной световой среды. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных пространств, а также локальная подсветка.

МОНТАЖ

Установка светильника осуществляется подвесным, накладным или встраиваемым методом. Монтаж в виде единой композиции осуществляется с фиксированным зазором между светильниками.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- RGB-версия с дистанционным управлением с помощью пульта или смартфона (iOS, Android);
- использование в качестве дополнительного материала рассеивателя перфорированной пленки или призматического стекла - для создания экранирующего эффекта;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом Darklight, микропризматическим эффектом и др.).

ASSIX

БОСМА



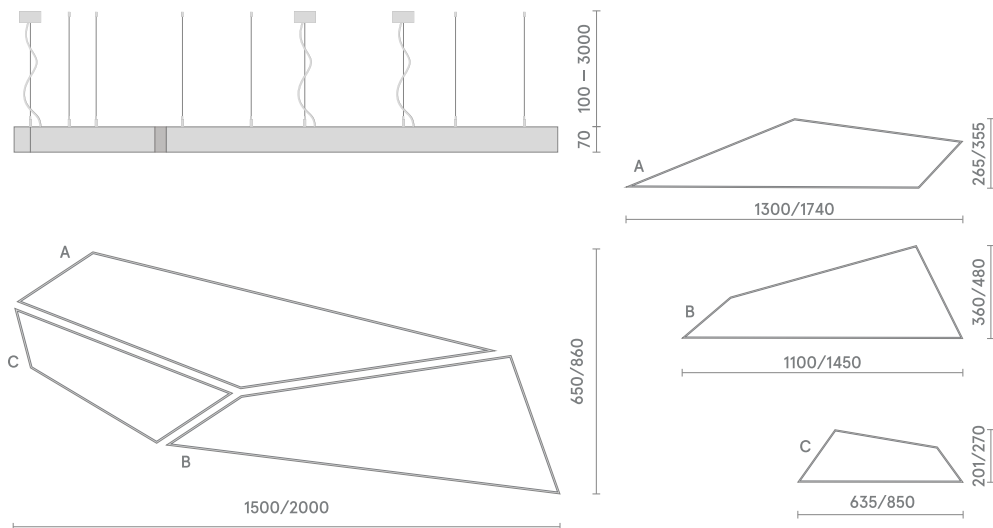

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные , Настенные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	33 , 60 , 77 , 11 , 26
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030
Гарантийный срок	5 лет

ASSIX

БОСМА | 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Класс защиты от поражения током	I
Тип корпуса	ТИП А, ТИП В, ТИП С
Габариты корпуса (мм)	1300x265 , 1740x355 , 1100x360 , 1450x480 , 635x201 , 850x270
Тип монтажа	Встраиваемые , Подвесные , Накладные

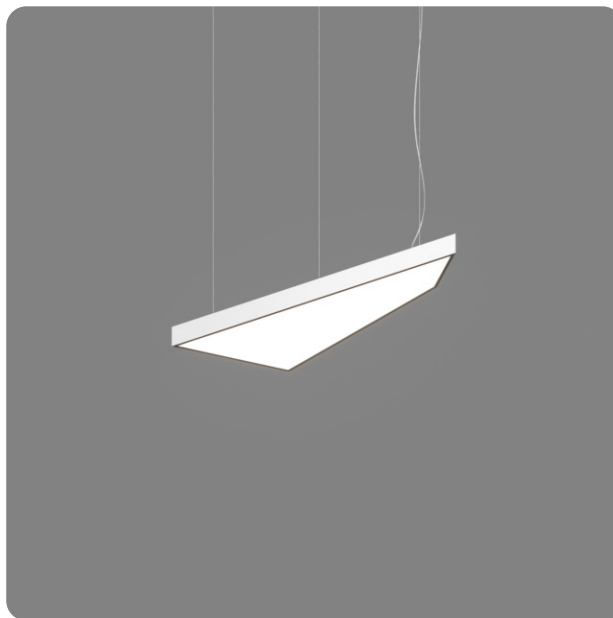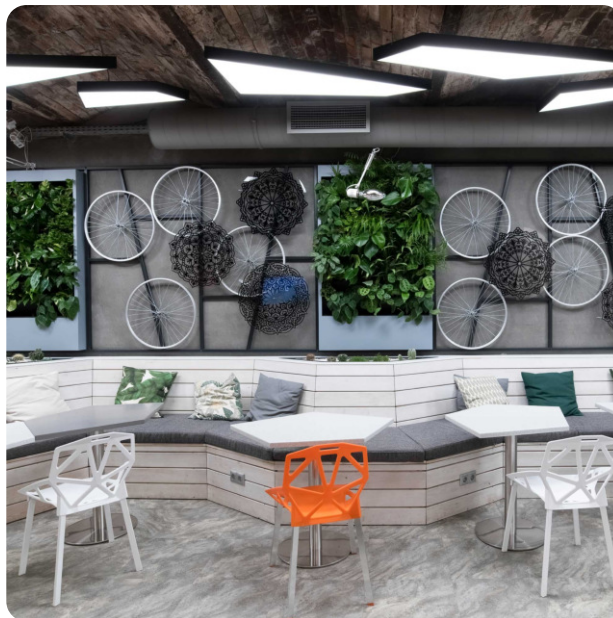

ASSIX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 94

MIFA




Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 120

BEKA



Товаров в серии: 80

DORE



Товаров в серии: 132

DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 156

CUBE



Товаров в серии: 264

ORIO

ASSIX

БОСМА | 