



ORIO



БОСМА |





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой плоское кольцо толщиной 14 мм и высотой 52 мм. Источник света может быть расположен на внутренней или на внешней поверхности кольца. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

В размерном ряду представлено 22 диаметра светильника от компактных (d 615 мм) до и крупногабаритных, с диаметром более двух метров, что позволит найти решение для освещения помещений с любой высотой потолка.

Серия светодиодных светильников ORIO рекомендована для общего и локального освещения в магазинах, торговых и офисных центрах, отелях, ресторанах, в салонах красоты, фитнес-клубах; авто- и мото-салонах. Светильники подходят для создания сложных световых композиций.

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь).

ORIO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

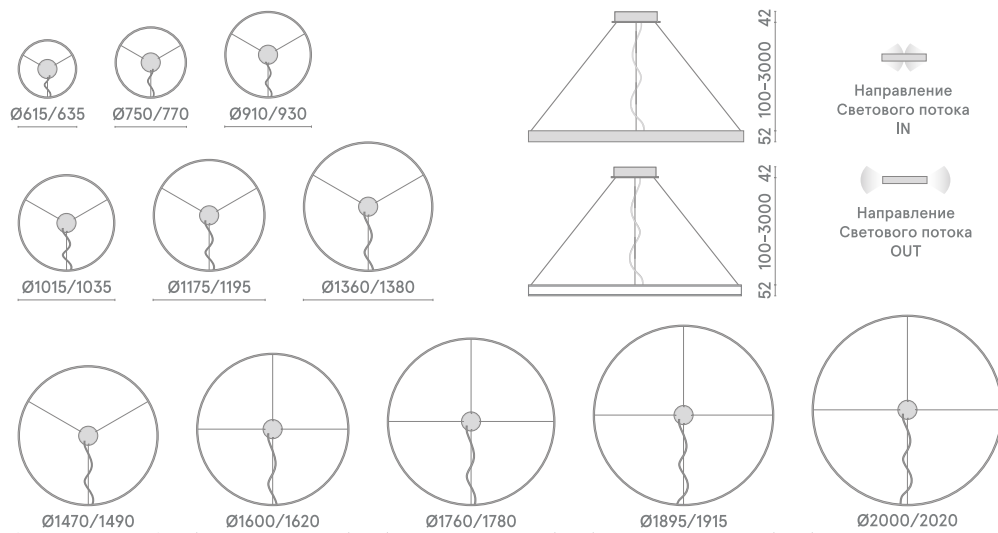

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения, Для локального освещения
Сфера применения	Офисные, Для БЦ и ТЦ, HoReCa, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Диаметр, мм	615, 750, 910, 1015, 1175, 1360, 1470, 1600, 1760, 1895, 2000, 635, 770, 930, 1035, 1195, 1380, 1490, 1620, 1780, 1915, 2020
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	55, 67, 82, 91, 105, 122, 131, 143, 157, 170, 180
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Внутри, Наружу
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ORIO

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-блока	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйверблок
Тип монтажа	Подвесные

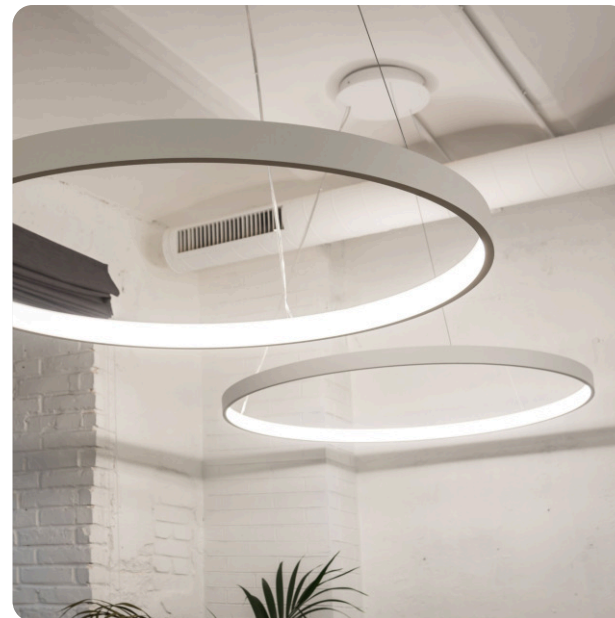

ORIO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 71

ORIO LINE




Товаров в серии: 0

ORIO NELLA



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3




Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY

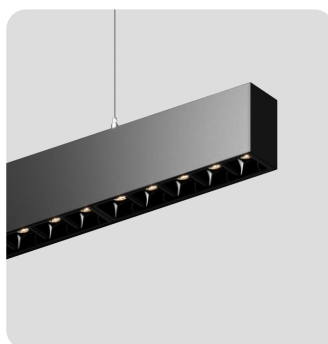

Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC

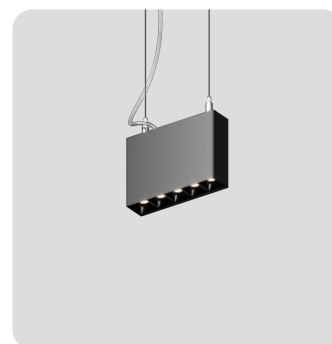

Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 8

HOOP SYSTEM



Товаров в серии: 133

AURI 100

ORIO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ