

INI LED 05 Connect



БОСМА |





Описание продукта

INI LED 05 Connect - соединительные элементы для светильников серии INI LED LINE 05 (торговая марка - БОСМА). Различные модификации соединительных элементов позволяют соединять светильники INI LED в конструкции всевозможных конфигураций и форм. Использование соединительных элементов существенно удешевляет создание габаритных систем освещения на основе светильника INI LED.

Создание модульных систем и разнообразных конфигураций из светильников серии INI led 05 для общего освещения офисов, магазинов, торговых и бизнес центров;

административных и образовательных учреждений. Вместо рассеивателя в соединительный профиль устанавливается алюминиевая полоса, окрашенная порошковой краской



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление соединений другой формы.
- Покраска в любой цвет по таблице RAL.

INI LED 05 Connect

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	34
Высота, мм	94
Цвет	Белый, Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1

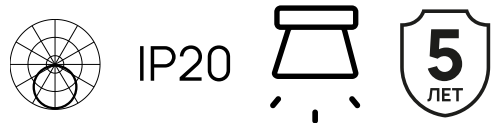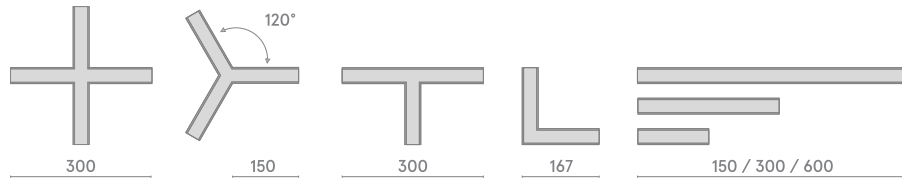

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



INI LED 05 Connect

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование

Без диммирования

Тип монтажа

Подвесные

INI LED 05 Connect

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



INI LED 05 Connect

INI LED 05 Connect

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 728

INI LED 05

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 70

TRU-BAT




Товаров в серии: 0

ORIO REFLECTED



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 12

AXE SYSTEM



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC

INI LED 05 Connect