





INI LED ZIGZAG



БОСМА |



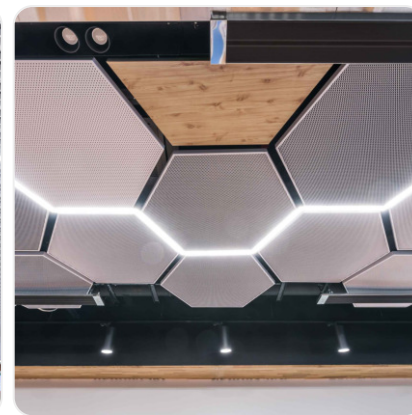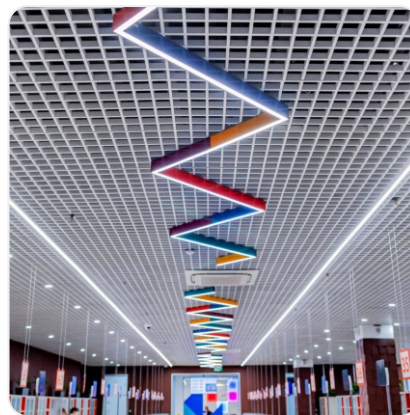

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников зигзагообразной формы INI LED ZIGZAG 04 на основе подвесной модели INI LED 04 (торговая марка - БОСМА). Каждый светильник является готовым решением и может использоваться как самостоятельно, так и в составе модульной системы (при использовании коннекторов). Линейка включает различные конфигурации, которые можно комбинировать, составляя оригинальные композиции и формируя световой рисунок потолка. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Установка с помощью цанговых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Это сокращает время проведения монтажных работ и позволяет отрегулировать высоту светильника самостоятельно. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить

светильник в наклонном положении в составе оригинальной художественной композиции. Разработано и производится в России. Гарантия 3 года.

Общее освещение офисов, магазинов, салонов красоты, фитнес-клубов, торговых и бизнес центров; освещение холлов и патио отелей, ресторанов; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций; зонирование.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 10) и управлением (DALI, DMX).

INI LED ZIGZAG

БОСМА



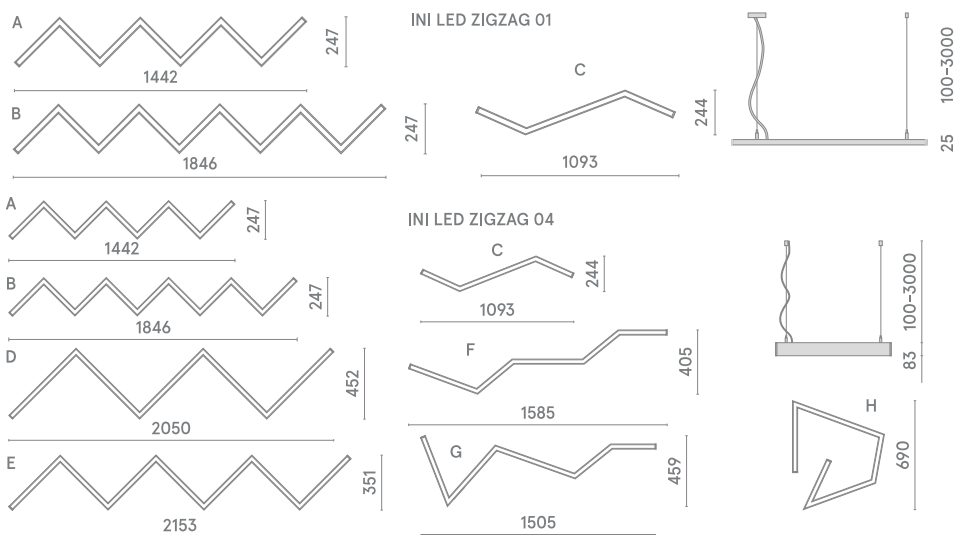

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	63 , 81 , 36 , 90 , 95 , 57 , 66
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	ZIGZAG 01 , ZIGZAG 04
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

INI LED ZIGZAG

БОСМА | 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ






ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИП А , ТИП В , ТИП С , ТИП D , ТИП Е , ТИП F , ТИП G , ТИП Н
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1442x247 , 1846x247 , 1093x244 , 2050x452 , 2153x351 , 1585x405 , 1505x459 , 687x579
Тип монтажа	Подвесные

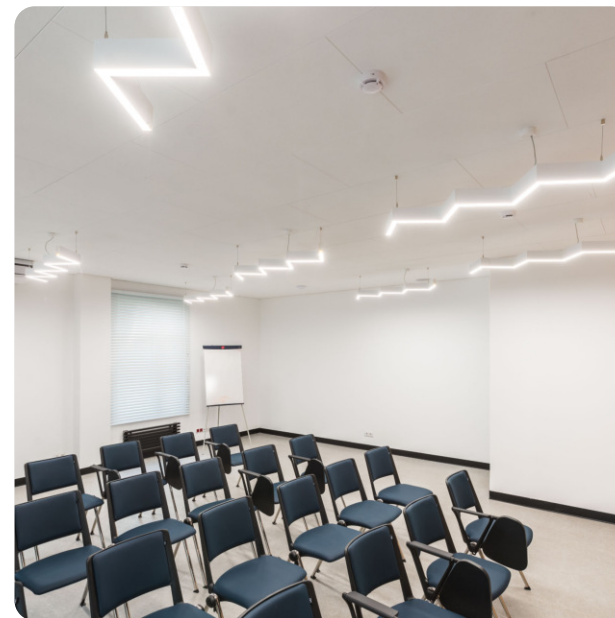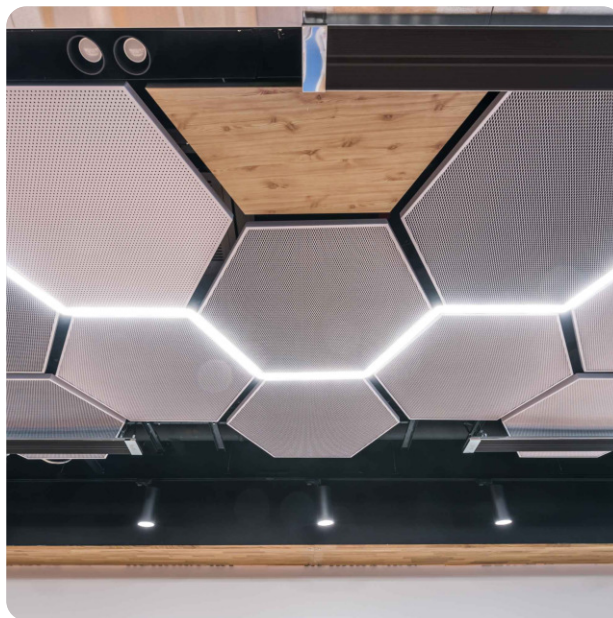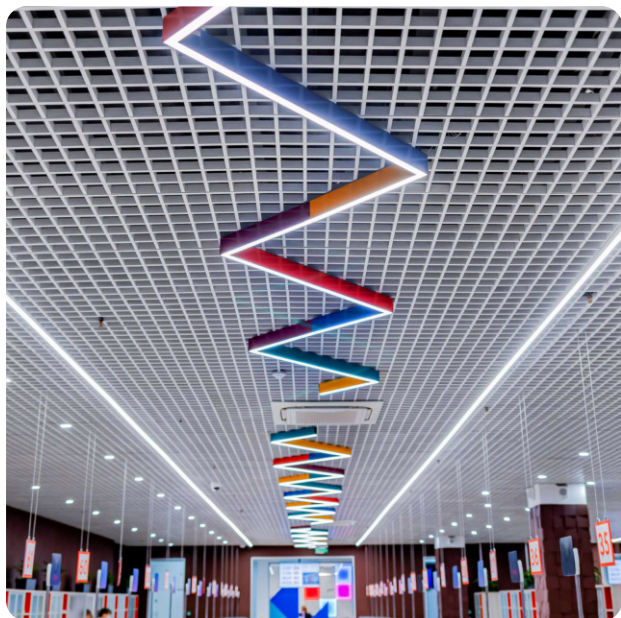

INI LED ZIGZAG

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle



Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle



Товаров в серии: 287

INI LED STAR



Товаров в серии: 1410

INI LED 01



Товаров в серии: 156

CUBE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 6

DEXER



Товаров в серии: 12

LADU



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE



Товаров в серии: 64

IRTU

INI LED ZIGZAG