




INI LED 05 ROTO



БОСМА |

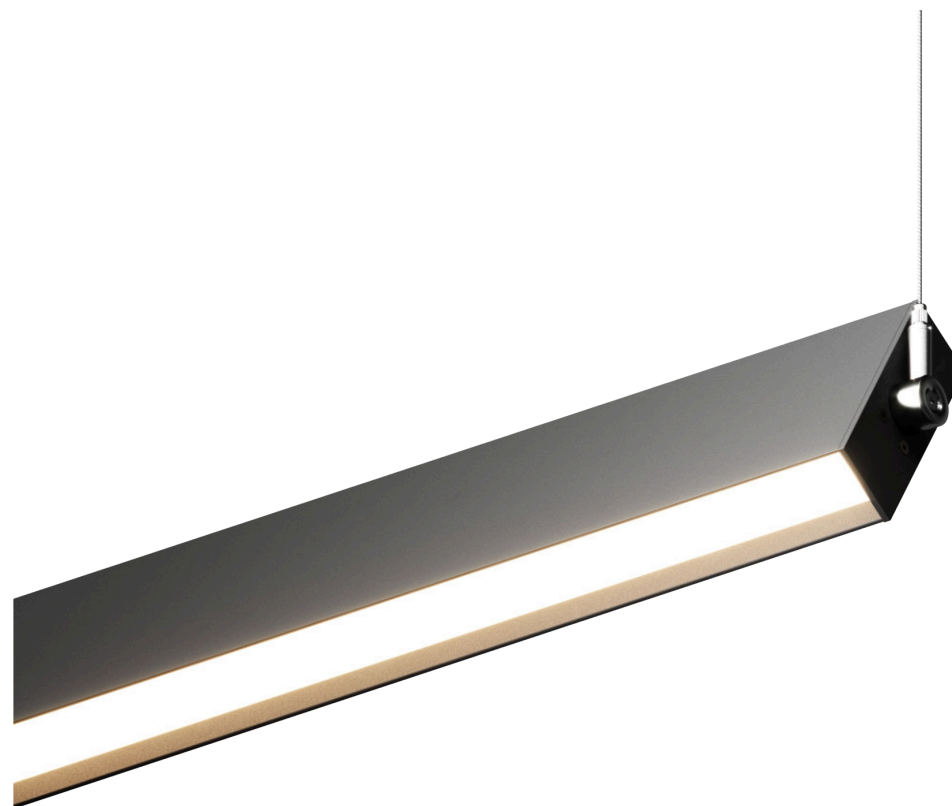



Описание продукта

Подвесной функциональный линейный светодиодный светильник INI LED 05 ROTO с возможностью поворота корпуса на 360° по горизонтальной оси, что позволяет направлять световой поток на вертикальные поверхности и осуществлять максимально эффективную, равномерную подсветку торговых стеллажей и другого оборудования (торговая марка - БОСМА). Светильник INI LED ROTO является отличной альтернативой и более бюджетным решением по сравнению с трековыми прожекторами и шинопроводом. Светильник разработан и производится в России. Гарантия 3 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовая температура — теплая (3000 К) и холодная (4000 К).

- Три варианта длины — 1139, 1708 и 2278 мм.
- Мощность — 36 и 54 Вт.
- Поворот в горизонтальной плоскости на 360°.
- Индекс цветопередачи (Ra) > 80.
- Срок службы более 50 000 часов.
- Коэффициент пульсации < 1%.
- Индекс защиты (IP) 40.

ПРИМЕНЕНИЕ

Направленное освещение вертикальных и горизонтальных поверхностей: полок, стеллажей, картин, постеров, рекламных и информационных материалов в торговых, учебных и коммерческих помещениях.

INI LED 05 ROTO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

МОНТАЖ

Установка с помощью регулируемых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Это существенно упрощает монтажные работы и позволяет, при необходимости, отрегулировать высоту светильника и установить нужный угол наклона не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Поворотный механизм позволяет точно направить свет и надежно зафиксировать светильник в нужном положении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения.
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование под дерево.
- Производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI.

INI LED 05 ROTO

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

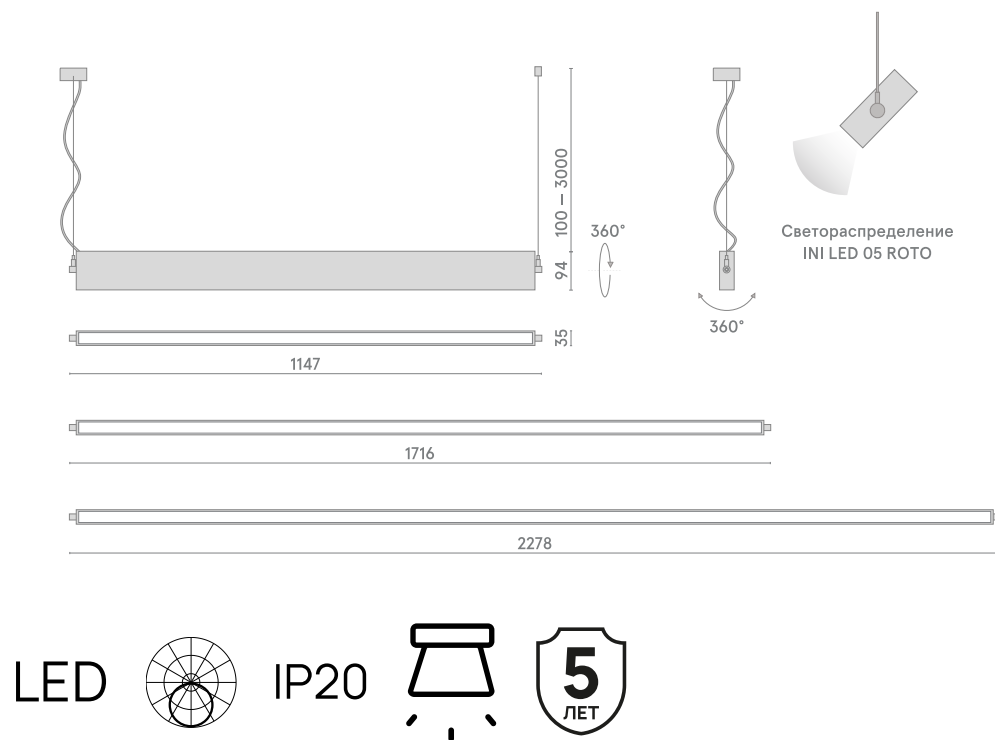

INI LED 05 ROTO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1708 , 1139 , 2278
Ширина, мм	34
Высота, мм	94
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	54 , 36
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные



INI LED 05 ROTO



БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 728

INI LED 05



Товаров в серии: 8

INI LED 05 Angle



Товаров в серии: 27

INI LED 05 WALL



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 0

RINGO ACOUSTIC



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 0

ORIO II

INI LED 05 ROTO