



DORE



БОСМА |





Описание продукта

Серия прямоугольных светодиодных светильников с закругленными углами DORE. Широкое светораспределение обеспечивает равномерную освещенность и высокую степень зрительного комфорта. Светильник разработан и производится в России.

Светильники серии DORE рекомендованы для общего и локального освещения общественных пространств.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс.

Монтаж производится подвесным, накладным, встраиваемым или настенным образом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Индекс цветопередачи (Ra) > 85;
- Индекс защиты (IP) 40;

- Коэффициент пульсации менее 1%.


КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование под дерево;
- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

DORE

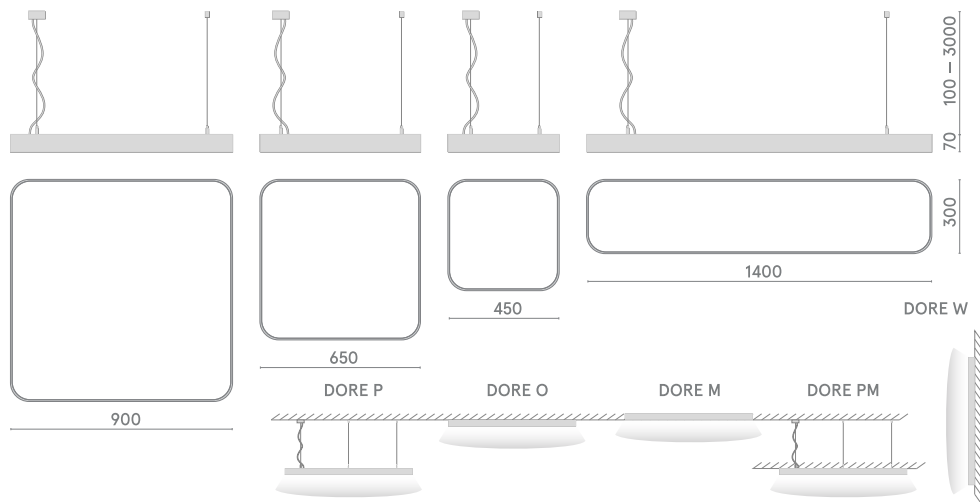

DORE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	22 , 45 , 52 , 133
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз , Наружу
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты корпуса (мм)

1400x300 , 450x450 , 650x650 , 900x900

Тип монтажа

Встраиваемые , Встраиваемые с креплением , Накладные , Подвесные



DORE

БОСМА





ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

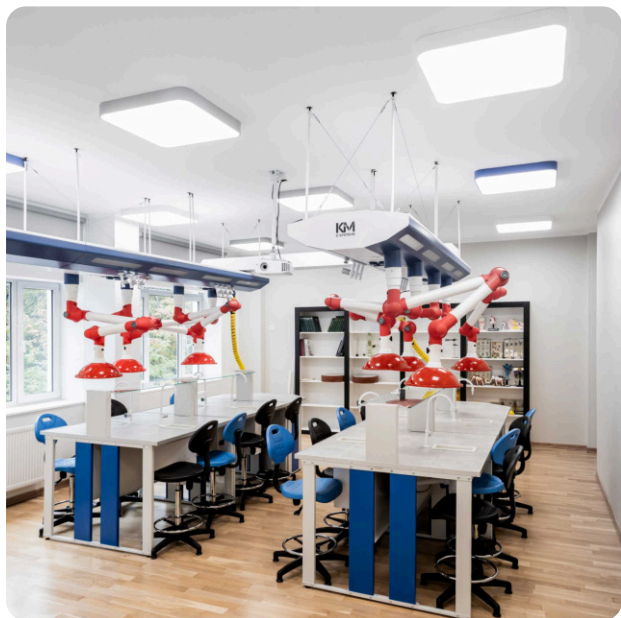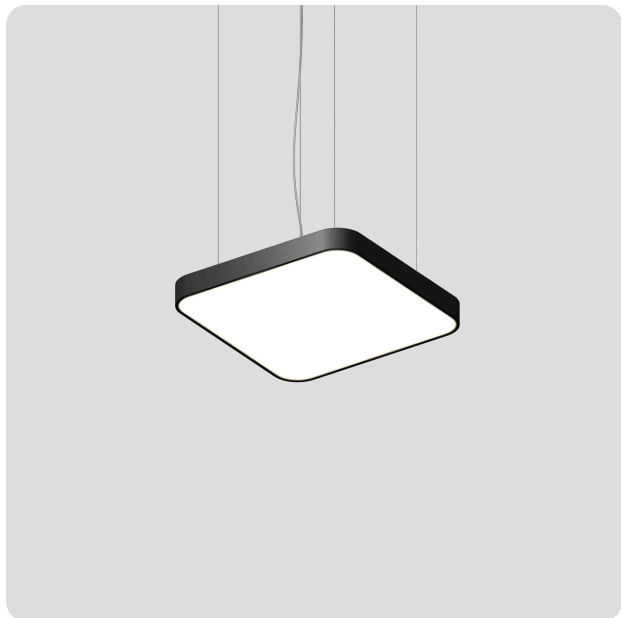

DORE

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 88

RINGO H



Товаров в серии: 38

TRES



Товаров в серии: 132


DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC

DORE