




KVADO



БОСМА |

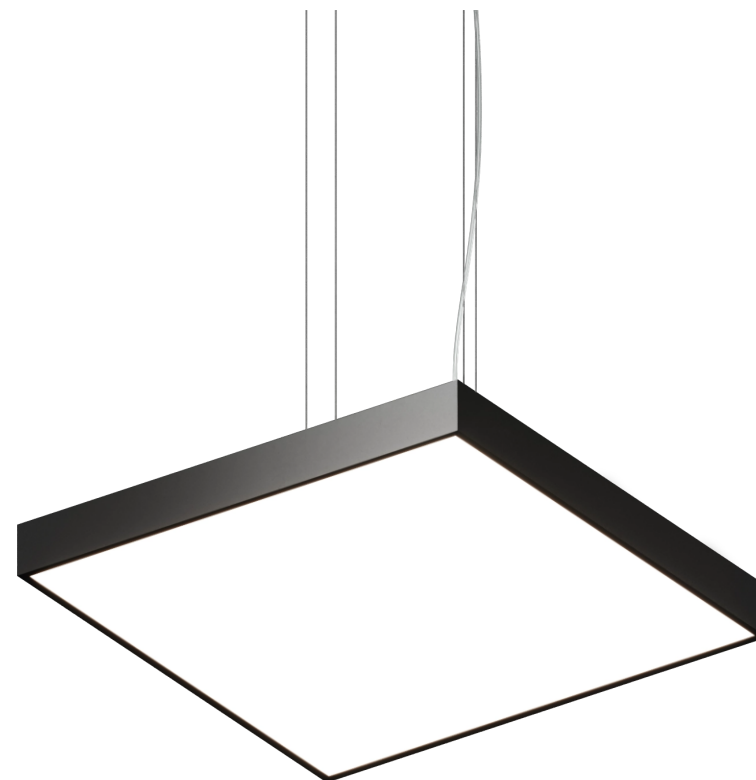



Описание продукта

Серия светильников прямоугольной формы с равномерно светящейся поверхностью KVADO. Этот светильник для больших помещений отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду. Светильник разработан и производится в России.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый (опаловый) рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка.


КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование под дерево;
- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- возможна комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI или 1-10V;
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

KVADO

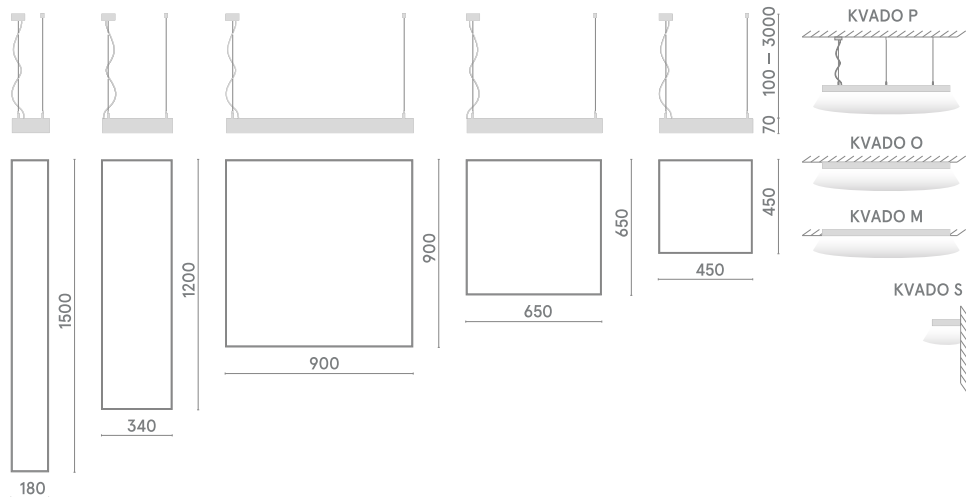

KVADO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные , Настенные
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Версия	Функциональный , Декоративный
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Тип корпуса	Квадратный , Прямоугольный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	DALI , 1-10 , Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	900x900 , 450x450 , 1500x180 , 650x650 , 1200x340
Негорючий кабель	Нет , Да
Тип монтажа	Подвесные , Накладные , Встраиваемые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)

KVADO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

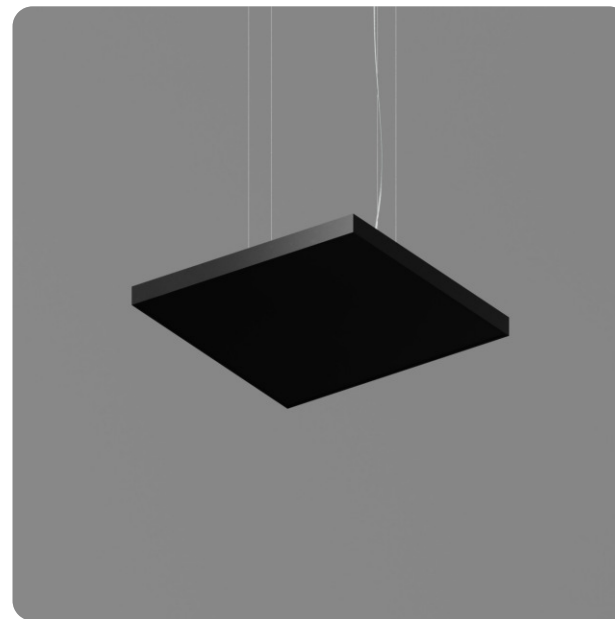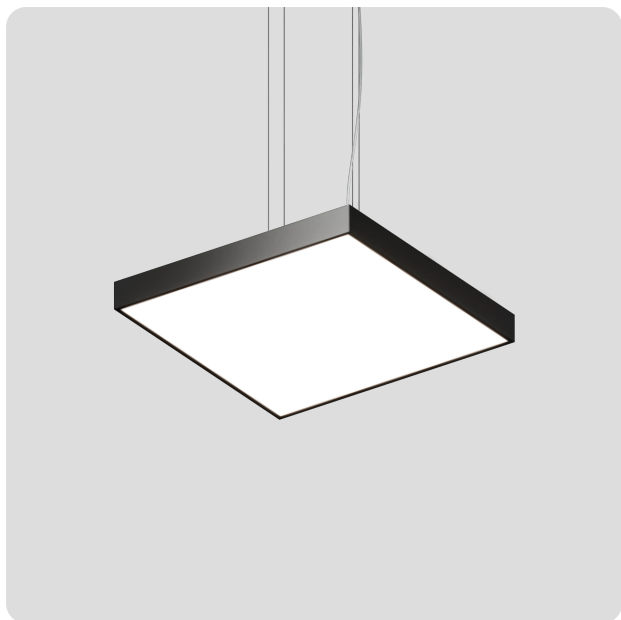

KVADO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 80

DORE



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 38

TRES



Товаров в серии: 132

DOFA



Товаров в серии: 7

NELLA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 6

OPTIC MINI ACOUSTIC



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 70

TRU-BAT

KVADO

БОСМА | 