




hoop!



БОСМА |



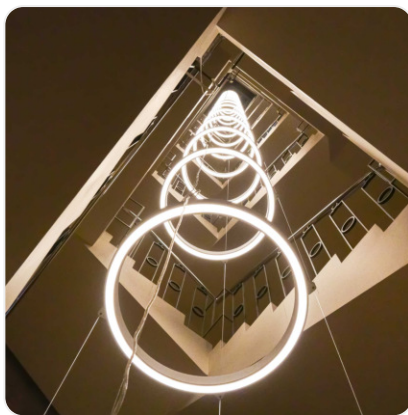

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы hoop! (торговая марка - БОСМА). Большой выбор размеров — от компактных (d 620 мм) до крупногабаритных, с диаметром более двух метров, — позволяет находить решения для освещения разнообразных помещений, в том числе с высокими потолками. Модельный ряд представлен версиями с шириной корпуса 50 и 80 мм.

Серия светодиодных светильников hoop! рекомендована для общего и декоративное освещение магазинов, торговых и офисных центров; освещение холлов и атриумов, фойе отелей, ресторанов, бизнес-центров, салонов красоты, фитнес-клубов; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций; локальная подсветка обособленных зон.



Специальная версия hoop! MOSS с декорированием центральной части светильника стабилизированным мхом Ягель. Доступна для диаметров 620, 760 и 900 мм.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника модификации hoop! 50. Версия hoop! 80 и диммируемые по протоколу DALI имеют внешний драйвер. Разработан и производится в России.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

hoop!

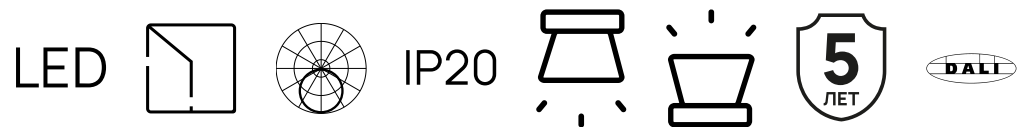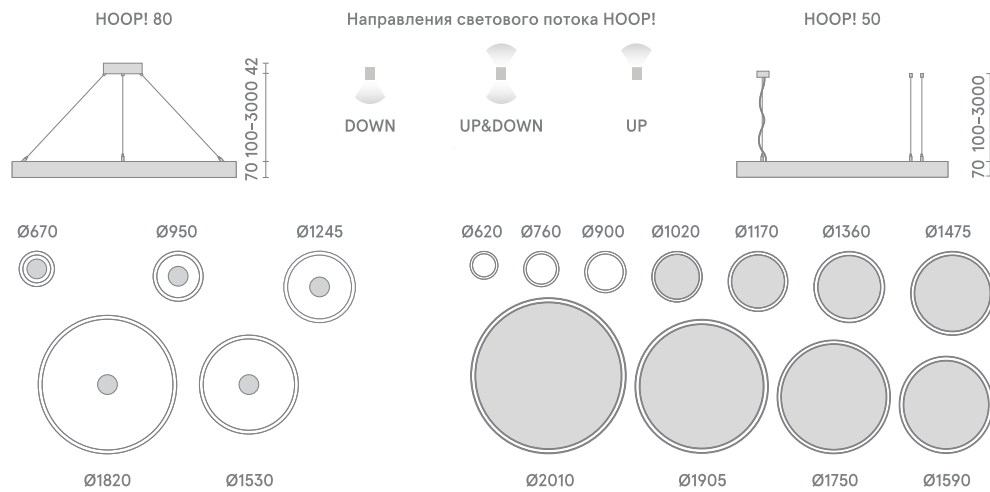

hoop!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	50 , 80
Высота, мм	70
Диаметр, мм	1020 , 620 , 760 , 900 , 1170 , 1360 , 1475 , 1590 , 1750 , 1905 , 2010 , 670 , 950 , 1245 , 1530 , 1820
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	45 , 27 , 34 , 41 , 54 , 63 , 68 , 72 , 81 , 90 , 95 , 102 , 118 , 126 , 136 , 152 , 168 , 178 , 52 , 64 , 76 , 84 , 40 , 53 , 67 , 80
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ3
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз , Вверх/Вниз


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования , 1-10 , DALI
Негорючий кабель	Нет , Да
Тип монтажа	Подвесные

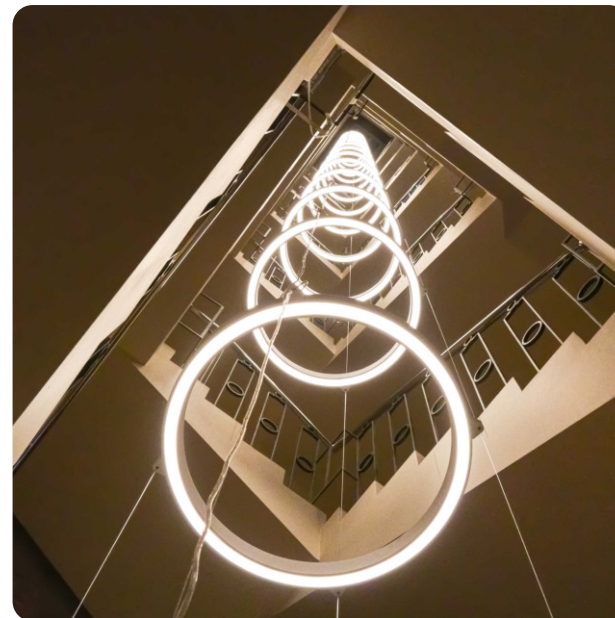

hoop!

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

WAVE



Товаров в серии: 32

hoop! 50 moss



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 111

HOOP II



Товаров в серии: 8

HOOP SYSTEM

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 111

HOOP II



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 70

TRU-BAT

hoop!