





NELLA



БОСМА |



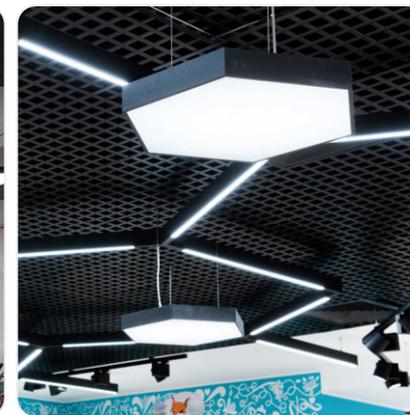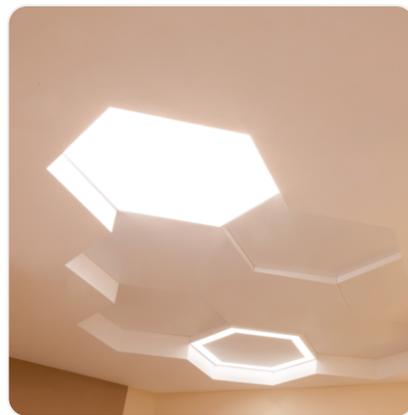

Описание продукта

Серия больших светильников в форме шестиугольника и трапеции NELLA. Серия светильников дает широкие возможности для создания световых комбинаций и групп светильников благодаря наличию нескольких типов креплений (подвесные, накладные, встраиваемые) и возможности монтажа на потолок и стену. Рассеиватели светильников серии NELLA имеют высокую степень равномерности засветки. Широкое светораспределение исключает эффект ослепления в помещениях с любой высотой потолка. Светильник разработан и производится в России. Гарантия 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных и коммерческих объектов; световое зонирование; формирование уровня декоративного потолка.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ >

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование под дерево и металл;
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением Произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

NELLA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

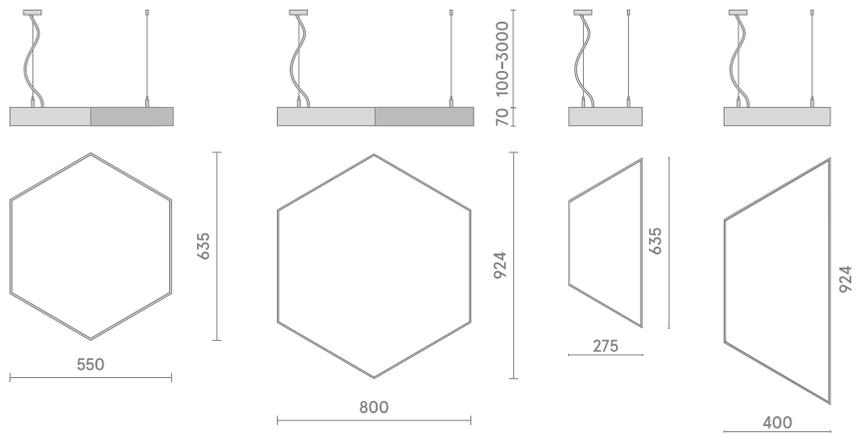

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	39 , 84
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

NELLA

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	550x635, 800x924
Тип монтажа	Подвесные




NELLA

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 12

AXE SYSTEM



Товаров в серии: 80

DORE



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 132

DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT




Товаров в серии: 264

ORIO



Товаров в серии: 111

HOOP II



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI

NELLA