






BEKA



БОСМА |

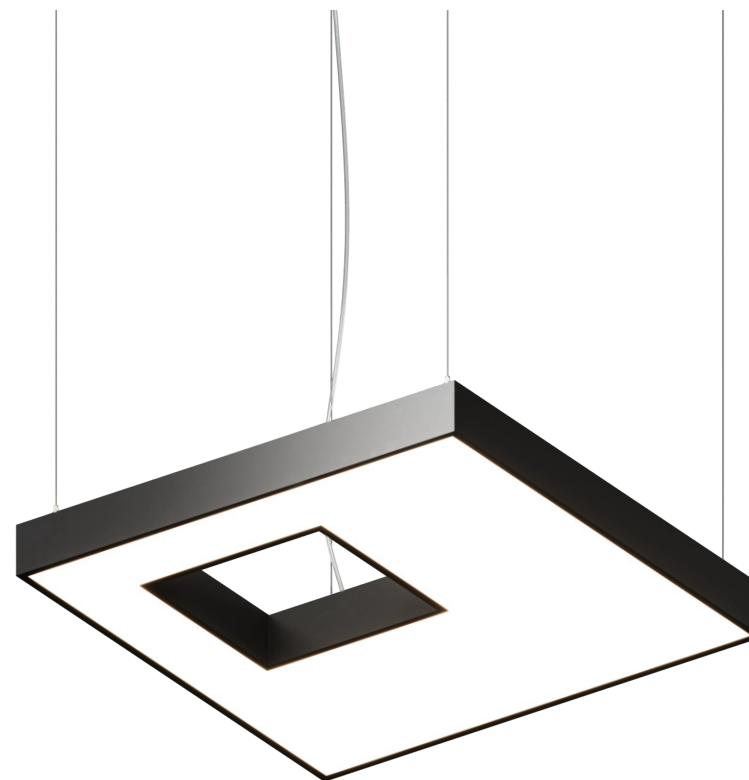

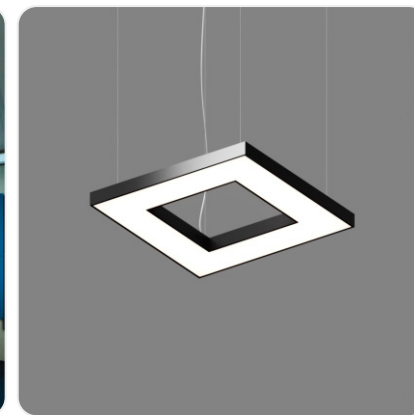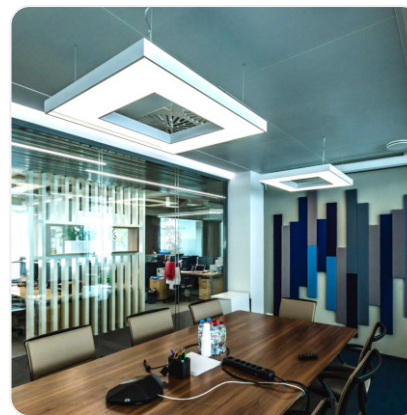

Описание продукта

Серия больших светильников ВЕКА в форме квадрата с декоративным отверстием и Г-образной формы. Широкое светораспределение обеспечивает равномерную и комфортную освещенность без эффекта ослепления. Серия включает несколько размеров с разными типами крепления (подвесные, накладные, встраиваемые), и возможностью монтажа на потолок или стену. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных и коммерческих объектов.

КОНСТРУКЦИЯ


Бесшовный корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

ВЕКА

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

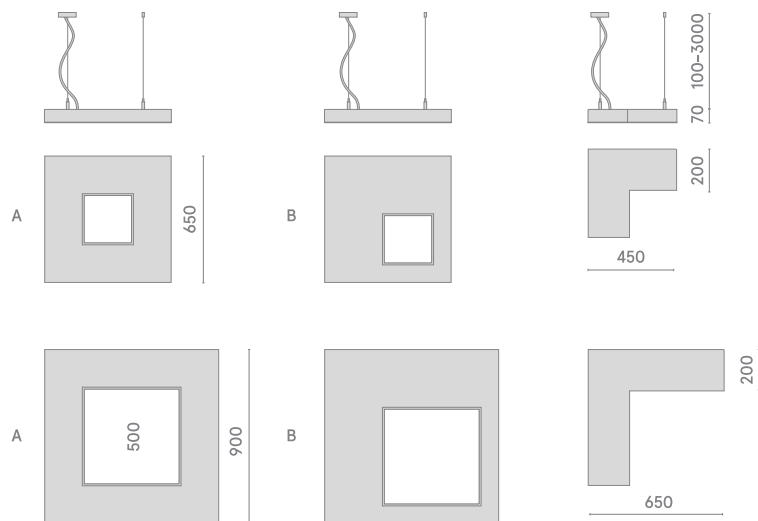

BEKA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные , Настенные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	30 , 18 , 43 , 77 , 57
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	ВЕКА 1/2 , ВЕКА А , ВЕКА В
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Тип корпуса	Г-образный , Квадратный
Диммирование	Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	650x650 , 450x450 , 900x900
Тип монтажа	Подвесные , Встраиваемые , Накладные

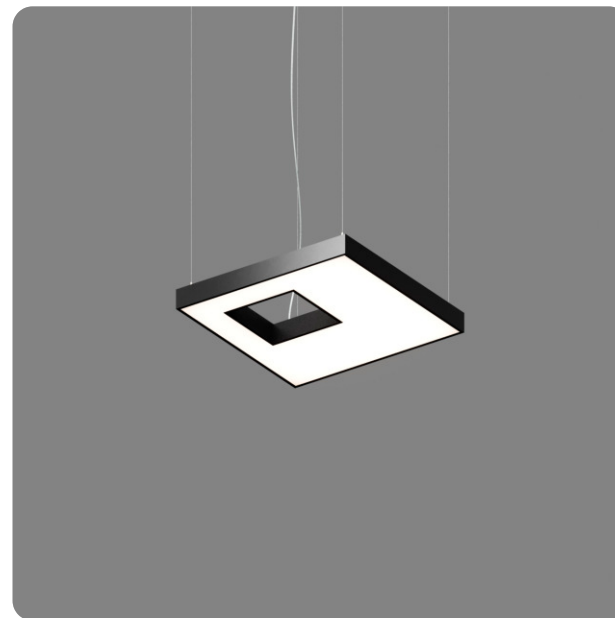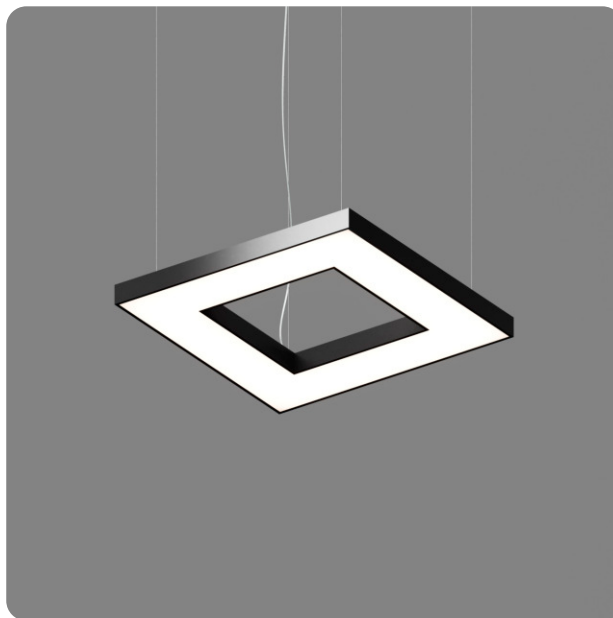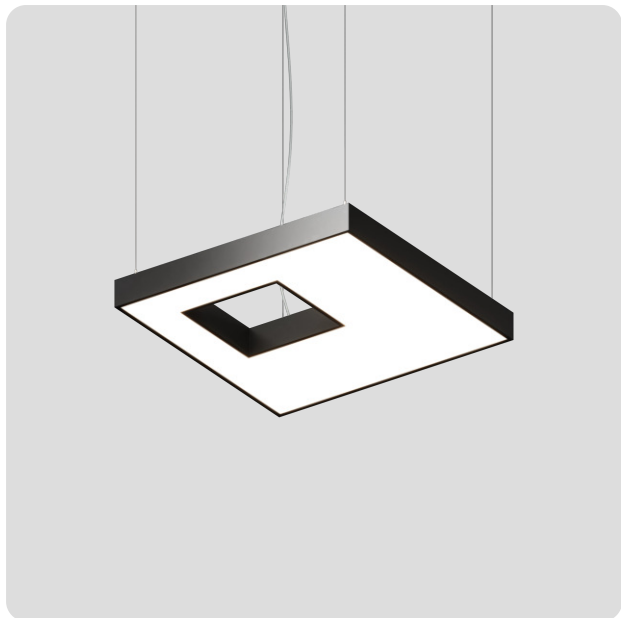

BEKA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 80

DORE



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 7

NELLA



Товаров в серии: 132

DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 216

KVADO SHADE



Товаров в серии: 64

IRTU

BEKA

БОСМА | 