




ORIO CASCADE



БОСМА |



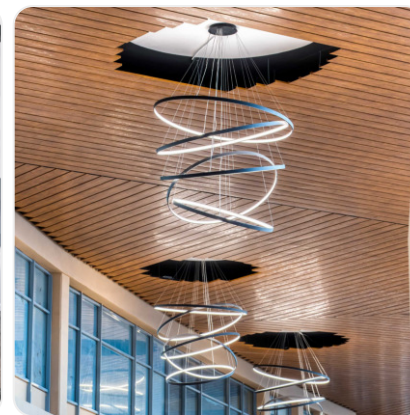

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников ORIO CASCADE представлена торговой маркой БОСМА. Светильник выполнен в виде композиции из ниспадающих светящихся колец. Светящаяся поверхность может быть внутри или снаружи кольца. Драйвер расположен в декоративном боксе, с помощью которого осуществляется крепление светильника к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

К заказу доступны как базовые конфигурации светильника, с ограниченным количеством светящихся элементов (2-7 шт.), так и нестандартные решения. В размерном ряду представлено 22 диаметра колец светильника от компактных (d 615 мм) до и крупногабаритных, с диаметром более двух метров.

Светильники ORIO CASCADE обладают высокими декоративными качествами и способны украсить даже самый изысканный интерьер.

Серия светодиодных светильников ORIO CASCADE рекомендована для общего освещения в сфере торговли, для офисного дизайна, сегмента HoReCa и других областей применения.

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхность светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь);

ORIO CASCADE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

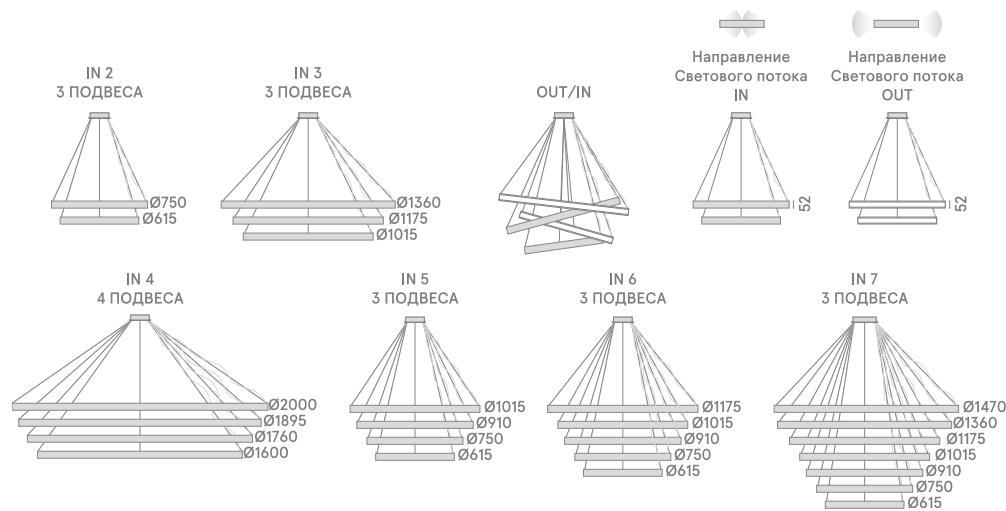

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	122 , 318 , 648 , 295 , 400 , 653
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Внутри , Внутри/Наружу , Наружу , Наружу/Внутри
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ORIO CASCADE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП





ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цвет драйвер-блока	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Тип корпуса	CASCADE 2 , CASCADE 3 , CASCADE 4 , CASCADE 5 , CASCADE 6 , CASCADE 7
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйверблок
Тип монтажа	Подвесные

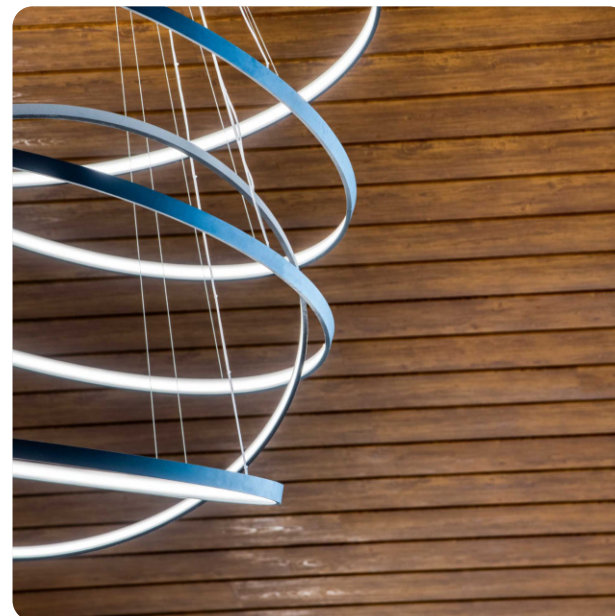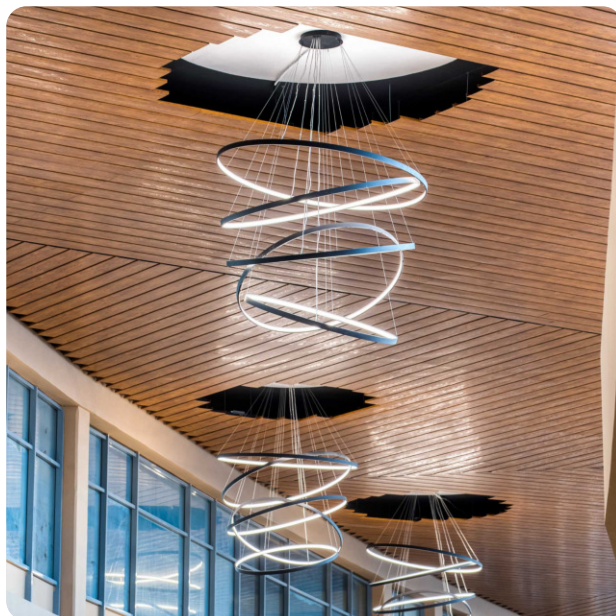

ORIO CASCADE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 264

ORIO



Товаров в серии: 12

ORIO BENE




Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO



Товаров в серии: 0

ORIO NELLA



Товаров в серии: 168

ORIO VERTICAL

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 88

RINGO H



Товаров в серии: 216

RINGO SHADE




Товаров в серии: 4

RINGO SLIM



Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 8

BENGO

ORIO CASCADE