




INI LED DELTA



БОСМА |



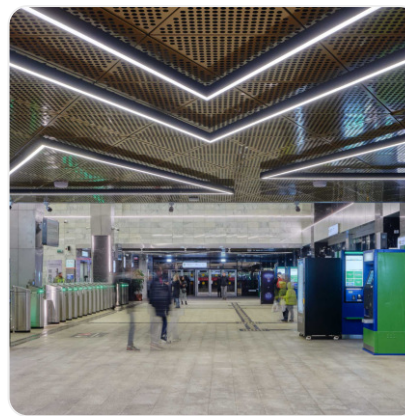

Описание продукта

Серия периметральных светильников INI LED DELTA в форме равностороннего треугольника изготовлена на основе линейной серии INI LED 01или 04.

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля и окрашен порошковой краской.

Стандартные цвета: белый, черный, серый.

Для заказа доступны версии светильников со следующими длинами сторон: 640, 927 и 1211 мм. Драйвер размещается вне корпуса светильника.

Установка осуществляется с помощью регулируемых подвесов, высота регулируется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке.

Светильник разработан и производится в России.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием и БАП 1час;
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

INI LED DELTA

БОСМА



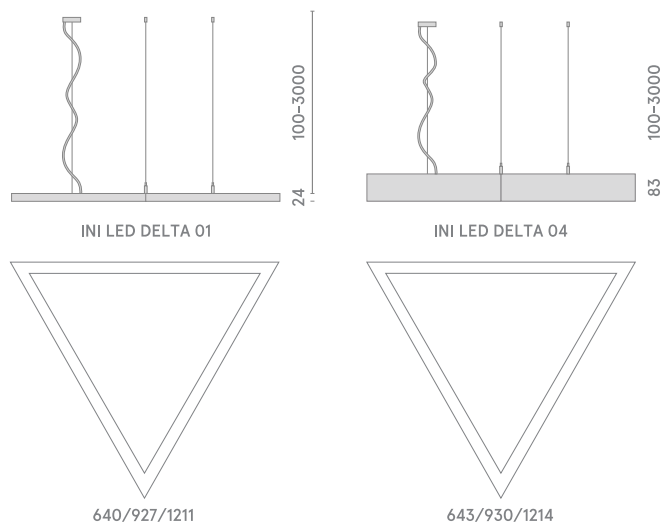

INI LED DELTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Черный , Белый
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 04 DELTA , INI LED 01 DELTA
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ
ПАНЕЛЕЙ



ДЕКОРИРОВАНИЕ МХОМ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	БАП 1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования, DALI, 1-10
Габариты корпуса (мм)	3x1214, 3x640, 3x927, 3x1211, 3x643, 3x930
Тип монтажа	Подвесные

INI LED DELTA

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

INI LED DELTA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

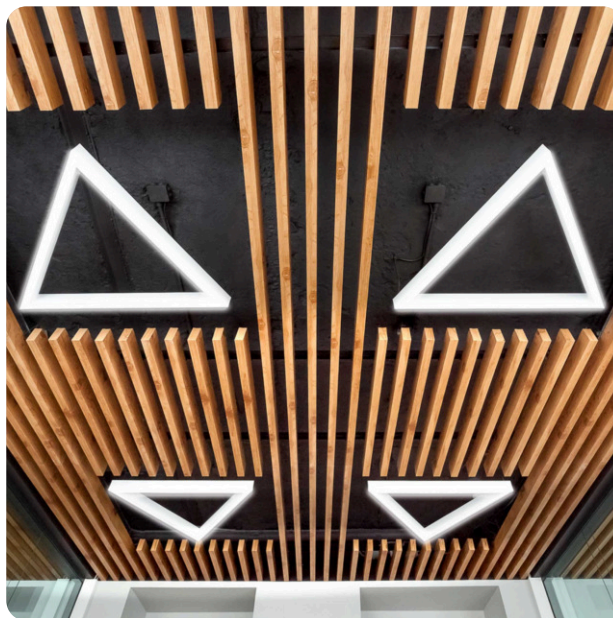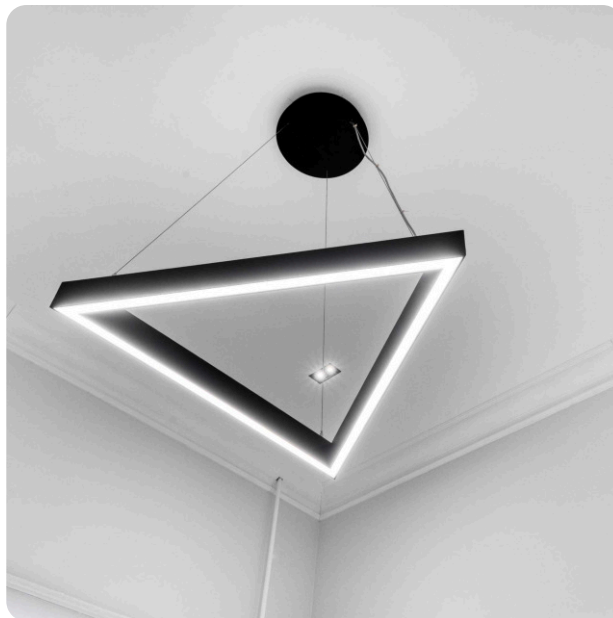

INI LED DELTA

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle



Товаров в серии: 166

INI LED Adapter



Товаров в серии: 511

INI LED UPDOWN



Товаров в серии: 1410

INI LED 01

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 0

ORIO II



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC

INI LED DELTA