




IRTU



БОСМА |



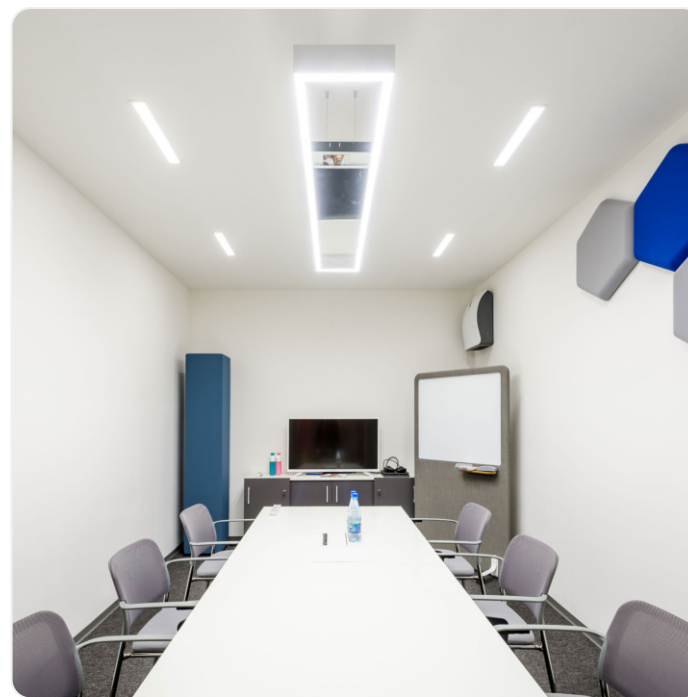

Описание продукта

Серия функциональных подвесных светодиодных светильников с периметральной засветкой IRTU торговой марки БОСМА. Продуманный современный дизайн в сочетании с высокой эффективностью позволяет формировать уникальную и комфортную атмосферу в любом помещении. Важной особенностью технологии изготовления светильников серии IRTU является применение технологии сварки при изготовлении корпуса светильника, что позволяет получить цельнометаллический корпус без просветов в углах светильника. Неотъемлемой частью светильника является вставка зеркального элемента по центру светильника. Разработано и производится в России.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника у версии IRTU 04, у версии IRTU 01 драйвер (блок питания) находится на выносе. Матовый рассеиватель обеспечивает

равномерную засветку и отсутствие пикселизации. В стандарте версия с диммированием по 1-10V, возможно диммирование по протоколу DALI.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;


IRTU

БОСМА



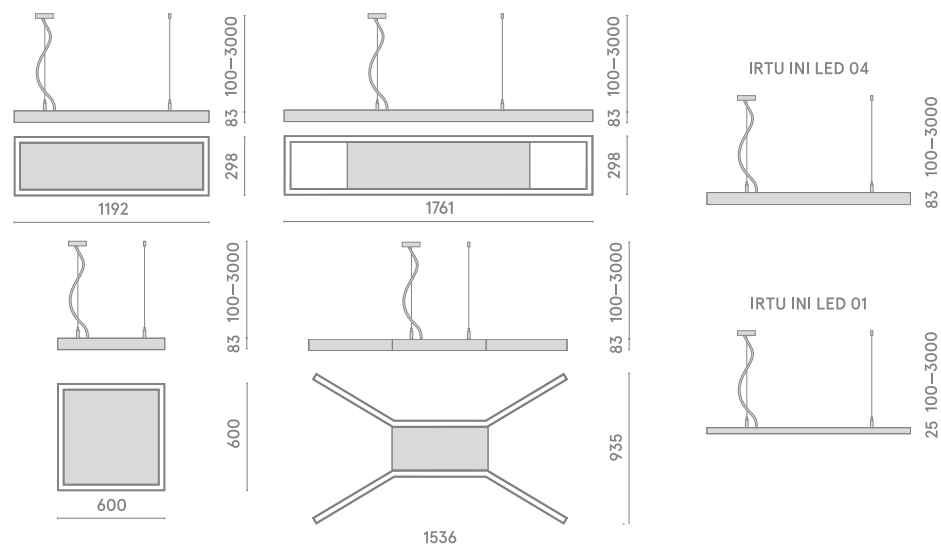

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

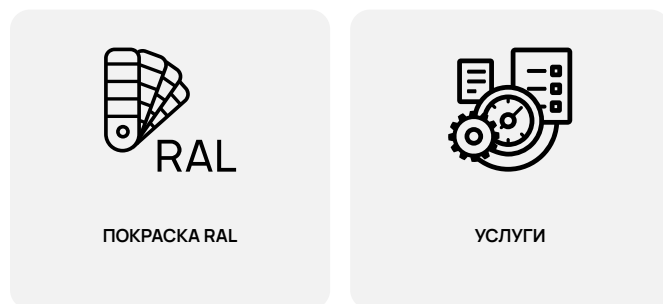


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения
Сфера применения	Офисные, HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	107, 61, 72, 42, 89, 51, 124, 71
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000, 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	IRTU 01, IRTU 04
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

IRTU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИП А, ТИП В, ТИП С, ТИП D
Диммирование	1-10
Габариты корпуса (мм)	1536x935, 600x600, 1192x298, 1761x298
Тип монтажа	Подвесные

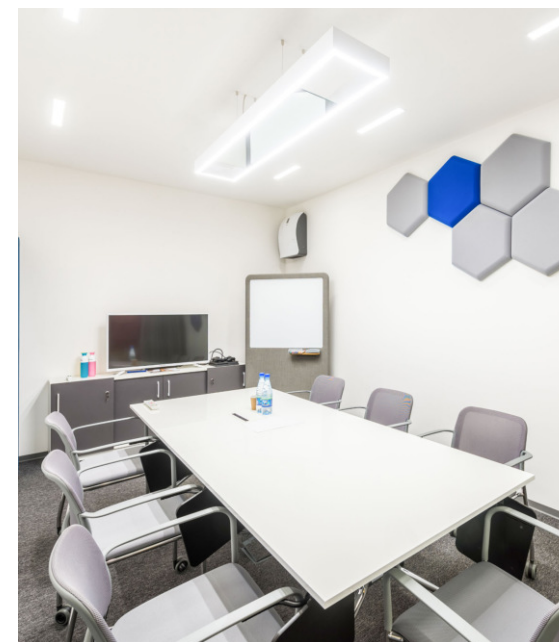

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle



Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle



Товаров в серии: 287

INI LED STAR



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG



Товаров в серии: 1410

INI LED 01

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO



Товаров в серии: 0

ORIO NELLA



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 20

TERADA



Товаров в серии: 108

ROLLING

IRTU

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ