


RUNIC 35



БОСМА |



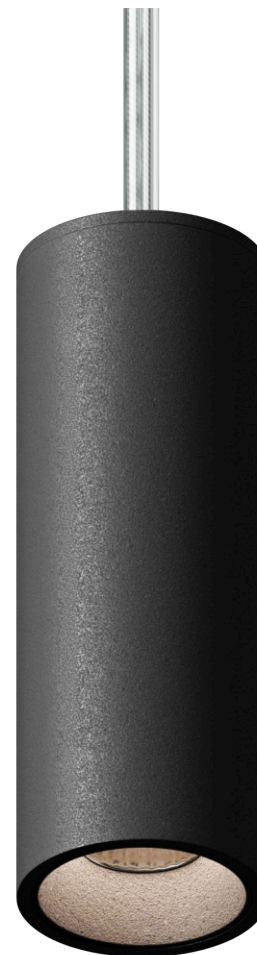

Описание продукта

RUNIC – светильник в форме трубы, диаметром 110мм, 90мм, 60мм и 35мм окрашенной в два стандартных цвета на выбор: белый и черный. Серия включает двенадцать типоразмеров с тремя разными длинами и четырьмя диаметрами светильника. Каждый светильник укомплектован светодиодным источником света (LED).

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративно-функциональный светильник RUNIC предназначен для общего или акцентного освещения общественных пространств. Светильники могут использоваться локально, по-отдельности или группами.

МОНТАЖ

Монтаж осуществляется подвесным способом, монтажное отверстие закрывается монтажной чашкой (входит в комплект).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник, кабель подключения, комплект крепления.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой порошковой краской. Драйвер (блок питания) расположен внутри корпуса светильника. Питание: 220 В.

В стандартном исполнении светильник оснащен белой чашей. При необходимости можно заказать черную чашу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

RUNIC 35

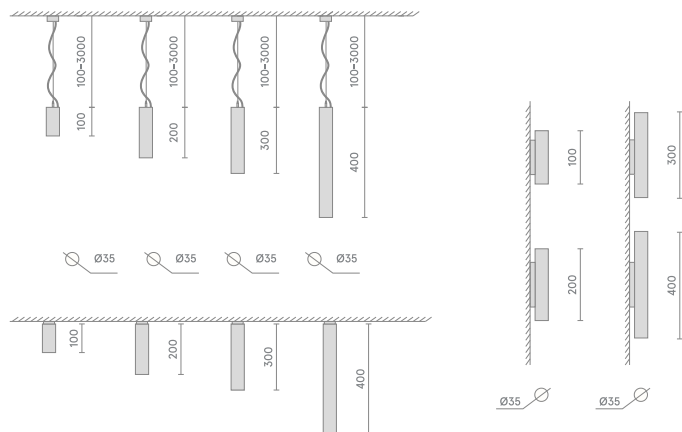

LED IP40 IP20



RUNIC 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Декоративные
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Место установки	Потолочные , Настенные
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	2 , 4
IP	40 , 20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ





УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)

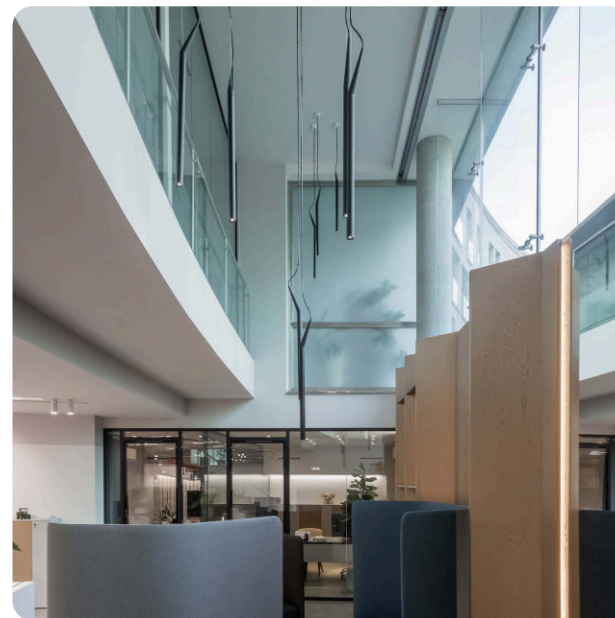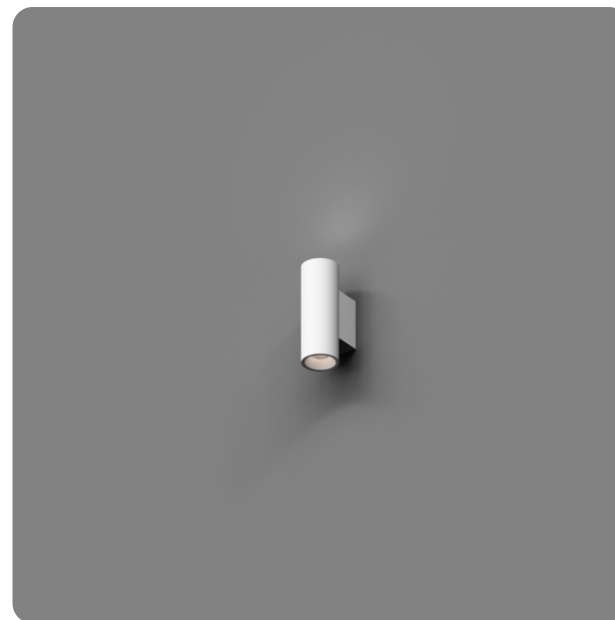

RUNIC 35

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

