




AGI RINGO



БОСМА |



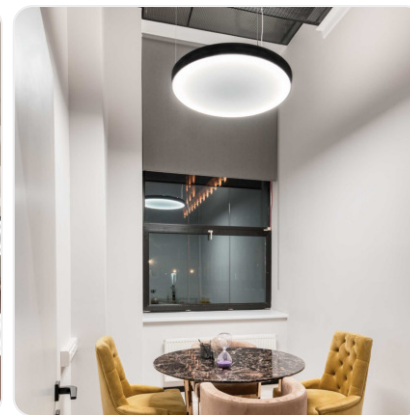

Описание продукта

AGI RINGO - серия светодиодных светильников круглой формы с периметральной засветкой.

Серия светильников представлена тремя основными моделями :

- AGI RINGO 1 с периметральной засветкой;
- AGI RINGO 2 с двойной периметральной засветкой;
- AGI RINGO DECO (без источника света).

Высота корпуса составляет 70 мм. Светильник укомплектован драйвером диммируемым по 1-10V. Источник питания устанавливается в выносной драйвер бокс.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Модификация без верхнего полотна*: позволяет устанавливать светильник или декоративную конструкцию в плотную к базовому потолку, верхняя часть светильника, имеет равномерное алюминиевое основание.

2. Модификация с верхним полотном*, позволяет декорировать заднюю крышку светильника матовой или цветной мембраной , отлично подходит для помещений, где данные модели будут обозримы сверху.

3. Модели серии DECO (без источника света) применяются для декорирования пространства, маскировки неровностей поверхностей потолка или стен.

4. Модели серии UPDOWN дополнены вверх направленными источниками света.

На базе этой серии мы также изготавливаем светопрозрачные модели для зенитных фонарей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения;
- Нанесение художественной печати

AGI RINGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для БЦ и ТЦ
Цвет	Белый , Серый , Черный
Мощность, Вт	55
IP	40 , 20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	1-10 , Без диммирования

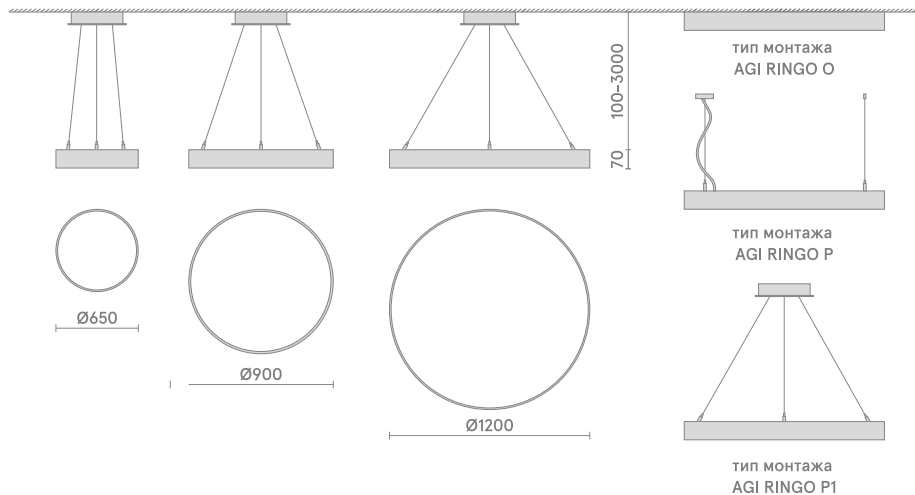

AGI RINGO

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА
РАСSEИВАТЕЛЬ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ



ВЫБОР РАСSEИВАЮЩЕЙ
МЕМБРАНЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)

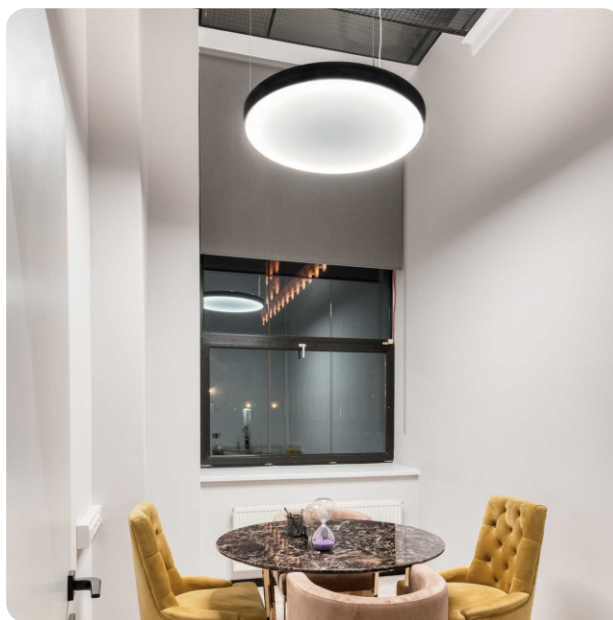

AGI RINGO

AGI RINGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ