



AGI RINGO ZENITH



БОСМА |





Описание продукта

AGI RINGO ZENITH - серия светодиодных светильников круглой формы с периметральной засветкой и прозрачным верхним полотном. Высота корпуса составляет 70 мм. Доступные диаметры: 650/900/1200 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Модификация для «зенитных фонарей»: верхняя мембрана прозрачная, для повышения светопрозрачности светильника. В вечернее время система работает как светильник,


а в дневное время, как функционально-декоративная завеса от солнца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL.
- декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения;
- нанесение художественной печати

AGI RINGO ZENITH

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

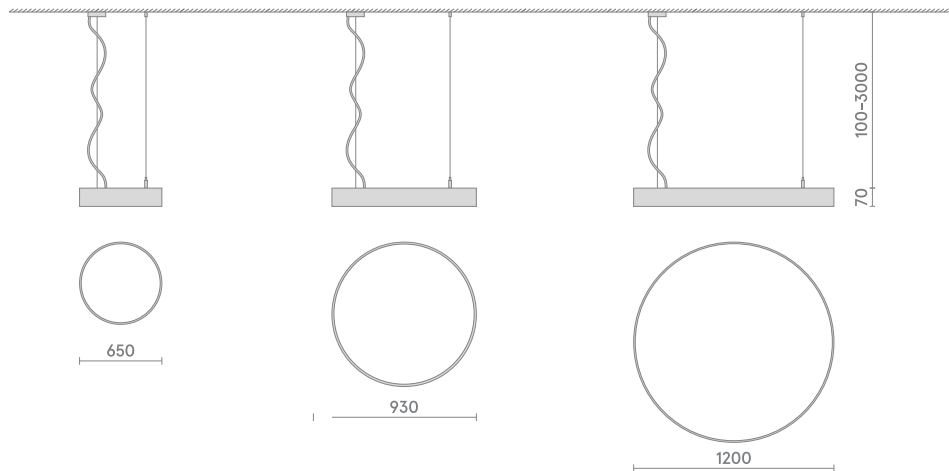

LED  IP20 IP40 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для транспортных узлов
Цвет	Белый, Серый, Черный
Мощность, Вт	55
IP	20, 40
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования, 1-10

AGI RINGO ZENITH

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА
РАСSEИВАТЕЛЬ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАСSEИВАЮЩЕЙ
МЕМБРАНЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)



AGI RINGO ZENITH

AGI RINGO ZENITH

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ