

MINI RINGO



БОСМА |





Описание продукта

MINI RINGO – компактный потолочный светильник, выполненный в форме невысокого цилиндра.

Светильник укомплектован опаловым рассеивателем, за счет чего формируется мягкое и рассеянное освещение.

Светильники MINI RINGO используются индивидуально для локальной подсветки или группами в составе световых композиций (общее освещение).


Одной из основных областей применения светильника MINI RINGO является интеграция его в реечные потолки.

Характеристики:

- Компактный корпус
- Простой накладной монтаж
- Стандартные цвета корпуса: черный/белый
- Выбор рассеивателей и цветовой температуры
- Диммирование
- Встроенный драйвер (блок питания)

Объекты для освещения которых используется MINI RINGO: Офисы, жилые объекты (комплексы и частные), учебные и оздоровительные учреждения, деловые, бизнес и торговые центры, объекты транспортной инфраструктуры.

MINI RINGO

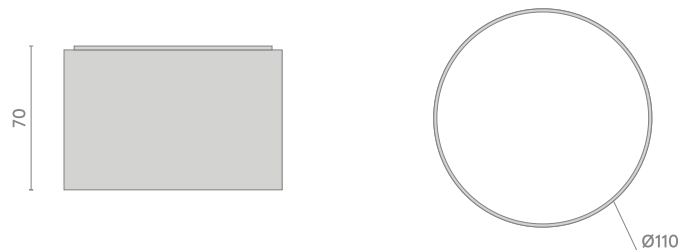

LED IP40



MINI RINGO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10
IP	40
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80 , 90
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ



MINI RINGO

MINI RINGO