

WING MAX



БОСМА |





Описание продукта

Серия уличных светодиодных светильников WING MAX (ТМ БОСМА). Светильники применяются для садово-паркового и уличного освещения.

Светильники WING MAX имеют простую геометрическую форму: Г-образную, Т-образную и Z-образную. Головы расположены под углом к основанию.

Максимальная высота: 6000 мм

Светильник разработан и производится в России.

Области применения: освещение пешеходных зон, дорожек, набережных, ландшафтное общее и локальное освещение.

Корпус окрашивается стойкой порошковой краской. Доступные цвета: черный и серый.

Способ монтажа: вкапываемый. Порядок установки светильника на закладную и схема подключения указаны в паспорте. Комплект крепления к закладной трубе входит в

комплект светильника.

Тип подводки кабеля: подземный

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе Индивидуальные решения).

WING MAX

БОСМА



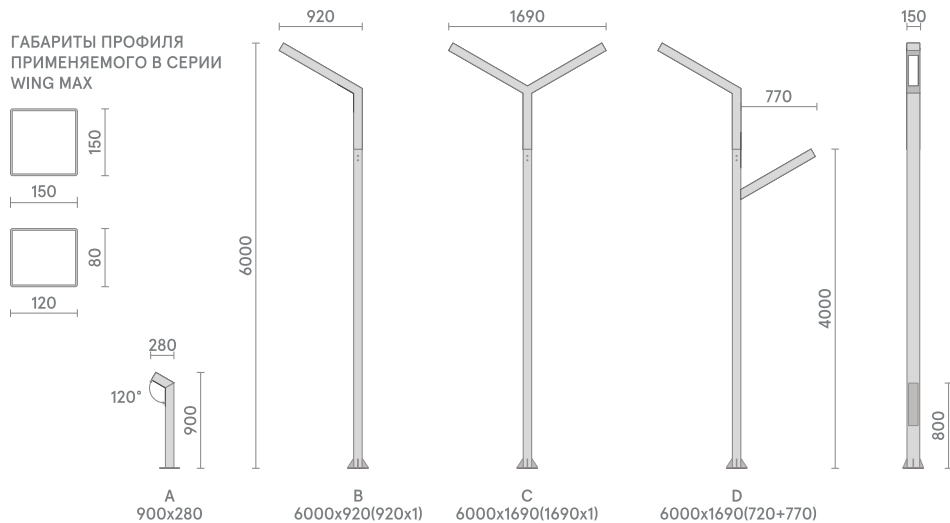

LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , Садово-парковые , Для транспортных узлов
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	9 , 27 , 53
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
RGB	Нет
Диммирование	Без диммирования
Экстерьерные	Садово-парковые

WING MAX



WING MAX

WING MAX