





RIMO LED II



БОСМА |



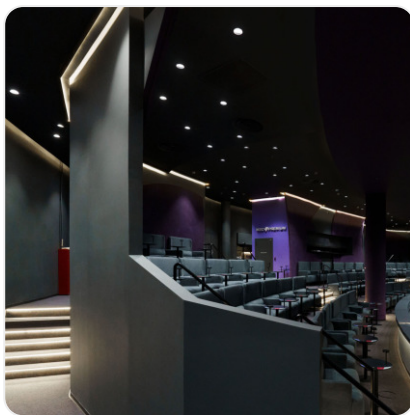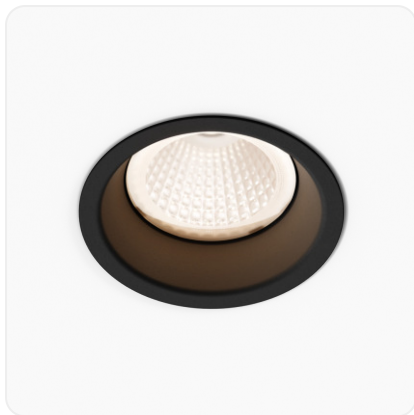

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник типа "darklight" RIMO LED II предназначен для акцентного освещения витрин, магазинов, шоу-румов, автосалонов, общественных интерьеров.

Светильник устанавливается в модульные подвесные или гипсокартонные потолки с высотой запотолочного пространства не менее 115 мм. Простая и быстрая установка

при помощи надежных пружинных клипс. Диаметр монтажного отверстия 110 мм.


Доступны версии с управлением по протоколам DALI и 1-10V.

Прожектор укомплектован драйвером и высококачественным светодиодным модулем (несколько вариантов на выбор).

RIMO LED II

БОСМА



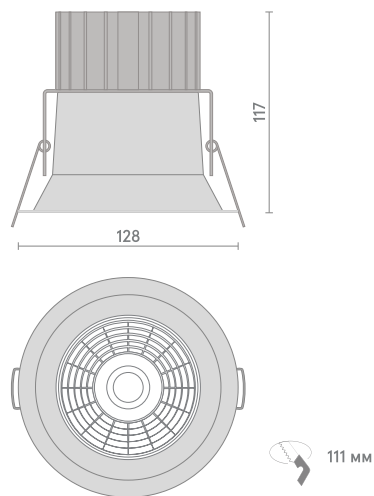

RIMO LED II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для транспортных узлов , Офисные , Торговые , Экспозиционные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	40
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80 , 90
Угол рассеивания света, °	45 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Модель COB	Citizen , Lumileds
Tunable White	Нет
Диммирование	1-10


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

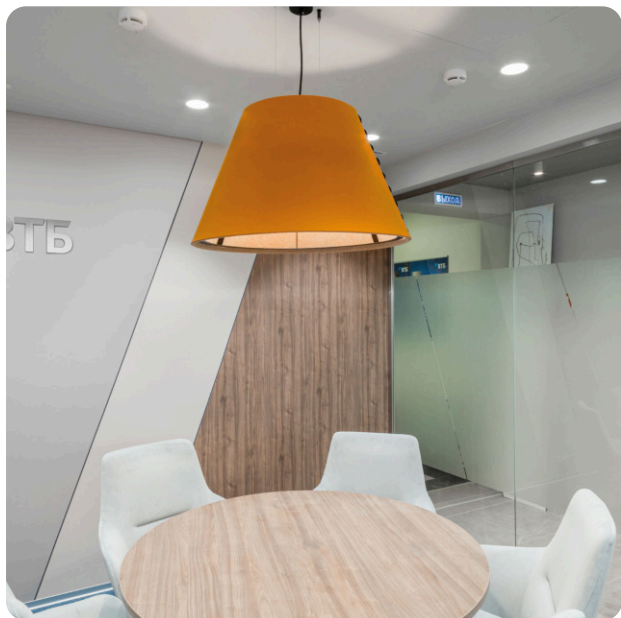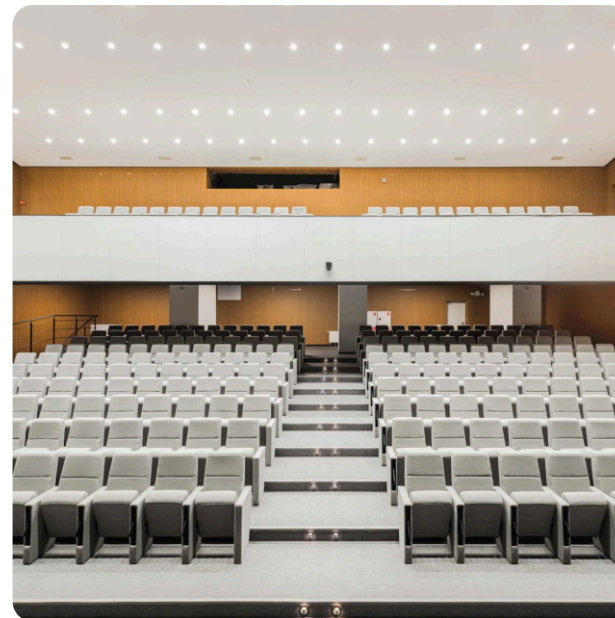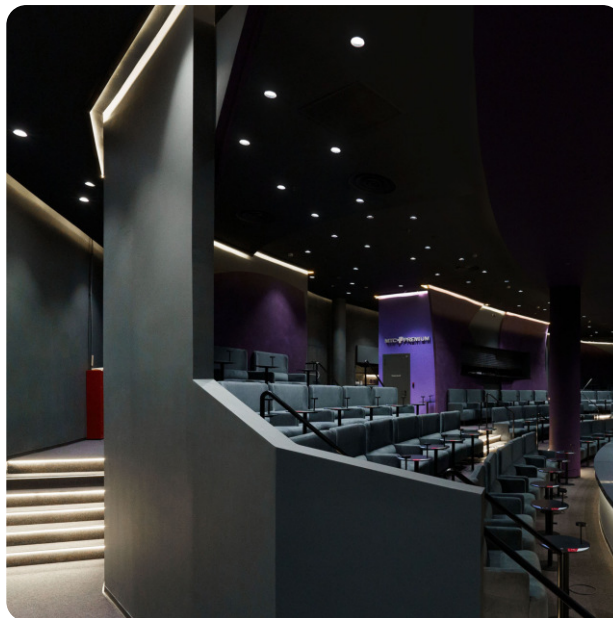

RIMO LED II

RIMO LED II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ