



VALO



БОСМА |

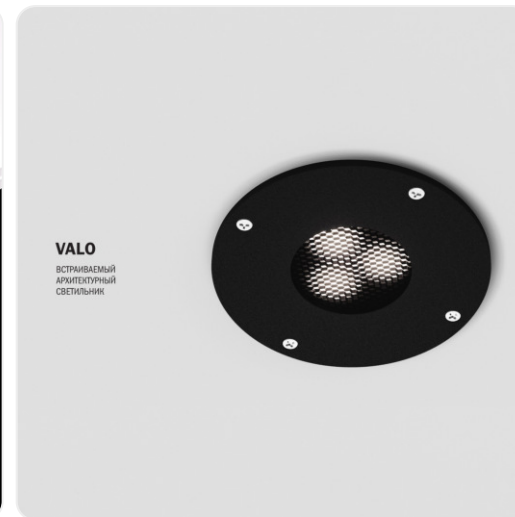

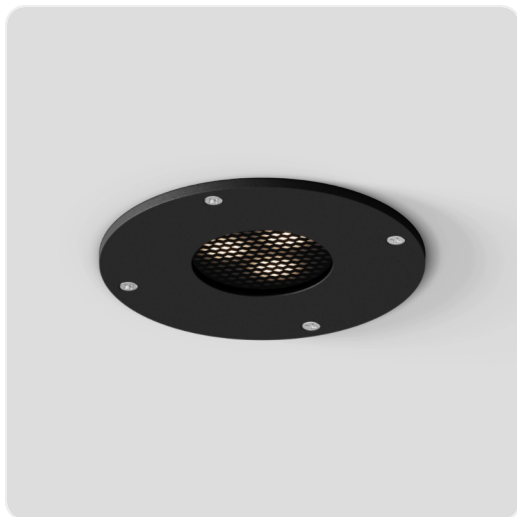

Описание продукта

VALO – встраиваемый светильник для монтажа в наружные элементы архитектуры: под козырьки, в ниши, в потолки входных групп, уличных павильонов, навесов, в вертикальные элементы архитектуры, например в стены рядом со ступенями для маркерной подсветки.

Светильник выполнен в модификации IP67, температурный режим эксплуатации составляет от -40° до +60°.


VALO характеризуется удобством монтажа, компактными габаритами (диаметр видимой части < 8 см).

К заказу доступны модели двух типов: с мощностью 3 и 6 Вт.

В каждой модификации доступны версии с разным спектром свечения (3000K/4000K/5000K/КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНый/ СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖЕВый) и с разной оптикой (угол распределения света): 17°/30°/40°/60°.

Стандартный цвет корпуса – черный. По запросу возможна окраска в другие цвета.

VALO

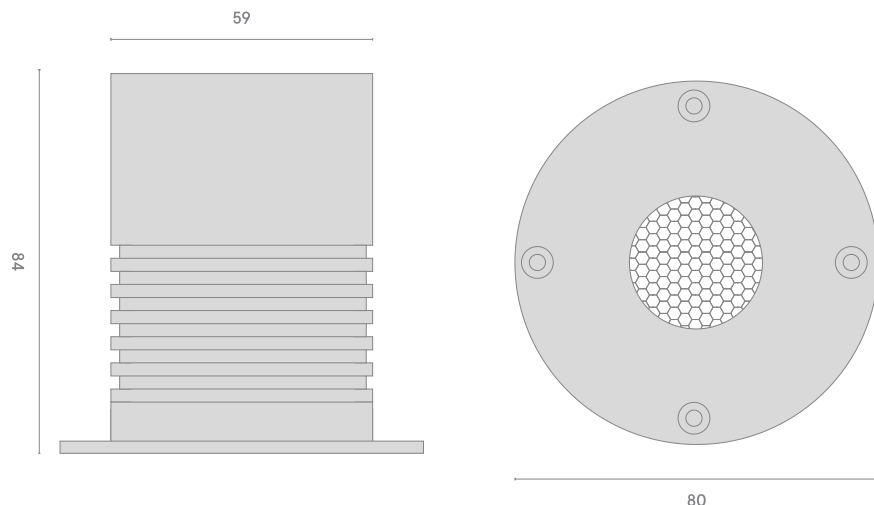

LED IP67



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




УСЛУГИ

VALO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Архитектурные , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для транспортных узлов
Цвет	Черный
Мощность, Вт	3 , 6
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000 , 5000 , ЖЕЛТЫЙ , ЗЕЛЁНЫЙ , КРАСНЫЙ , ОРАНЖЕВЫЙ , СИНИЙ
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Угол рассеивания света, °	17 , 30 , 40 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования
Экстерьерные	Архитектурные

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

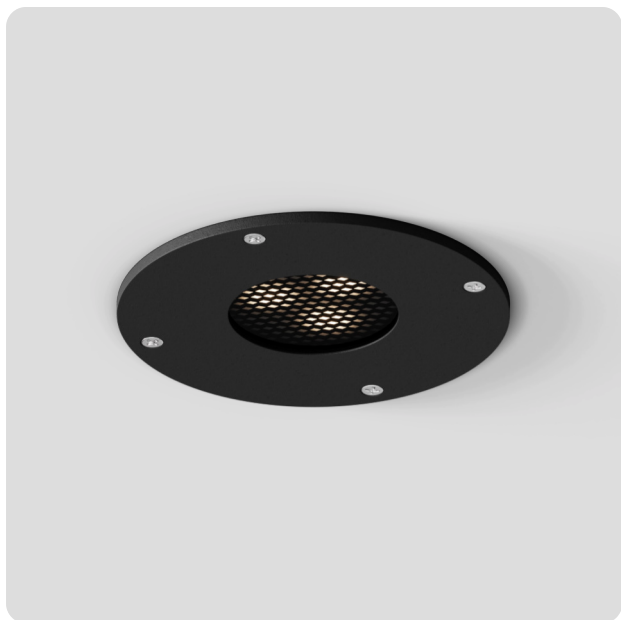

VALO

VALO

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ