

SPROUT



БОСМА |





Описание продукта

SPROUT – светодиодный архитектурный прожектор, созданный для подсветки фасадов. Является инструментом для светового оформления архитектурных элементов.


Выбор оптики и регулируемое положение прожектора позволяет получать разнообразные эффекты заливающей и акцентной подсветки.

Углы излучения: 10° / 25° / 40° / 60° / 80°

Второе назначение прожектора – удаленная подсветка малых архитектурных форм, памятников, ландшафтных элементов, в тех случаях, когда установка светильника на земле невозможна.

- Монтаж светильника осуществляется на поворотную скобу
- IP67
- Цветовая температура: 3000/4000/5000K
- Питание: 220 В

SPROUT

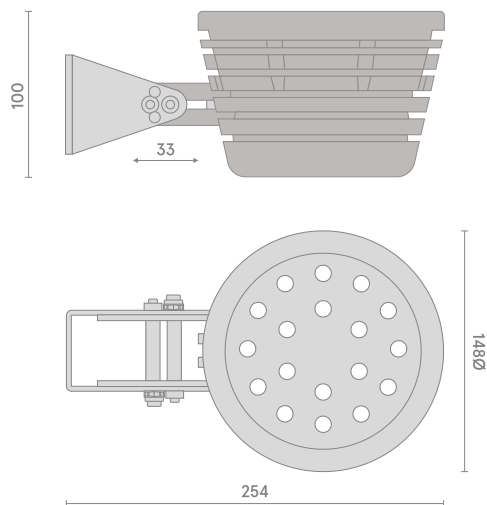

LED IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСЛУГИ

SPROUT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Для ЖК , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Цвет	Черный
Мощность, Вт	20 , 40
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000 , 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Угол рассеивания света, °	10 , 25 , 40 , 60 , 80
Характеристика источника питания	Нет
Диммирование	Без диммирования
Экстерьерные	Архитектурные



SPROUT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



SPROUT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

SPROUT